

ED470170

摄像机辅助照明 • 透射光

LED 透射灯, 47x47x21mm, 白光, 1.6W, 5300K, 24V, M8 插头 4 针, IP50, 铝+PMMA



均匀的照明

这种均匀透射光照明的照明面积为 47 x 47 毫米, 是检查和测量轮廓的理想选择。LED 灯的横向耦合确保了表面的均匀照明, 从而提高了检测结果的质量。透射式照明系统的特点是结构非常紧凑, 外壳高度仅为 21 毫米。

电气特性

电气连接的类型	连接器M8
额定工作电流	65 毫安
闪光灯控制器	没有
权力	1.6 W
引脚数量	4
保护等级	三
工作电压 (DC)	24 V

机械特征

宽度	47 mm
光场宽度	32 mm
高度	21 mm
长度	47 mm
光场长度	32 mm
保护程度 (IP)	IP50
前面的屏幕散射行为	弥漫性
外壳材料	铝合金
前面的屏幕材料	聚甲基丙烯酸甲酯
环境温度	10 - 50 °C

光学特征

LED的数量	16
色温	5300 K
灯具	LED
光源	白光
光束扩散的角度	120 °
风险组	0

其他特点

运行模式	长期运行 切换操作
------	-------------


种类

ETIM 8	EC000348 机器和工作台灯
--------	------------------


更多

IPF产品组	915相机照明
包装尺寸	175 x 135 x 65 mm
总重量	143 g
海关税号	94054239
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

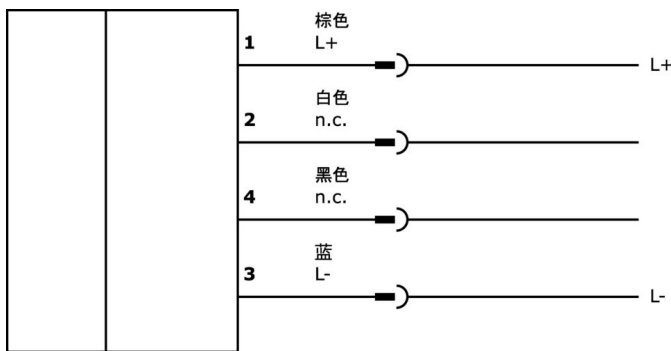

尺寸图

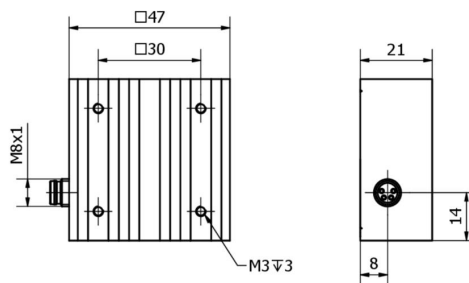

摘录配件方案

VK003071



电缆插座, 有角度, 适合自行组装, 焊接连接, $\varnothing 3.5$ -5mm, 4A, 30V, -40-85°C, M8母 (插座) 4针, IP67, 黄铜

VK003075



电缆插座, 直形, 适合自行组装, 焊接连接, $\varnothing 3.5$ -5mm, 4A, 30V, -40-85°C, M8母 (插座) 4针, IP67, 黄铜

VK030F71



连接电缆, 0.3米, M8插口 4针斜角, M8插头 4针直角, 4芯, PUR (聚氨酯), 抗拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK030F75



连接电缆, 0.3米, M8插口 (4针) 直式, M8插头 (4针) 直式, 4芯, PUR (聚氨酯), 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK000040



适应性, M8母型 (插座) 4针直通, M12公型 (连接器) 4针直通, 24V, -25-85°C, IP67, 油和冷却润滑剂, 焊接区域

VK000039



适应性, M8母型 (插座) 4针直通, M8公型 (连接器) 3针直通, 24V, -25-85°C, IP67, 油和冷却润滑剂, 焊接区域

VK200371



连接电缆, 2米, M8母型 (插座) 4针角型, 自由导体端, 4x0.34mm², PUR (聚氨酯), $\varnothing 4$.7mm, 30V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

VK200375



连接电缆, 2米, M8母 (插座) 4针直头, 自由导体端, 4x0.34mm², PUR (聚氨酯), $\varnothing 4$.7mm, 30V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅酮。

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。

! LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射, 在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。