

EDD00120

Iluminación auxiliar de la cámara • Luz transmitida

Luz transmitida LED, 408x175x17mm, luz blanca, 5000K, 24V DC, conector M12 de 4 polos, IP40, aluminio+PMMA



guía homogénea de la luz Controlador de cable integrado

Esta iluminación homogénea de luz transmitida con una superficie iluminada de 366 x 133 mm es ideal para realizar pruebas y medir contornos. El acoplamiento lateral de la luz LED garantiza una iluminación muy homogénea de la superficie, lo que aumenta la calidad del resultado de la inspección. La iluminación de luz transmitida se caracteriza por su formato muy compacto con una altura de carcasa de sólo 18,2 mm.

Datos eléctricos

Versión de la conexión eléctrica	Conector de cable M12
Corriente de funcionamiento asignada	1500 mA
Controlador de flash	interno
Potencia	29 W
Máx. corriente pico	4500 mA
Número de polos	4
Clase de seguridad	III
Tensión de servicio (CC)	22,8 - 25,2 V
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	Conector de cable M12 de 4 polos
ardSOCA_Betriebsspannung	23-25VDC

Datos mecánicos

Ancho	408 mm
Ancho del campo luminoso	366 mm
Altura	17 mm
Longitud	175 mm
Longitud del campo luminoso	133 mm
Grado de protección (IP)	IP40
Dispersión de luz sobre cristal delantero	difuso
Material de la carcasa	Aluminio
Material del cristal delantero	polimetacrilato de metilo
Temperatura ambiente	10 - 30 °C
ardSOCA_Abmessungen	175x408x17mm

Datos ópticos

Temperatura del color	5000 K
Medios luminosos	LED
Tipo de luz	Luz blanca
Grupo de riesgo	0

Otros datos

Humedad relativa (sin condensación)	30 - 70 %
Modo de funcionamiento	modo flash funcionamiento permanente modo de conmutación

Clasificación

ETIM 8	EC000348 Luz para máquinas y bancos de trabajo
--------	--


Más

Grupo de productos ipf	915 Iluminación de la cámara
dimensiones de embalaje	470 x 300 x 78 mm
Peso bruto	2086 g
Código arancelario	94054239
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí


Notas importantes

- / Este elemento genera calor, lo que repercute directamente en su vida útil. La generación de temperatura puede reducirse montándolo sobre una superficie conductora del calor.
- / Este soporte tiene ranuras circunferenciales con tuercas M4 para el montaje. Para quitar o añadir tuercas, puede aflojar las esquinas sin cables. No afloje las esquinas (pegadas) con cables, ya que podría dañar la luminaria.

Conexión

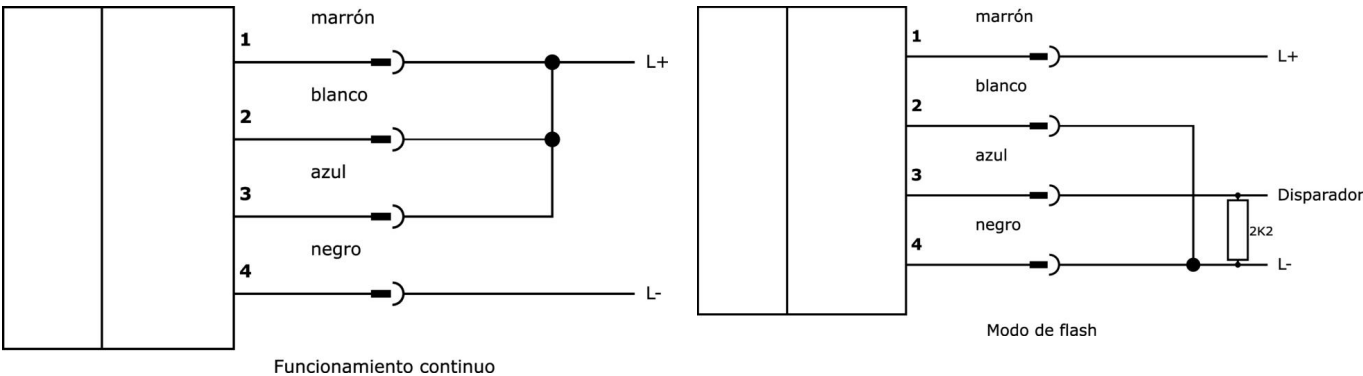

Dibujo acotado

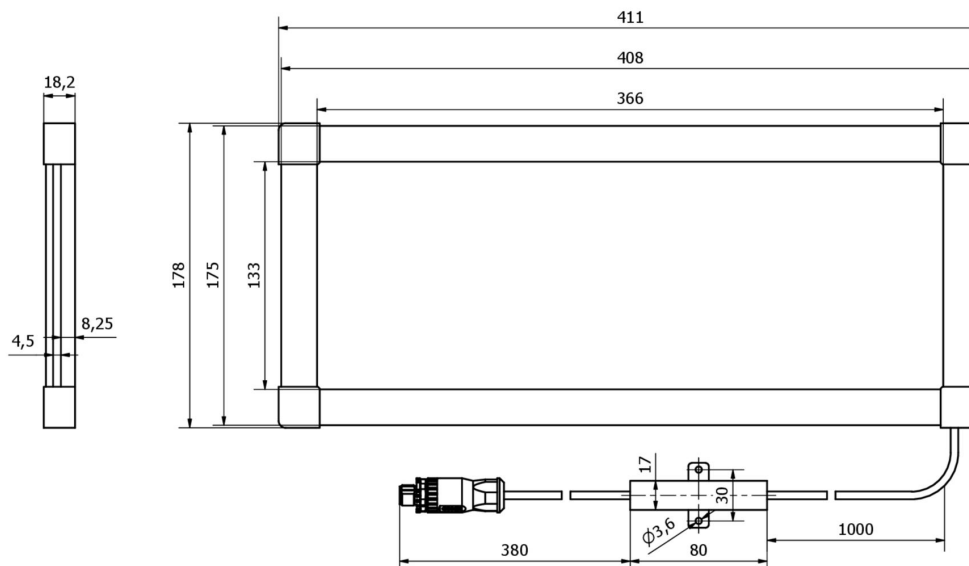

Extracto del programa de accesorios

VK200321



cable de conexión, 2m, m12
hembra 4polos acodado,
extremo del cable libre, 4x0,
34mm², pur (poliuretano), Ø4,
7mm, 250v, -40-90°C, ip67, apto
para cadenas de arrastre y torsión,
aceites y lubricantes refrigerantes,
área de soldadura, sin silicona

VK200325



cable de conexión, 2m, m12
hembra 4polos recto, extremo
del cable libre, 4x0,34mm², pur
(poliuretano), Ø4,7mm, 250v, -40-
90°C, ip67, apto para cadenas de
arrastre y torsión, aceites y
lubricantes refrigerantes, área de
soldadura, sin silicona

VK200621



cable de conexión, 2m, m12
hembra 5polos acodado,
extremo del cable libre, 5x0,
34mm², pur (poliuretano), Ø5,
4mm, 60v, -25-90°C, ip67, apto
para cadenas de arrastre y torsión,
aceites y lubricantes refrigerantes,
área de soldadura, sin silicona

VK200625



cable de conexión, 2m, m12
hembra 5polos recto, extremo
del cable libre, 5x0,34mm², pur
(poliuretano), Ø5,4mm, 60v, -25-
90°C, ip67, apto para cadenas de
arrastre y torsión, aceites y
lubricantes refrigerantes, área de
soldadura, sin silicona

VK06F003



Cable para la iluminación de la
cámara en funcionamiento
continuo en OC53 con controlador
de flash interno, 0,6 m, conector
M8 recto de 4 polos, conector
M12 recto de 4 polos, 4 hilos

VK06F004



Cable para la iluminación de la
cámara en modo flash en OC53
con controlador de flash interno,
0,6 m, conector M8 recto de 4
polos, conector M12 recto de 4
polos, 4 hilos

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser
llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
40951076

Indicaciones de seguridad

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.
- / Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.