

EDD00120

Éclairage supplémentaire de la caméra • Lampe à lumière transmise

Lampe LED à lumière transmise, 408x175x17mm, lumière blanche, 5000K, 24V DC, prise M12 4 pôles, IP40, aluminium+PMMA



Un éclairage homogène contrôleur de câble intégré

Cet éclairage par transmission homogène avec une surface d'éclairage de 366 x 133 mm est idéal pour contrôler et mesurer des contours. L'injection latérale de la lumière LED garantit un éclairage très homogène de la surface, ce qui augmente la qualité du résultat de l'examen. L'éclairage par transparence se distingue par son format très compact avec une hauteur de boîtier de seulement 18,2 mm.

Caractéristiques électriques

Exécution du raccordement électrique	Connecteur de câble M12
Courant assigné d'emploi	1500 mA
Contrôleur de flash	interne
Puissance	29 W
Max. Courant de choc	4500 mA
Nombre de pôles	4
Classe de protection	III
Tension de fonctionnement (DC)	22,8 - 25,2 V
Raccordement électrique	Connecteur de câble M12 4 pôles
Tension de service	23-25VDC

Propriétés mécaniques

Largeur	408 mm
Largeur du champ lumineux	366 mm
Hauteur	17 mm
Longueur	175 mm
Longueur du champ lumineux	133 mm
Indice de protection (IP)	IP40
Comportement de dispersion du pare-brise	diffus
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du pare-brise	Polyméthacrylate de méthyle
Température ambiante	10 - 30 °C
Dimensions	175x408x17mm

Propriétés optiques

Température de couleur	5000 K
Sources lumineuses	LED
Type de lumière	Lumière blanche
Groupe à risque	0

Autres caractéristiques

Humidité relative (sans condensation)	30 - 70 %
Mode de fonctionnement	Mode flash Fonctionnement permanent Mode de commutation

Classification

ETIM 8	EC000348 Lampe de machine et d'établi
--------	---------------------------------------

Autre

Groupe de produits IPF	915 Éclairage de la caméra
Dimensions de l'emballage	470 x 300 x 78 mm
Poids brut	2086 g
Numéro de tarif douanier	94054239
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Remarques importantes

/ Cet article génère de la chaleur, ce qui a une influence directe sur sa durée de vie. La température générée peut être réduite en le montant sur une surface conductrice de chaleur.

/ Diese Leuchte hat umlaufende Nuten mit M4 Muttern zur Befestigung. Um Muttern zu entfernen oder hinzuzufügen, können Sie die Ecken ohne Kabel lösen. Lösen Sie nicht die (verklebten) Ecken mit Kabeln, da dies zur Beschädigung der Leuchte führen kann.

Schéma de connexion


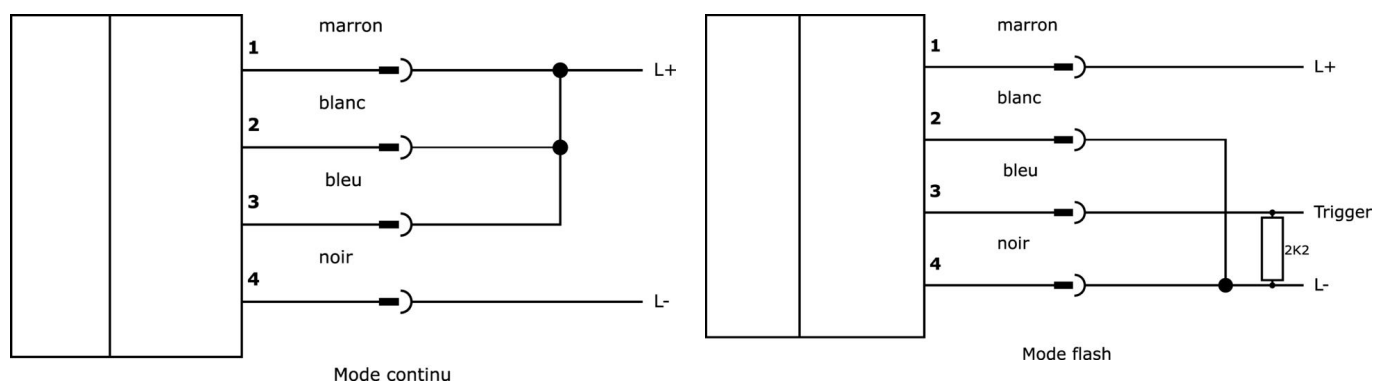


Schéma d'encombrement



Extrait de la gamme d'accessoires

VK200321

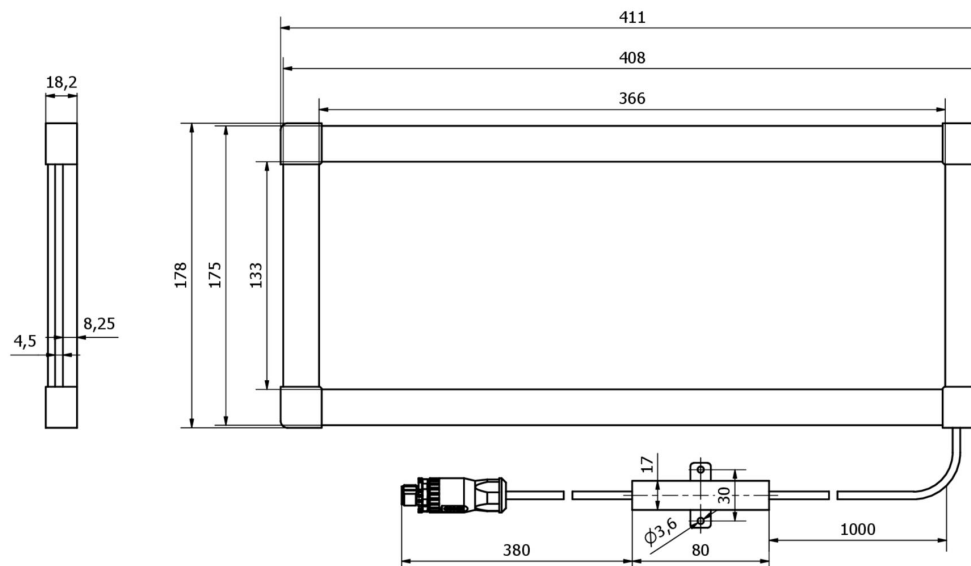

Câble de raccordement, 2m, prise M12 4 pôles coudée, extrémité de câble libre, 4x0,34mm², PUR (polyuréthane), Ø4,7mm, 250V, - 40-90°C, IP67, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et lubrifiants de refroidissement, domaine de soudage, sans silicone

VK200325



Câble de raccordement, 2m, prise M12 4 pôles droite, extrémité de câble libre, 4x0,34mm², PUR (polyuréthane), Ø4,7mm, 250V, - 40-90°C, IP67, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et réfrigérants lubrifiants, domaine de soudage, sans silicone

VK200621



Câble de raccordement, 2m, prise M12 5 pôles coudée, extrémité de câble libre, 5x0,34mm², PUR (polyuréthane), Ø5,4mm, 60V, - 25-90°C, IP67, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et réfrigérants lubrifiants, domaine de soudage, sans silicone

VK200625



Câble de raccordement, 2m, prise M12 5 pôles droite, extrémité de câble libre, 5x0,34mm², PUR (polyuréthane), Ø5,4mm, 60V, - 25-90°C, IP67, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et réfrigérants lubrifiants, domaine de soudage, sans silicone

VK06F003



Câble pour l'éclairage de la caméra en fonctionnement continu sur OC53 avec contrôleur de flash interne, 0,6m, prise mâle M8 4 pôles droite, prise femelle M12 4 pôles droite, 4 conducteurs

VK06F004



Câble pour l'éclairage de l'appareil photo en mode flash sur OC53 avec contrôleur de flash interne, 0,6m, prise mâle M8 4 pôles droite, prise femelle M12 4 pôles droite, 4 conducteurs

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

- /** Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- /** En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.
- /** Les systèmes d'éclairage à LED peuvent générer des rayonnements très intenses qui peuvent, le cas échéant, endommager les yeux en cas d'utilisation non conforme. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages causés par une utilisation ou un raccordement non conforme.