

EDD00120

iluminação adicional da câmara • Luminária de luz transmitida

Luz LED transmitida, 408x175x17mm, luz branca, 5000K, 24V DC, ficha M12 de 4 pinos, IP40, alumínio+PMMA



Guia de luz homogênea controlador de cabo integrado

Esta iluminação homogênea por luz transmitida, com uma área iluminada de 366 x 133 mm, é ideal para a verificação e medição de contornos. O acoplamento lateral da luz LED garante uma iluminação muito homogênea da superfície, o que aumenta a qualidade do resultado da inspeção. A iluminação de luz transmitida caracteriza-se pelo seu formato muito compacto com uma altura de caixa de apenas 18,2 mm.

Características eléctricas

Concepção da ligação eléctrica	Conector de cabo M12
Corrente operacional nominal	1500 mA
Controlador de flash	interno
Potência	29 W
Máximo. Corrente de pico	4500 mA
Número de postes	4
Classe de protecção	III
Tensão de funcionamento (DC)	22,8 - 25,2 V
Ligação eléctrica	Conector de cabo M12 de 4 pinos
Tensão de funcionamento	23-25VDC

Características mecânicas

Largo	408 mm
Largura do campo iluminado	366 mm
Altura	17 mm
Comprimento	175 mm
Comprimento do campo de luz	133 mm
Classe de protecção (IP)	IP40
Comportamento de dispersão pára-brisas	difuso
Material do invólucro	Alumínio
Material do pára-brisas	Polimetacrilato de metilo
Temperatura ambiente	10 - 30 °C
Dimensões	175x408x17mm

Características ópticas

Temperatura de cor	5000 K
Iluminador	LED
Tipo de luz	Luz branca
Grupo de risco	0

Outras características

Humidade relativa (sem condensação)	30 - 70 %
Modo de funcionamento	Modo de flash Funcionamento permanente Operação de comutação

Classificação

ETIM 8	EC000348 Luz para máquinas e bancadas de trabalho
--------	---

Mais


Grupo de produtos IPF	915 iluminação da câmara
dimensões da embalagem	470 x 300 x 78 mm
Peso bruto	2086 g
Número da pauta aduaneira	94054239
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Notas importantes


/ Este artigo gera calor, o que tem uma influência directa na sua vida útil. O desenvolvimento da temperatura pode ser reduzido se for montado numa superfície condutora de calor.

/ Este acessório tem ranhuras circunferenciais com porcas M4 para montagem. Para remover ou adicionar porcas, pode desapertar os cantos sem cabos. Não solte os cantos (colados) com cabos, pois isso pode danificar a luminária.

Ligação

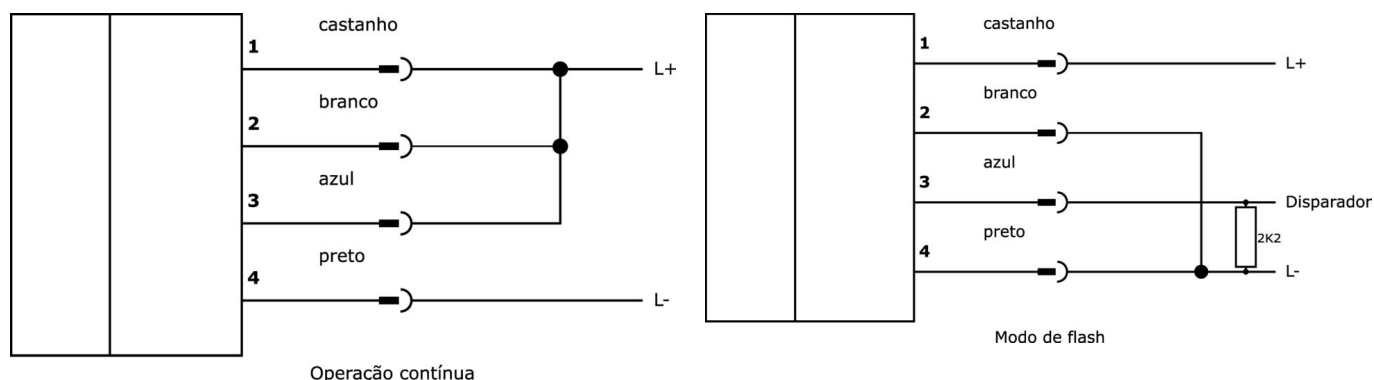

Desenho dimensional

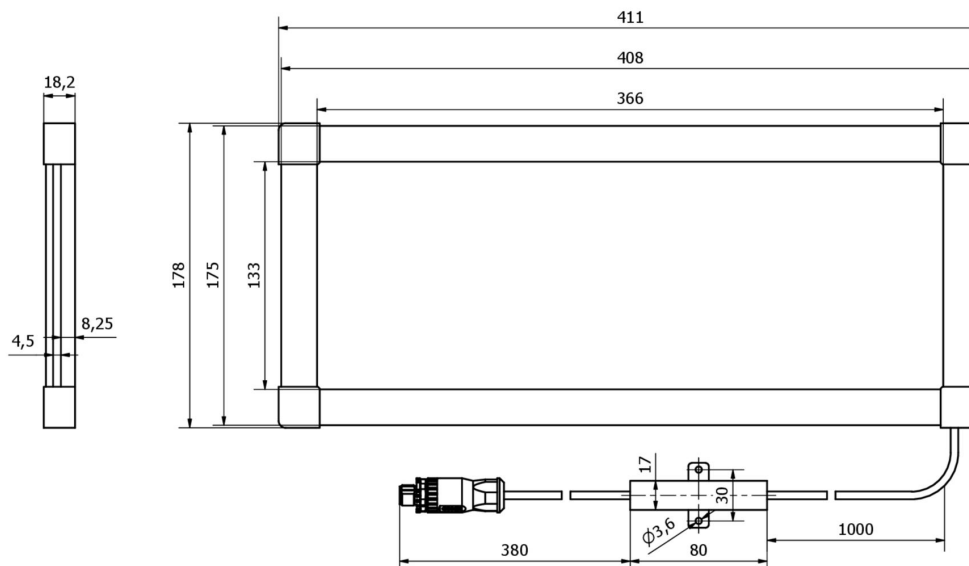

Programa de acessórios de extracção

VK200321



Cabo de ligação, 2m, M12 Fêmea (tomada) 4pinos Angular, Extremidade do condutor livre, 4x0,34mm², PUR (Poliuretano), Ø4,7mm, 250V, -40-90°C, IP67, Adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Zona de soldadura, Sem silicone

VK200325



Cabo de ligação, 2m, M12 Fêmea (tomada) 4pinos Reto, Extremidade do condutor livre, 4x0,34mm², PUR (Poliuretano), Ø4,7mm, 250V, -40-90°C, IP67, Adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Área de soldadura, Sem silicone

VK200621



Cabo de ligação, 2m, M12 fêmea (casquilho) 5 pinos angular, extremidade do condutor livre, 5x0,34mm², PUR (poliuretano), Ø5,4mm, 60V, -25-90°C, IP67, adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Zona de soldadura, Sem silicone

VK200625



Cabo de ligação, 2m, M12 fêmea (tomada) 5 pinos rectos, extremidade do condutor livre, 5x0,34mm², PUR (poliuretano), Ø5,4mm, 60V, -25-90°C, IP67, adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, lubrificantes de óleo e de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

VK06F003



Cabo para iluminação da câmara em funcionamento contínuo em OC53 com controlador de flash interno, 0,6 m, ficha M8 de 4 pinos rectos, tomada M12 de 4 pinos rectos, 4 núcleos

VK06F004



Cabo para iluminação da câmara em modo de flash no OC53 com controlador de flash interno, 0,6 m, ficha M8 de 4 pinos rectos, tomada M12 de 4 pinos rectos, 4 núcleos

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.
- / Os sistemas de iluminação LED podem gerar radiação UV intensa, que pode danificar os olhos em caso de utilização incorrecta. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos que resultem de uma utilização ou ligação incorrecta.