

EDD00120

摄像机辅助照明 • 透射光

LED 透射灯，408x175x17mm，白光，5000K，24V DC，M12 插头 4 针，IP40，铝质+PMMA



均匀的照明  
集成电缆控制器

这种均匀透射光照明的照明面积为 366 x 133 毫米，是检查和测量轮廓的理想之选。LED 灯的横向耦合确保了表面的均匀照明，从而提高了检测结果的质量。透射光照明的特点是结构非常紧凑，外壳高度仅为 18.2 毫米。

电气特性

|             |               |
|-------------|---------------|
| 电气连接的类型     | 电缆连接器 M12     |
| 额定工作电流      | 1500 毫安       |
| 闪光灯控制器      | 内部            |
| 权力          | 29 W          |
| 最大峰值电流      | 4500 毫安       |
| 引脚数量        | 4             |
| 保护等级        | 三             |
| 工作电压 ( DC ) | 22,8 - 25,2 V |
| 电气连接        | 电缆连接器 M12 4 针 |
| 工作电压        | 23-25VDC      |

机械特征

|             |               |
|-------------|---------------|
| 宽度          | 408 mm        |
| 光场宽度        | 366 mm        |
| 高度          | 17 mm         |
| 长度          | 175 mm        |
| 光场长度        | 133 mm        |
| 保护程度 ( IP ) | IP40          |
| 前面的屏幕散射行为   | 弥漫性           |
| 外壳材料        | 铝合金           |
| 前面的屏幕材料     | 聚甲基丙烯酸甲酯      |
| 环境温度        | 10 - 30 °C    |
| 尺寸          | 175x408x17 毫米 |

光学特征

|     |        |
|-----|--------|
| 色温  | 5000 K |
| 灯具  | LED    |
| 光源  | 白光     |
| 风险组 | 0      |

其他特点

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 相对湿度 ( 无冷凝 ) | 30 - 70 %           |
| 运行模式         | 闪光灯模式   长期运行   切换操作 |

种类

|        |                  |
|--------|------------------|
| ETIM 8 | EC000348 机器和工作台灯 |
|--------|------------------|


更多

|          |                   |
|----------|-------------------|
| IPF产品组   | 915相机照明           |
| 包装尺寸     | 470 x 300 x 78 mm |
| 总重量      | 2086 g            |
| 海关税号     | 94054239          |
| WEEE编号   | 40951076          |
| 适应性强     | 是                 |
| 符合RoHS标准 | 是                 |


重要说明

- 本产品会产生热量，直接影响其使用寿命。将其安装在导热表面可降低发热量。
- 本夹具带有圆周凹槽，安装时使用 M4 螺母。如需拆卸或添加螺母，可松开边角，无需电缆。请勿松开带电缆的（胶合）角，否则可能会损坏灯具。

连接

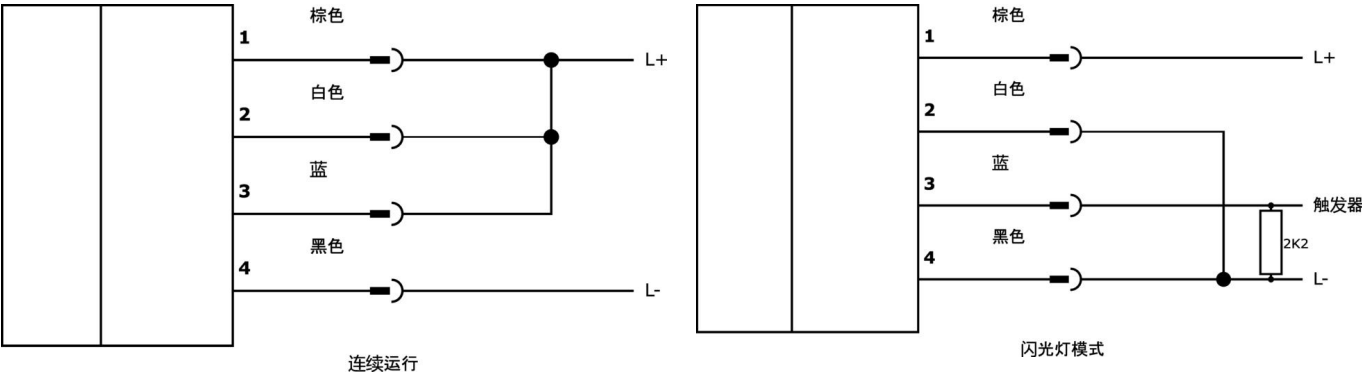

尺寸图

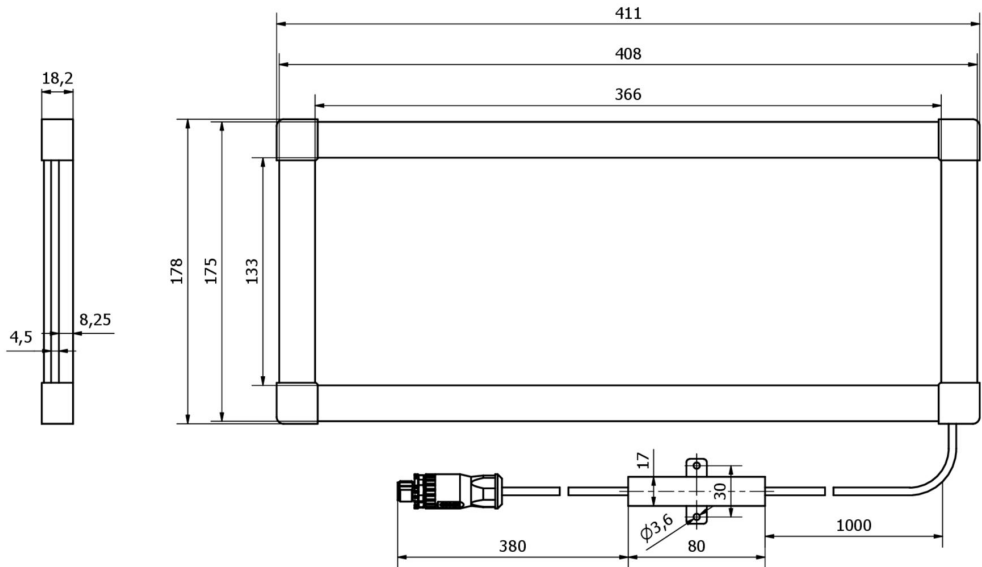

摘录配件方案

VK200321

连接电缆，2米，M12母型（插座）4针角型，自由导体端，4x0.34mm<sup>2</sup>，PUR（聚氨酯），Ø4.7mm，250V，-40-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

VK200325

连接电缆，2米，M12母型（插座）4针直通，自由导体端，4x0.34mm<sup>2</sup>，PUR（聚氨酯），Ø4.7mm，250V，-40-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

VK200621

连接电缆，2米，M12母型（插座）5针角型，自由导体端，5x0.34mm<sup>2</sup>，PUR（聚氨酯），Ø5.4mm，60V，-25-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

VK200625

连接电缆，2米，M12母（插座）5针直通，自由导体端，5x0.34mm<sup>2</sup>，PUR（聚氨酯），Ø5.4mm，60V，-25-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

VK06F003

用于带内置闪光灯控制器的OC53上连续运行的相机照明的电缆，0.6米，M8插头4针直通，M12插座4针直通，4芯

VK06F004

用于带内置闪光灯控制器的OC53闪光灯模式下相机照明的电缆，0.6米，M8插头4针直通，M12插座4针直通，4芯

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装  
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号：40951076

安全警告

- 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。
- LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射，在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。