

EL107170

přídavné osvětlení fotoaparátu • Světla linky

LED liniové světlo, kamera, 20x100x20mm, bílé světlo, 25W, 6000K, 19-30V
diagnostické pokrytí, M8 konektor 4-pin, IP64, hliník+PMMA



Pro zkušební úlohy jakéhokoli druhu se snímačem kamery je nezbytný výběr správného osvětlení, protože reprodukovatelně lze vyhodnocovat pouze obrazy bohaté na kontrast. Zde má rozhodující vliv osvětlení. Přitom závisí i na výběru různých faktorů, jako je např. vzdálenost k testovanému objektu, jeho velikost, kritérium testované součásti nebo očekávané podmínky prostředí.

Elektrické vlastnosti

Provedení elektrické přípojky	Konektor M8
Jmenovitý provozní proud	130mA
Ovladač blesku	nutný
Výkon	25W
Počet pinů	4
Třída ochrany	III
Provozní napětí (DC)	19 - 30V

Mechanické vlastnosti

Design	Kvádr
Šířka	20mm
Výška	20mm
Délka	100mm
Druh krytí (IP)	IP64
Rozptylové vlastnosti čelního skla	jasný
Materiál krytu	Hliník
Materiál čelního skla	Polymetylmetakrylát
Okolní teplota	5 - 45°C

Optické vlastnosti

Počet LED	8
Barevná teplota	6000K
Osvětlení	LED
Druh světla	Bílé světlo
Úhel otvoru	80°


Klasifikace

ETIM 8	EC000348 Osvětlení strojů a pracovních stolů
--------	--

Další

Skupina produktů IPF	915 Osvětlení kamery
Rozměry balení	
Hrubá váha	
Číslo zboží	94054239
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

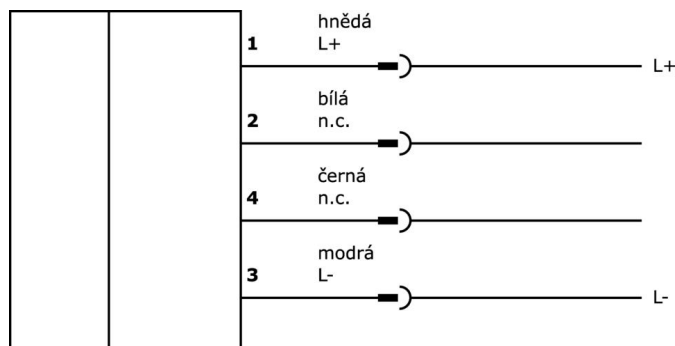

Montáž



Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

Likvidace



Bezpečnostní pokyny

Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkci.

Vhodné příslušenství k připojení a montáži najdete na naší domovské stránce: www.ipf.de.

Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.

Rozměrový výkres

