

EL107170

摄像机辅助照明 • 线路灯

LED 线条灯，摄像头，20x100x20mm，白光，25W，6000K，19-30V DC，M8 插头
4 针，IP64，铝质+PMMA



对于任何一种使用摄像传感器的检查任务，照明都是至关重要的，因为只有高对比度的图像才能进行可重复的评估。在这里，照明具有决定性的影响。选择取决于不同的因素，如与测试对象的距离、其大小、要测试的部件标准或预期的环境条件。

电气特性

电气连接的类型	连接器M8
额定工作电流	130毫安
闪光灯控制器	需要
权力	25W
引脚数量	4
保护等级	三
工作电压 (DC)	19 - 30V

机械特征

设计	长方体
宽度	20mm
高度	20mm
长度	100mm
保护程度 (IP)	IP64
前面的屏幕散射行为	清楚
外壳材料	铝合金
前面的屏幕材料	聚甲基丙烯酸甲酯
环境温度	5 - 45°C

光学特征

LED的数量	8
色温	6000K
灯具	LED
光源	白光
光束扩散的角度	80°


种类

ETIM 8	EC000348 机器和工作台灯
--------	------------------

更多

IPF产品组	915相机照明
包装尺寸	
总重量	
海关税号	94054239
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

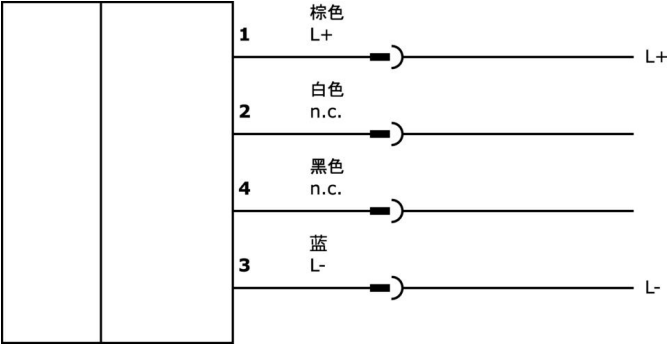

安装



安装工作只能由合格的电工来完成!

废弃处理



安全警告
在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。
关于合适的连接和安装配件，请参考我们的网站www.ipf-electronic.com。

LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射，在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。

尺寸图

