

## EM500121

### LED灯 • 机器和工作台灯

LED 机器灯, Ø50mm 565 长, 白光, 24W, 2600lx, 5200K, 22-26V DC, -30-50°C, M12 接头 4 针, IP67/IP69K, 铝质+塑料 PC

包括 电缆带



### 耐久涂层, 防止灰尘附着

这些坚固耐用、结构紧凑的大功率表面贴装式 LED 灯以其高性能给人留下了深刻印象。

由于采用聚碳酸酯外壳, 这些灯具适用于食品和制药行业的生产环境。

灯具直径为 50 毫米。供货范围包括两个电缆扎带固定器和电缆扎带。特殊的铝制外壳还能起到散热作用。灯具可在环境温度高达

50 °C 的环境中使用。

120° 的光束角可确保大面积均匀照明。

色温为 5200 K。使用 SMD LED 可产生均匀且无闪烁的光线。

可为灯具提供 PP/V4A 制成的支架 (AO000562)。

通过 V4A 材质的 M12 插头进行连接。电源正极可通过 PIN 1 (棕色) 和 PIN 4 (黑色) 连接。

和 4 号插针 (黑色)。

#### 电气特性

电气连接的类型	连接器M12
额定工作电流	1000 毫安
权力	24 W
光通量	2200 lm
引脚数量	4
保护等级	三
工作电压 ( DC )	21,6 - 26,4 V
电气连接	M12 4 针插头连接器
工作电压	22-26VDC

#### 机械特征

设计	管子
直径	50 mm
长度	565 mm
保护程度 ( IP )	IP67 / IP69k
前面的屏幕散射行为	弥漫性
外壳材料	塑料PC
前面的屏幕材料	猪肉
环境温度	-30 - 50 °C
尺寸	直径 50 毫米, 长 565 毫米

**光学特征**

500毫米距离时的照度	2600 lx
中心的照度 ( 距离1米 )	650 lx
色温	5200 K
光源	白光
光束扩散的角度	100 °
风险组	0

**其他特点**

恶劣的环境条件	是
---------	---

**种类**

ETIM 8	EC000348 机器和工作台灯
--------	------------------


**更多**

IPF产品组	190个机器照明
包装尺寸	675 x 80 x 80 mm
总重量	1220 g
海关税号	94054239
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是


**重要说明**

**! 本产品不适用于含油或冷却润滑剂的环境 !**

**连接**

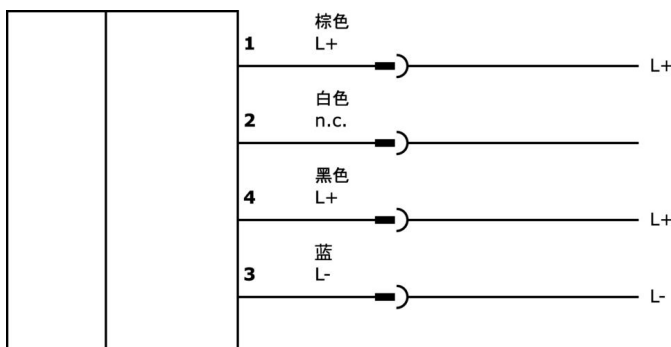

**尺寸图**

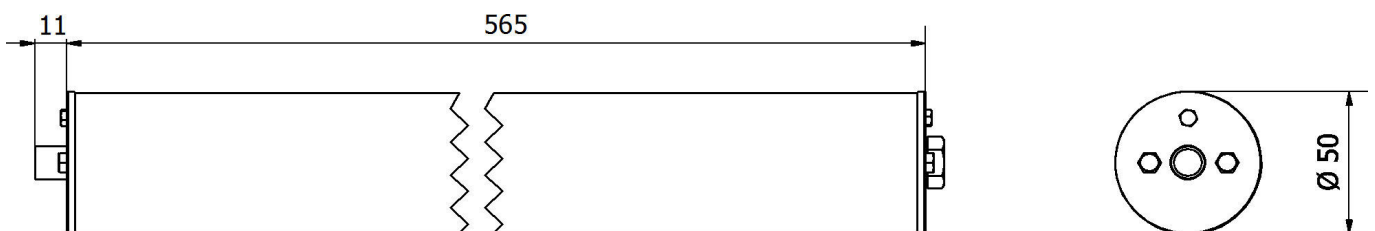

摘录配件方案

**NG400501**



直流电源, 单相  
 , 125x114x40mm, 24-  
 28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-  
 264V AC 60Hz, 127-370V DC, 螺  
 钉连接, IP20, 铝质, 稳定, 时  
 钟输出电压

**VK200021**



连接电缆, 2米, M12母型 (插  
 座) 3针角型, 自由导体端  
 , 3x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯  
 ), Ø4.3mm, 250V, -30-  
 90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭  
 , 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无  
 硅。

**VK200025**



连接电缆, 2米, M12母 (插座  
 ) 3针直头, 自由导体端, 3x0.  
 34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), Ø4.  
 3mm, 250V, -30-90°C, IP67,  
 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润  
 滑剂, 焊接区, 无硅酮

**VK030F21**



连接电缆, 0.3米, M12 插口 4  
 针斜面, M12 插头 4 针直面  
 , 4x0.34mm<sup>2</sup>, 240 伏, IP67, 耐  
 拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂  
 , 焊接区, 无硅树脂

**VK030F25**



连接电缆, 0.3米, M12 插座 4  
 针直插, M12 插头 4 针直插  
 , 4x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯  
 ), 240 伏, IP67, 耐拖链和扭  
 转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区  
 , 无硅树脂

**VK003020**



电缆插座, 带角度, 自动装配,  
 螺钉连接, Ø3-6.  
 5mm, 4A, 240V, -25-  
 90°C, M12 插座 4 针  
 , IP67, PBT

**VK003024**



电缆插座, 直型, 适合自行组装  
 , 螺钉连接, Ø3-6.  
 5mm, 4A, 240V, -25-  
 90°C, M12母 (插座) 4针  
 , IP67, PBT

**VK003021**



电缆插座, 有角度, 适合自行组  
 装, 螺丝连接, Ø3-6.  
 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12  
 母 (插座) 5针, IP67, PBT

**VK003025**



电缆插座, 直型, 适合自行组装  
 , 螺钉连接, Ø3-6.  
 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12  
 母 (插座) 5针, IP67, PBT

您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
 安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
 根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE  
 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。

! LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射, 在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。