

EM700121

LED灯 • 机器和工作台灯

LED 机器灯，直径 70mm 长度 572mm，白光，24W，5600K，22-26V DC，-30-70°C，M12 插头 3 针，IP67/IP69K，铝质+硬质玻璃



无紫外线和红外线辐射 前面的窗格由钢化安全玻璃制成

EM70 系列是机床、数控机床或户外应用的理想选择。通过挤压铝型材散热。

前面板由 4 毫米厚的抗冲击单层安全玻璃制成。

所使用的耐油密封件确保了高度的防护性。照明灯可直接安装在机床或加工中心的工作区内。它们具有防芯片、防震和防冲击的特点，因此适用于整个 CNC 应用领域。得益于良好的热管理，LED 灯还适用于较高的温度范围。

电气特性

插入式接触的类型	雄性 (连接器)
电气连接的类型	连接器M12
权力	24 W
光通量	3798 lm
引脚数量	3
保护等级	三
工作电压 (DC)	21,6 - 26,4 V
可调节亮度	通过脉冲宽度调制
电气连接	M12 3 针插头
光输出	155 lm/W
工作电压	22-26VDC

机械特征

设计	圆的
直径	70 mm
长度	559 mm
保护程度 (IP)	IP67 / IP69k
前面的屏幕散射行为	弥漫性
外壳材料	铝合金
前面的屏幕材料	安全玻璃
环境温度	-30 - 70 °C
尺寸	直径 70 毫米，长 559 毫米

光学特征

色温	5600 K
灯具	LED
光源	白光
光束扩散的角度	100 °
风险组	0

其他特点

恶劣的环境条件	是
---------	---


种类

ETIM 8


更多

IPF产品组	190个机器照明
包装尺寸	700 x 145 x 135 mm
总重量	1946 g
海关税号	94054239
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

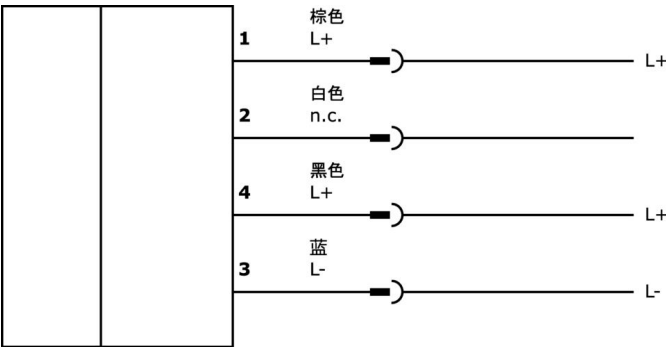

尺寸图

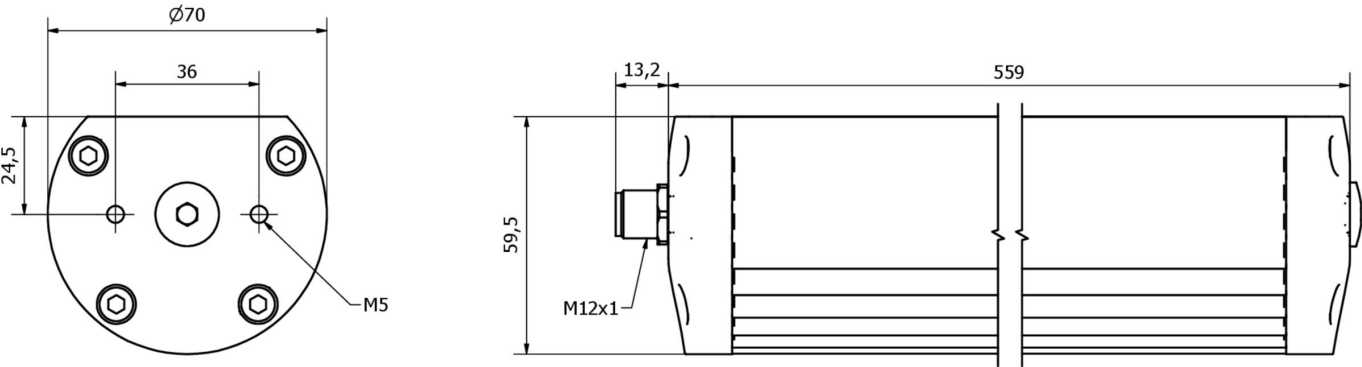

摘录配件方案

VK003020



电缆插座, 带角度, 自动装配,
螺钉连接, Ø3-6.
5mm, 4A, 240V, -25-
90°C, M12 插座 4 针
, IP67, PBT

VK003024



电缆插座, 直型, 适合自行组装
, 螺钉连接, Ø3-6.
5mm, 4A, 240V, -25-
90°C, M12 母 (插座) 4 针
, IP67, PBT

VK200021



连接电缆, 2 米, M12 母型 (插
座) 3 针角型, 自由导体端
, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯
) , Ø4.3mm, 250V, -30-
90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭
, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无
硅。

VK200025



连接电缆, 2 米, M12 母 (插座
) 3 针直头, 自由导体端, 3x0.
34mm², PUR (聚氨酯) , Ø4.
3mm, 250V, -30-90°C, IP67 ,
适用于拖链和抗扭, 油和冷却润
滑剂, 焊接区, 无硅酮

VK030F21



连接电缆, 0.3 米, M12 插口 4
针斜面, M12 插头 4 针直面
, 4x0.34mm², 240 伏, IP67, 耐
拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂
, 焊接区, 无硅树脂

VK030F25



连接电缆, 0.3 米, M12 插座 4
针直插, M12 插头 4 针直插
, 4x0.34mm², PUR (聚氨酯
) , 240 伏, IP67, 耐拖链和扭
转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区
, 无硅树脂

AE000042



灯具配件, 安装支架, EM70 灯
具的安装材料, 不锈钢, 90° 安
装支架

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号: 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。

/ LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射, 在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。