

## EMD00123

### LED灯 • 机器和工作台灯

LED 机器灯，直径 40mm 长度 540mm，白光，24W，3600lm，5000K，22-28VDC，M12 插头 5 针，IP67，铝+钢化浮法玻璃



前面板为钢化浮法玻璃  
无眩光、无阴影照明

这些照明灯具有高质量的特点。这些特点确保了灯具的高性能和较长的使用寿命。其他优点还包括材料坚固耐用，抗热和机械负荷能力强。IP67 防护等级确保了在苛刻环境下的高耐受性。灯具可耐受最常见的冷却剂和润滑剂。漫射器可确保光线均匀且无眩光，100% 无闪烁，因此有助于实现无疲劳照明条件。

#### 电气特性

电气连接的类型	连接器M12
额定工作电流	1000 毫安
权力	24 W
光通量	3600 lm
引脚数量	5
保护等级	三
工作电压 ( DC )	22 - 28 V
电气连接	M12 5 针插头连接器
光输出	150 lm/W
工作电压	22-28VDC

#### 机械特征

设计	管子
直径	40 mm
长度	540 mm
保护程度 ( IP )	IP67
前面的屏幕散射行为	弥漫性
外壳材料	铝合金
前面的屏幕材料	钢化浮法玻璃
环境温度	-20 - 40 °C
尺寸	直径 40 毫米，长 540 毫米

#### 光学特征

中心的照度 ( 距离1米 )	1040 lx
色温	5000 K
光源	白光
光束扩散的角度	100 °
风险组	0

其他特点

恶劣的环境条件	是
---------	---


种类

ETIM 8
--------


更多

IPF产品组	190个机器照明
包装尺寸	625 x 85 x 65 mm
总重量	723 g
海关税号	94054239
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

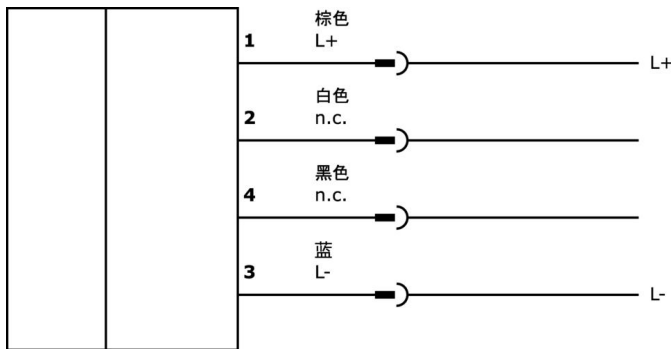

尺寸图

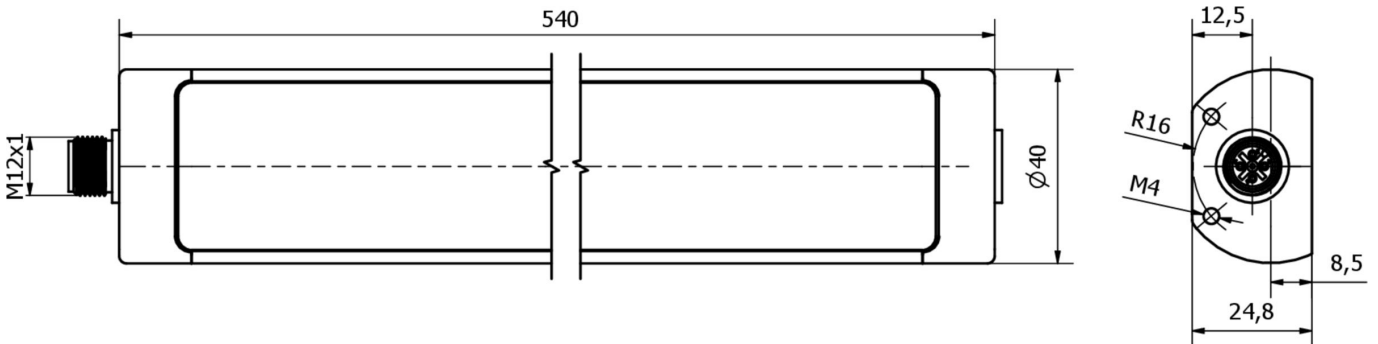

摘录配件方案

VK200021



连接电缆, 2米, M12母型 (插座) 3针角型, 自由导体端, 3x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 250V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

VK200025



连接电缆, 2米, M12母 (插座) 3针直头, 自由导体端, 3x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 250V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅酮

VK003021



电缆插座, 有角度, 适合自行组装, 螺丝连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12母 (插座) 5针, IP67, PBT

VK003025



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12母 (插座) 5针, IP67, PBT

VK003020



电缆插座, 带角度, 自动装配, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12插座 4针, IP67, PBT

VK003024



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12母 (插座) 4针, IP67, PBT

NG400501



直流电源, 单相, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, 螺钉连接, IP20, 铝质, 稳定, 时钟输出电压

AE000011



灯具配件, 安装支架, M4x0.7 30长, 灯具安装材料, 支架, 不锈钢, 90°角

AE000012



配件灯, 安装角架, M4x0.7 30long, 灯的安装材料, 支架, 不锈钢, 90°。

您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。

! LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射, 在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。