

ER430170

摄像机辅助照明 • 环形灯

LED环形灯, 摄像头, Ø45mm 13高, 白光, 2.4W, 7500K, 19-30V DC, 电缆连接器M8 3pin 300m, IP64, 铝+PMMA, 安装在镜头上



适用于连续和闪光操作

For any kind of inspection tasks with a camera sensor the lighting is essential, as only high-contrast images enable reproducible evaluations. Here the lighting has a decisive influence. The choice depends on different factors such as the distance to the test object, its size, the component criteria to be tested or the expected environmental conditions.

电气特性

电气连接的类型	电缆连接器M8
额定工作电流	100mA
工作电压 (DC)	19 - 30V
闪光灯控制器	没有
权力	2.4W
引脚数量	3
保护等级	三

机械特征

直径	45mm
颜色	黑
高度	12.8mm
内径	24mm
电缆长度	0.3m
保护程度 (IP)	IP64
前面的屏幕散射行为	清楚
外壳材料	铝合金
前面的屏幕材料	聚甲基丙烯酸甲酯

光学特征

LED的数量	16
色温	7300K
灯具	LED
光源	白光
光束扩散的角度	80°

其他特点

版本	环形灯
运行模式	长期运行 切换操作
风险组	0
环境温度	5 - 45°C


种类

ETIM 8	EC000348 机器和工作台灯
eClass 7.0	27310204
eClass 7.1	27310204
eClass 8.0	27310204
eClass 9.0	27310204
eClass 9.1	27310204

更多

IPF产品组	915相机照明
包装尺寸	
总重量	
海关税号	94054099
WEEE编号	40951076
符合RoHS标准	是

连接

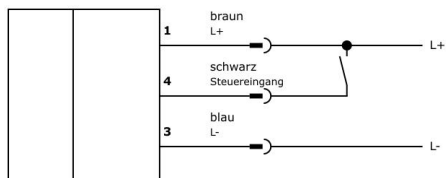

安装



安装工作只能由合格的电工来完成!

废弃处理



安全警告

在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。

关于合适的连接和安装配件，请参考我们的网站www.ipf-electronic.com。

LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射，在使用不当的情况下会损害眼睛。
制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。

尺寸图

