

PVS10336

Archivo • Sensores láser - Amplificador para barreras de luz láser analógicas

Amplificador láser, 65x65x26mm, 24V CC, 2 entradas, 2 salidas de conmutación, 1 salida analógica, conexión enchufable, IP64, aluminio



Datos eléctricos

Ejecución de la función de conmutación	Contacto normalmente abierto (NO para PNP) Contacto normalmente cerrado (NC para NPN)
Versión de la salida analógica	0 - 10V 4 - 20mA
Versión de la conexión eléctrica	Conexión enchufable
Versión de la salida de conmutación	Push-pull
Corriente de conmutación asignada	100 mA
A prueba de cortocircuitos	Sí
Corriente en vacío	160 mA
Frecuencia de conmutación	60000 Hz
Tensión de servicio (CC)	21,6 - 26,4 V

Datos mecánicos

Diseño	Cubo
Ancho	65 mm
Altura	26 mm
Longitud	65 mm
Grado de protección (IP)	IP64
Material de la carcasa	Aluminio


Clasificación

ETIM 8


Más

Grupo de productos ipf	705 Dispositivos especiales (SI)
dimensiones de embalaje	160 x 99 x 60 mm
Peso bruto	178 g
Código arancelario	85365019
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

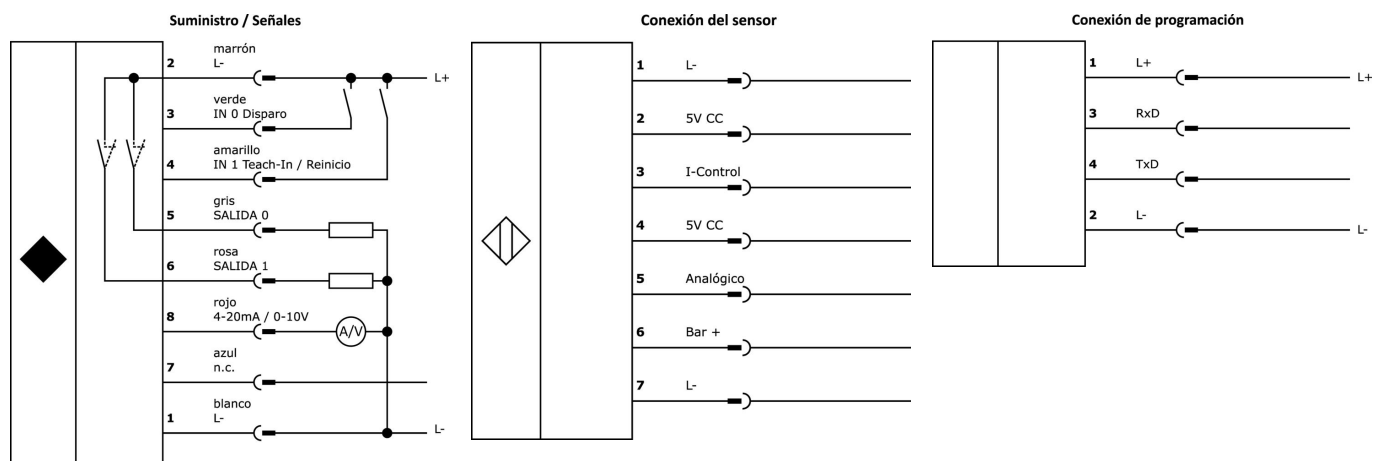

Dibujo acotado

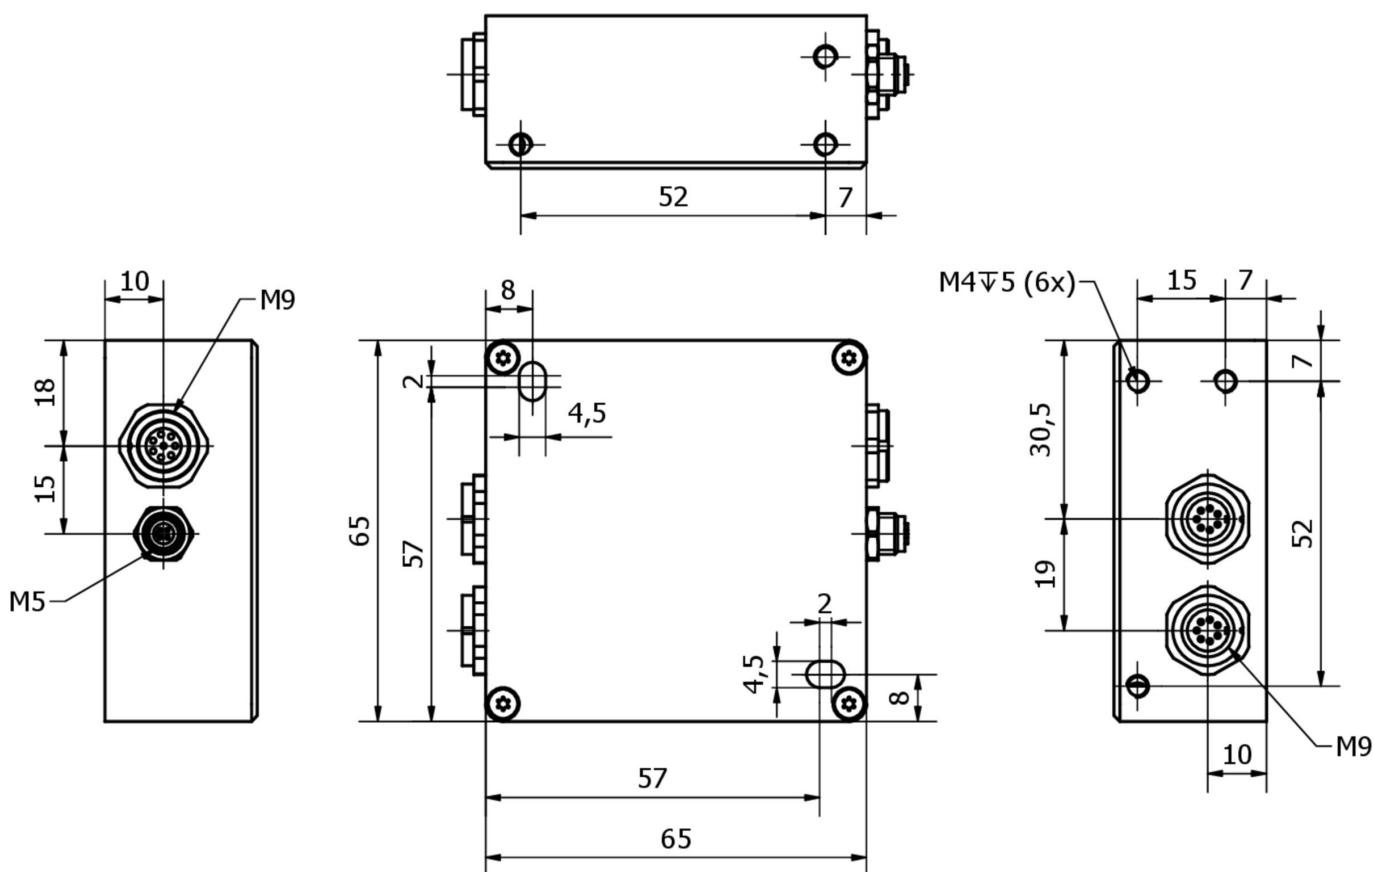

Extracto del programa de accesorios**PVSI0335**

Sensor láser, barrera,
68x12x17mm, conexión a
amplificador, cable de 2m,
conector M9, IP67,
aluminio+vidrio, luz roja,
parametrización

Encontrará más accesorios en nuestra página web

**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser
llevado a cabo por electricistas cualificados.

**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
40951076

Indicaciones de seguridad

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.
- / Cualquier software, controladores o archivos IODD que puedan ser necesarios para operar su dispositivo pueden ser descargados gratuitamente desde nuestra página web: www.ipf-electronic.de/es