

PVSI0336

Archivio • Sensori laser - Amplificatori per barriere di luce laser analogica

Amplificatore laser, 65x65x26mm, 24V DC, 2 ingressi, 2 uscite di commutazione, 1 uscita analogica, connessione a innesto, IP64, alluminio



Proprietà elettriche

Esecuzione della funzione di commutazione	Contatto normalmente aperto (NO per PNP) Contatto normalmente chiuso (NC per NPN)
Progettazione dell'uscita analogica	0 - 10V 4 - 20mA
Progettazione del collegamento elettrico	Collegamento a spina
Progettazione dell'uscita di commutazione	Spingere/tirare
Corrente di commutazione nominale	100 mA
A prova di cortocircuito	Sì
Corrente a vuoto	160 mA
Frequenza di commutazione	60000 Hz
Tensione di esercizio (CC)	21,6 - 26,4 V

Proprietà meccaniche

Design	Cuboide
Larghezza	65 mm
Altezza	26 mm
Lunghezza	65 mm
Classe di protezione (IP)	IP64
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio


Classificazione

ETIM 8


Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	705 Dispositivi speciali (SI)
Dimensioni dell'imballaggio	160 x 99 x 60 mm
Peso lordo	178 g
Numero di tariffa doganale	85365019
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Schema di collegamento

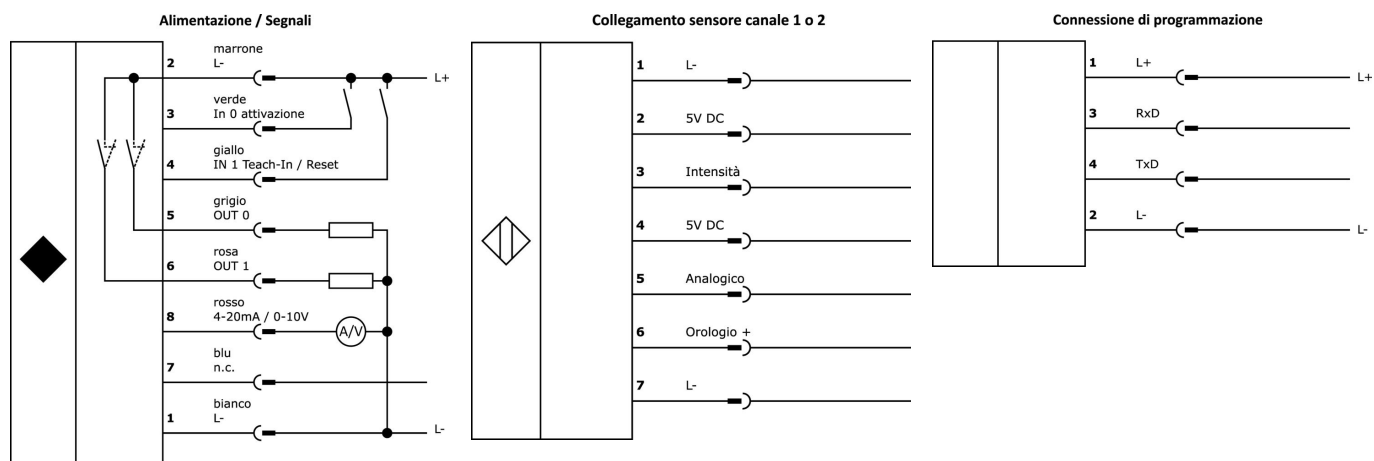

Disegno quotato

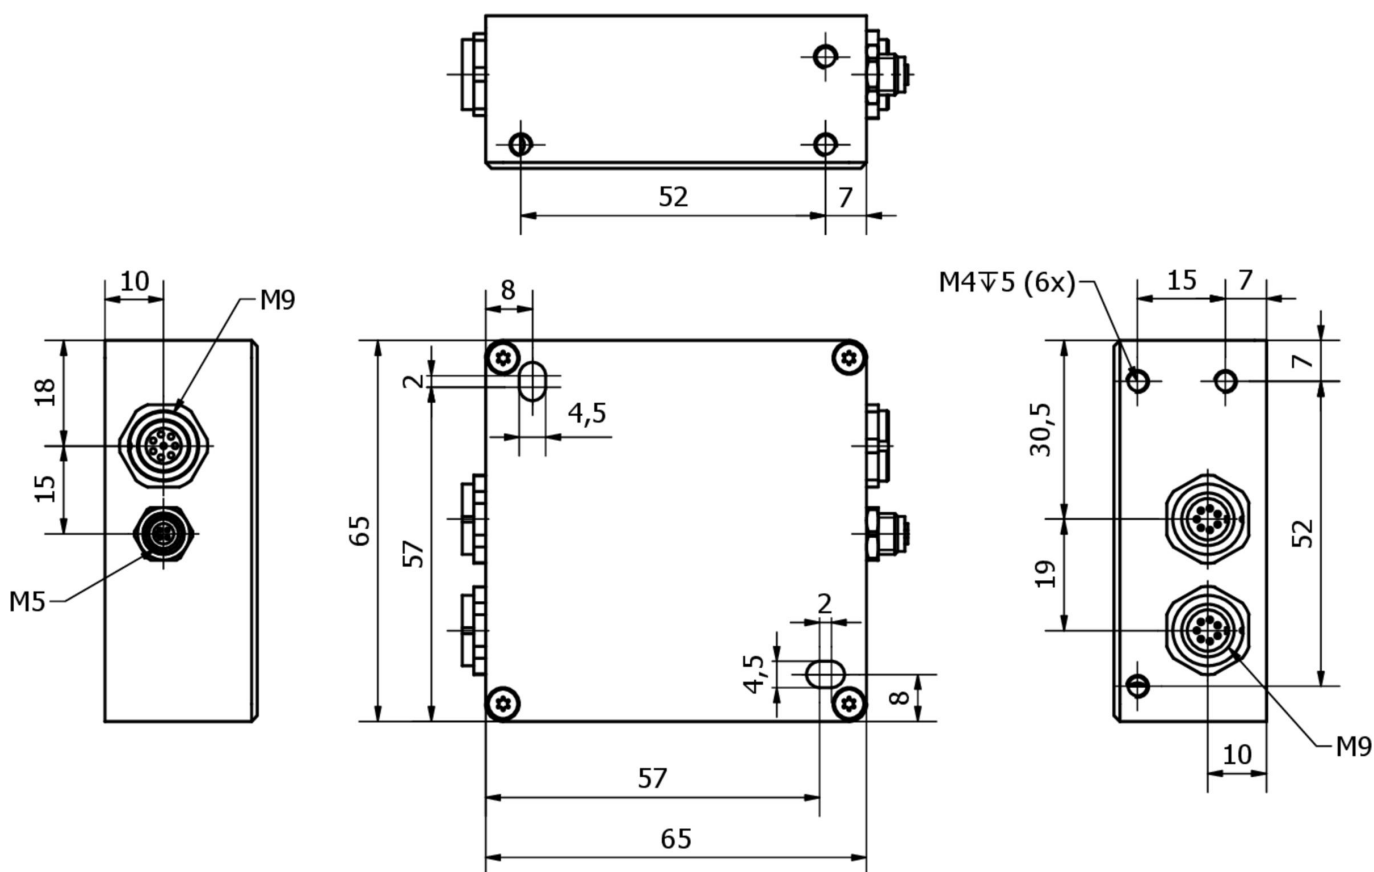

Estratto del programma di accessori**PYSI0335**

Sensore laser, barriera,
68x12x17mm, collegamento
all'amplificatore, cavo da 2m,
connettore M9, IP67,
alluminio+vetro, luce rossa,
parametrizzazione

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita
esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:
40951076

Istruzioni di sicurezza

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.
- / È possibile scaricare gratuitamente qualsiasi software, driver o file IODD necessari per il funzionamento del dispositivo dalla nostra homepage: www.ipf.de.