

PVS10336

Arquivo • Sensores laser - Amplificador para barreiras de luz laser analógicas

Amplificador laser, 65x65x26mm, 24V DC, 2 entradas, 2 saídas de comutação, 1 saída analógica, ligação de encaixe, IP64, alumínio



Características eléctricas

Execução da função de comutação	Contacto normalmente aberto (NO para PNP) Contacto normalmente fechado (NC para NPN)
Versão de saída analógica	0 - 10V 4 - 20mA
Concepção da ligação eléctrica	Ligação de encaixe
Versão de saída de comutação	Push-pull (empurrar/puxar)
Corrente nominal de comutação	100 mA
À prova de curto-circuito	Sim
Corrente em vazio	160 mA
Frequência de comutação	60000 Hz
Tensão de funcionamento (DC)	21,6 - 26,4 V

Características mecânicas

Tipo	Cubóide
Largo	65 mm
Altura	26 mm
Comprimento	65 mm
Classe de protecção (IP)	IP64
Material do invólucro	Alumínio


Classificação

ETIM 8


Mais

Grupo de produtos IPF	705 dispositivos especiais (SI)
dimensões da embalagem	160 x 99 x 60 mm
Peso bruto	178 g
Número da pauta aduaneira	85365019
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

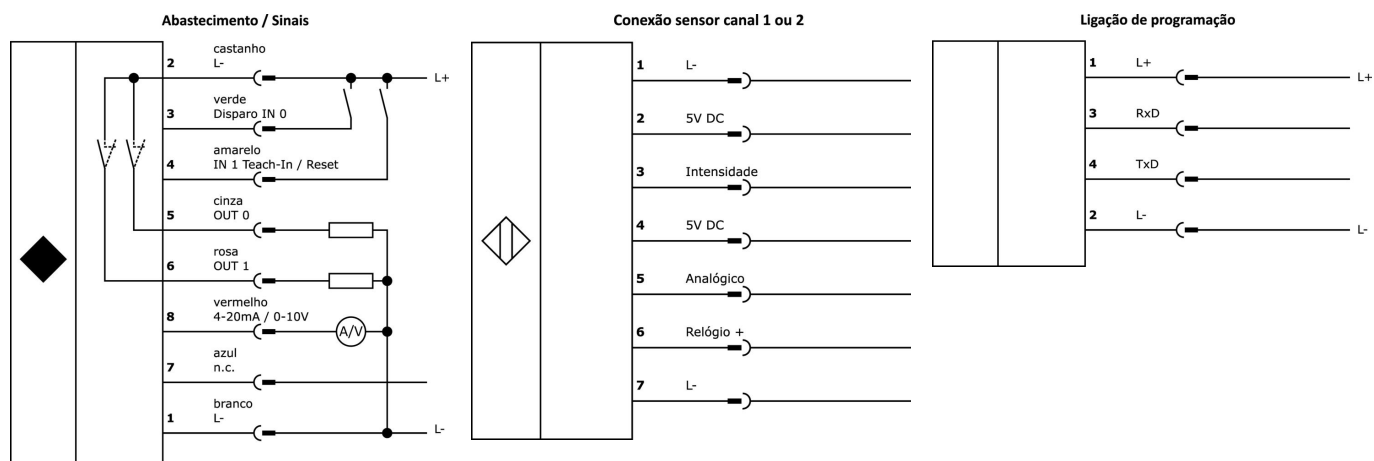

Desenho dimensional

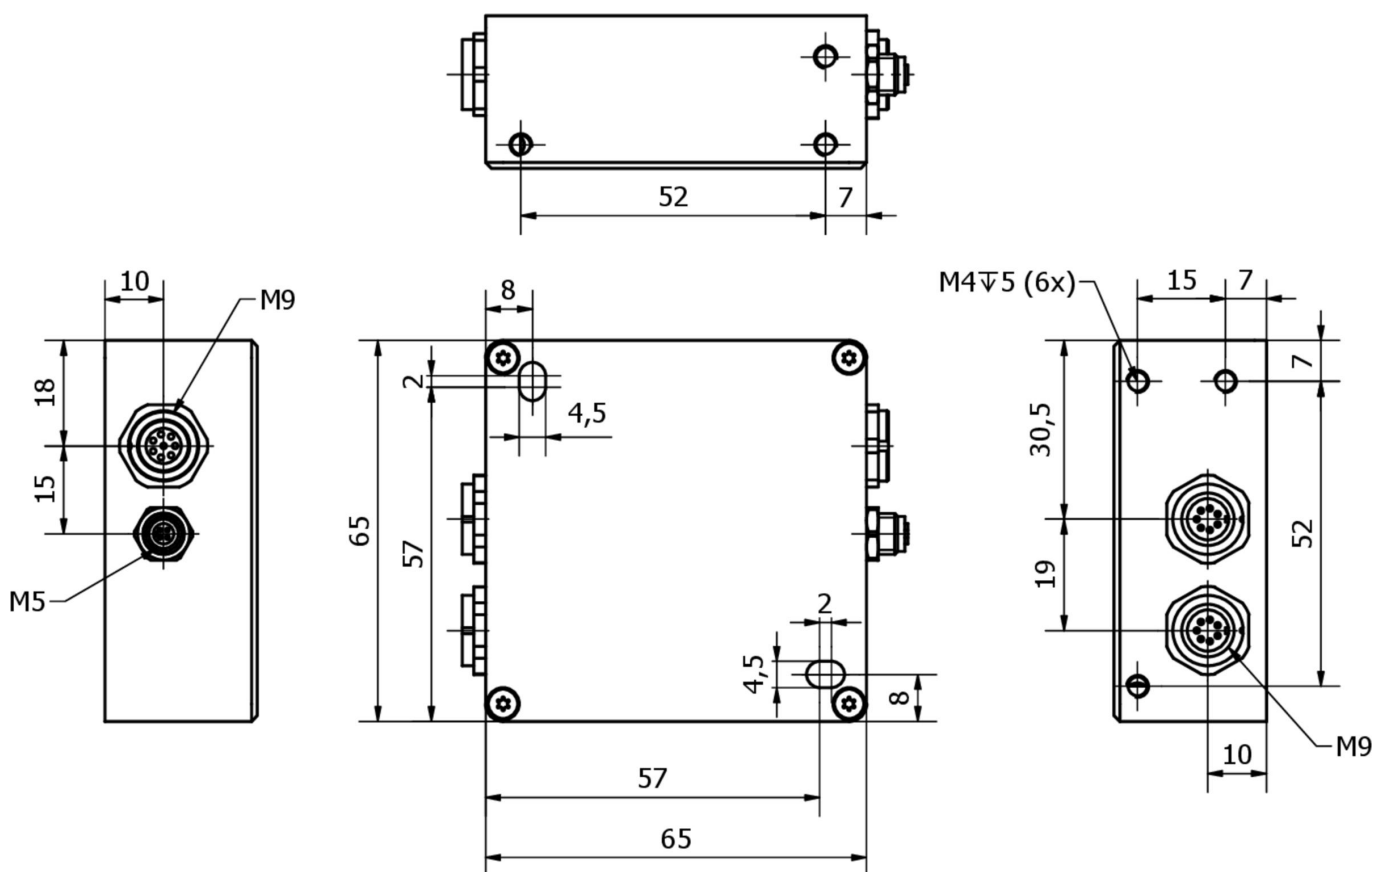

Programa de acessórios de extracção**PYSI0335**

Sensor laser, barreira,
68x12x17mm, ligação ao
amplificador, cabo de 2m, conector
M9, IP67, alumínio+vidro, luz
vermelha, parametrização

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!

**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.
- / Qualquer software, controladores ou ficheiros IODD que possam ser necessários para operar o seu dispositivo podem ser descarregados gratuitamente a partir da nossa página inicial: www.ipf-electronic.com