

## ES350120

### 摄像机辅助照明 • 聚光灯

LED射灯, 摄像头, Ø35mm 74long, 白光, 4.8W, 6000K, 19-30V DC, 连接器 M12 4pin, IP64, 铝+丙烯酸玻璃, 螺钉固定板



### 小光束角

对于任何一种使用摄像传感器的检查任务, 照明都是至关重要的, 因为只有高对比度的图像才能进行可重复的评估。在这里, 照明具有决定性的影响。选择取决于不同的因素, 如与测试对象的距离、其大小、要测试的部件标准或预期的环境条件。

#### 电气特性

电气连接的类型	连接器M12
额定工作电流	200 毫安
闪光灯控制器	内部
权力	4.8 W
引脚数量	4
保护等级	三
工作电压 ( DC )	19 - 30 V
用于外部照明的集成闪光灯控制器	是

#### 机械特征

直径	35 mm
长度	74 mm
带C型安装螺纹	是
保护程度 ( IP )	IP64
前面的屏幕散射行为	弥漫性
外壳材料	铝合金
前面的屏幕材料	聚甲基丙烯酸甲酯
环境温度	5 - 45 °C

#### 光学特征

LED的数量	1
色温	6100 K
灯具	LED
光源	白光
光束扩散的角度	26 °
风险组	2

**其他特点**

运行模式	长期运行   切换操作
可改变的前部	是


**种类**

ETIM 8	EC000348 机器和工作台灯
--------	------------------


**更多**

IPF产品组	915相机照明
包装尺寸	155 x 105 x 65 mm
总重量	189 g
海关税号	94054239
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

**连接**

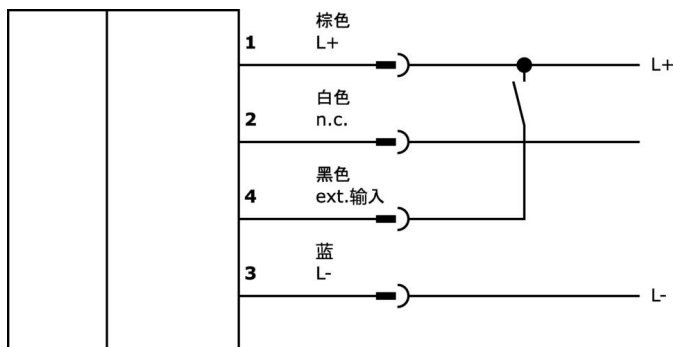

尺寸图

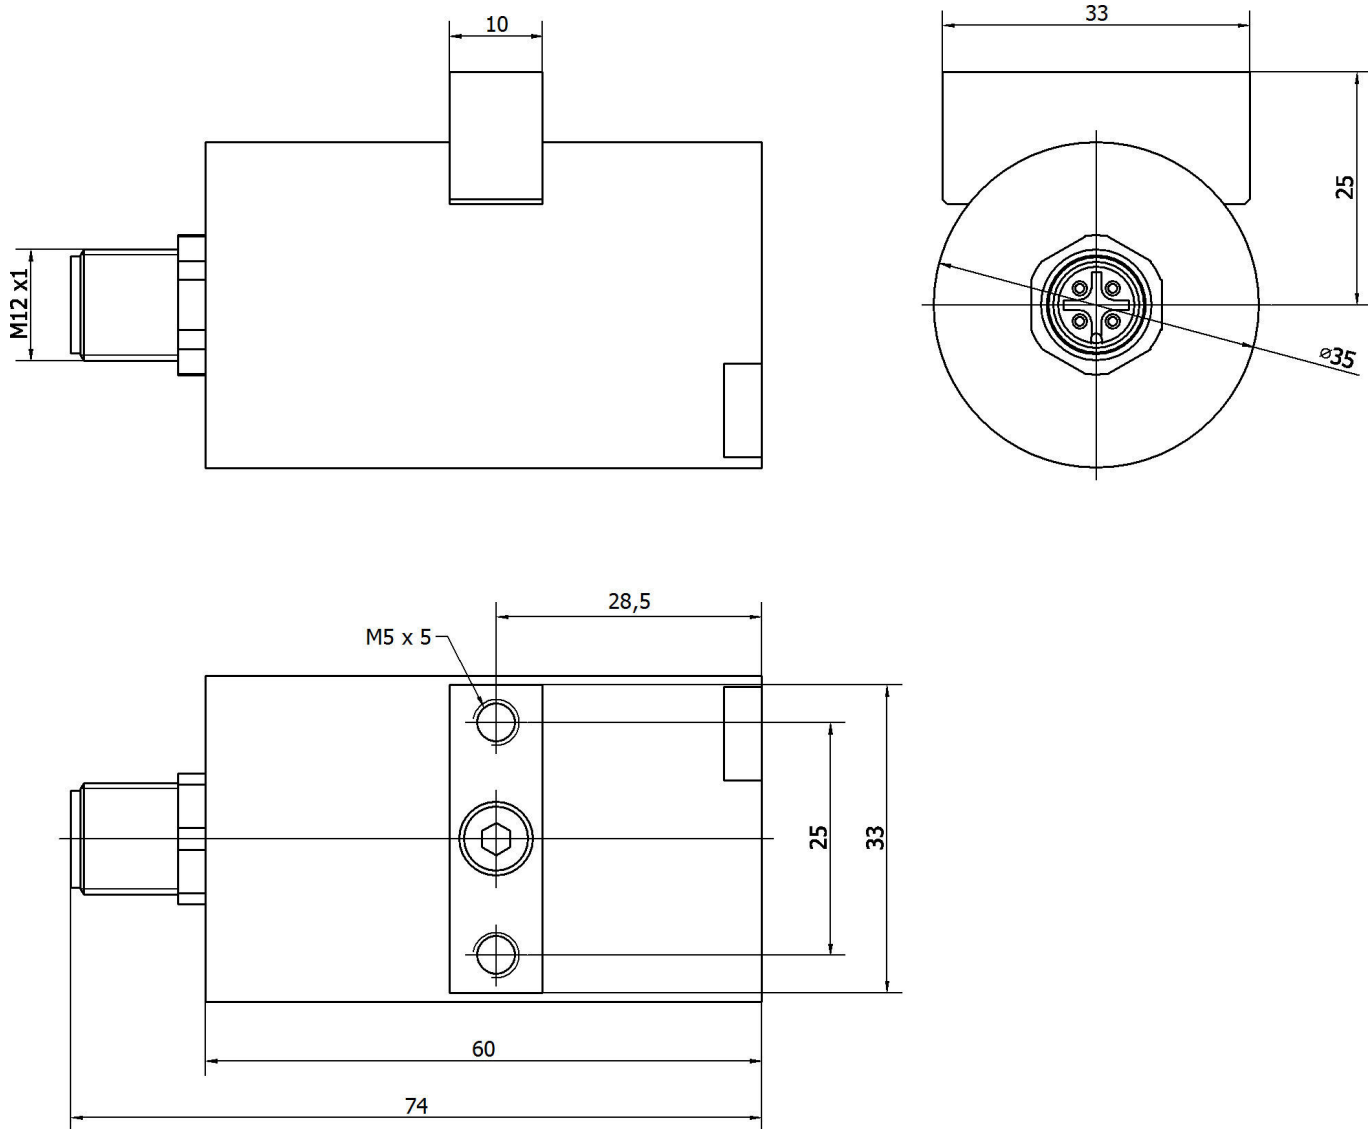

**摘录配件方案**

**VK003021**



电缆插座, 有角度, 适合自行组装, 螺丝连接, Ø3-6.  
5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12母 (插座) 5针, IP67, PBT

**VK003025**



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6.  
5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12母 (插座) 5针, IP67, PBT

**VK003020**



电缆插座, 带角度, 自动装配, 螺钉连接, Ø3-6.  
5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12插座 4针, IP67, PBT

**VK003024**



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6.  
5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12母 (插座) 4针, IP67, PBT

**VK200321**



连接电缆, 2米, M12母型 (插座) 4针角型, 自由导体端, 4x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), Ø4.7mm, 250V, -40-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭油, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

**VK200325**



连接电缆, 2米, M12母型 (插座) 4针直通, 自由导体端, 4x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), Ø4.7mm, 250V, -40-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭油, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

**AE000007**



配件灯, 支架, 47x40x50mm, 铝合金阳极氧化处理

**AE000008**



配件灯, 支架, 21x10x36mm, 铝合金阳极氧化处理

您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

**安全警告**

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。

! LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射, 在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。