

ES734240

摄像机辅助照明 • 入射光线灯具

LED 入射灯, 73x68x44mm, 白光, 65W, 100000lx, 6000K, 12° 光束角, 230V AC, 铝质, 开/关开关, 增强模式

包括 插入式电源



小光束角 长时间按压单按钮，可实现增压模式

对于使用相机传感器的任何测试任务，选择合适的照明都是至关重要的，因为只有高对比度的图像才能进行可重复的分析。而这正是照明具有决定性影响的地方。照明的选择取决于多种因素，例如与测试对象的距离、测试对象的大小、测试组件的标准或预期的环境条件。

电气特性

| | |
|------------------|--------------------|
| 电气连接的类型 | C 型插头 (CEE 7/16) |
| 闪光灯控制器 | 没有 |
| 权力 | 65 W |
| 保护等级 | I |
| 工作电压 (AC 50Hz) | 230 V |

机械特征

| | |
|-----------|-------|
| 宽度 | 44 mm |
| 高度 | 73 mm |
| 长度 | 68 mm |
| 前面的屏幕散射行为 | 清楚 |
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 导光板 | 1/4英寸 |

光学特征

| | |
|-------------|-----------|
| LED的数量 | 7 |
| 500毫米距离时的照度 | 100000 lx |
| 色温 | 6000 K |
| 灯具 | LED |
| 光源 | 白光 |
| 光束扩散的角度 | 12 ° |
| 风险组 | 2 |

其他特点

| | |
|------|-------|
| 特点 | 开关点集成 |
| 运行模式 | 长期运行 |


种类

| | |
|--------|------------------|
| ETIM 8 | EC000348 机器和工作台灯 |
|--------|------------------|


更多

| | |
|----------|-------------------|
| IPF产品组 | 915相机照明 |
| 包装尺寸 | 210 x 138 x 95 mm |
| 总重量 | 799 g |
| 海关税号 | 94054239 |
| WEEE编号 | 40951076 |
| 适应性强 | 是 |
| 符合RoHS标准 | 是 |

连接

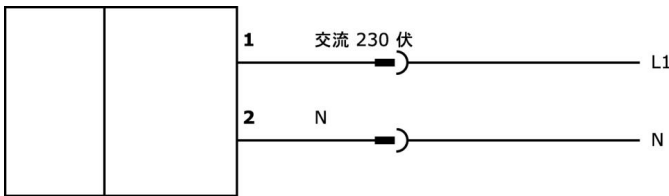

尺寸图

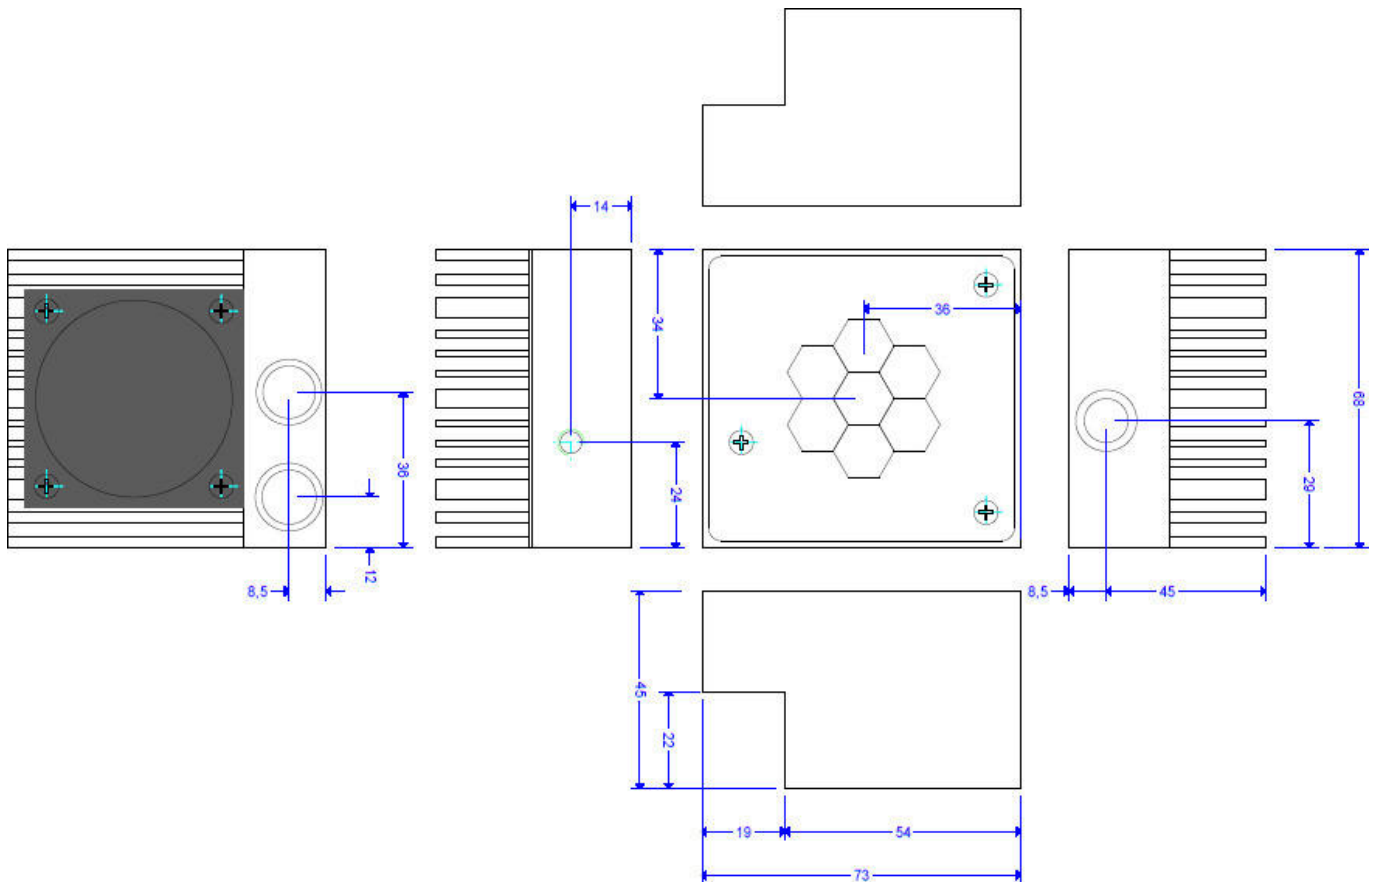



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号 : 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。

/ LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射，在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。