

## ESK00140

### 摄像机辅助照明 • 入射光线灯具

LED 入射灯, 100x100x65mm, 白光, 24W, 6000K, 10° 光束角, 19-30V DC, M16 电缆插头 12 针 0.15 米, IP64, 铝质+PMMA



### 小光束角

对于任何一种使用摄像传感器的检查任务, 照明都是至关重要的, 因为只有高对比度的图像才能进行可重复的评估。在这里, 照明具有决定性的影响。选择取决于不同的因素, 如与测试对象的距离、其大小、要测试的部件标准或预期的环境条件。

#### 电气特性

电气连接的类型	电缆连接器 M16
额定工作电流	1000 毫安
闪光灯控制器	内部
权力	24 W
引脚数量	12
保护等级	三
工作电压 ( DC )	19 - 30 V
可调节亮度	是

#### 机械特征

宽度	100 mm
高度	65 mm
电缆长度	0.15 m
长度	100 mm
保护程度 ( IP )	IP64
前面的屏幕散射行为	清楚
外壳材料	铝合金
前面的屏幕材料	聚甲基丙烯酸甲酯
环境温度	5 - 45 °C

#### 光学特征

LED的数量	16
色温	6000 K
灯具	LED
光源	白光
光束扩散的角度	10 °
风险组	2

其他特点

运行模式	长期运行   切换操作
------	-------------


种类

ETIM 8	EC000348 机器和工作台灯
--------	------------------


更多

IPF产品组	915相机照明
包装尺寸	
总重量	
海关税号	94054239
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

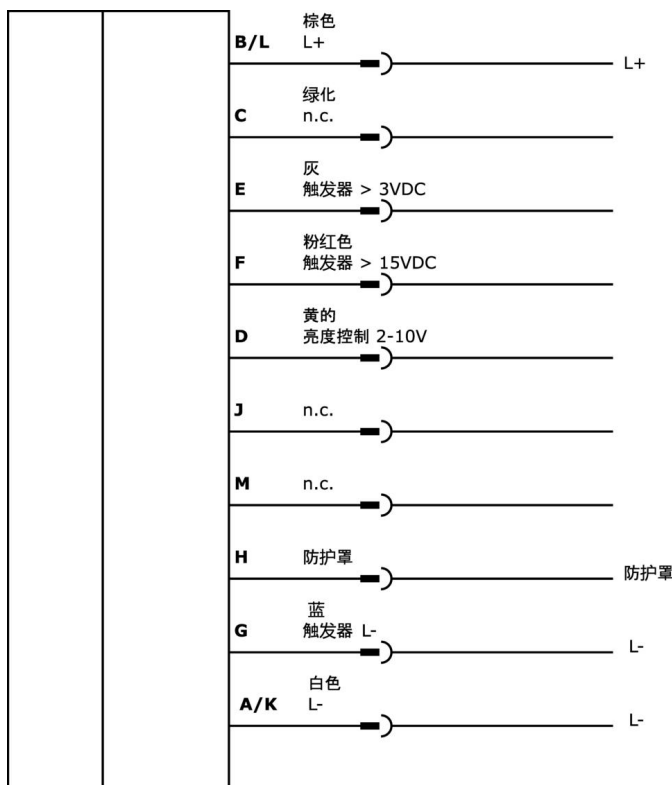

尺寸图

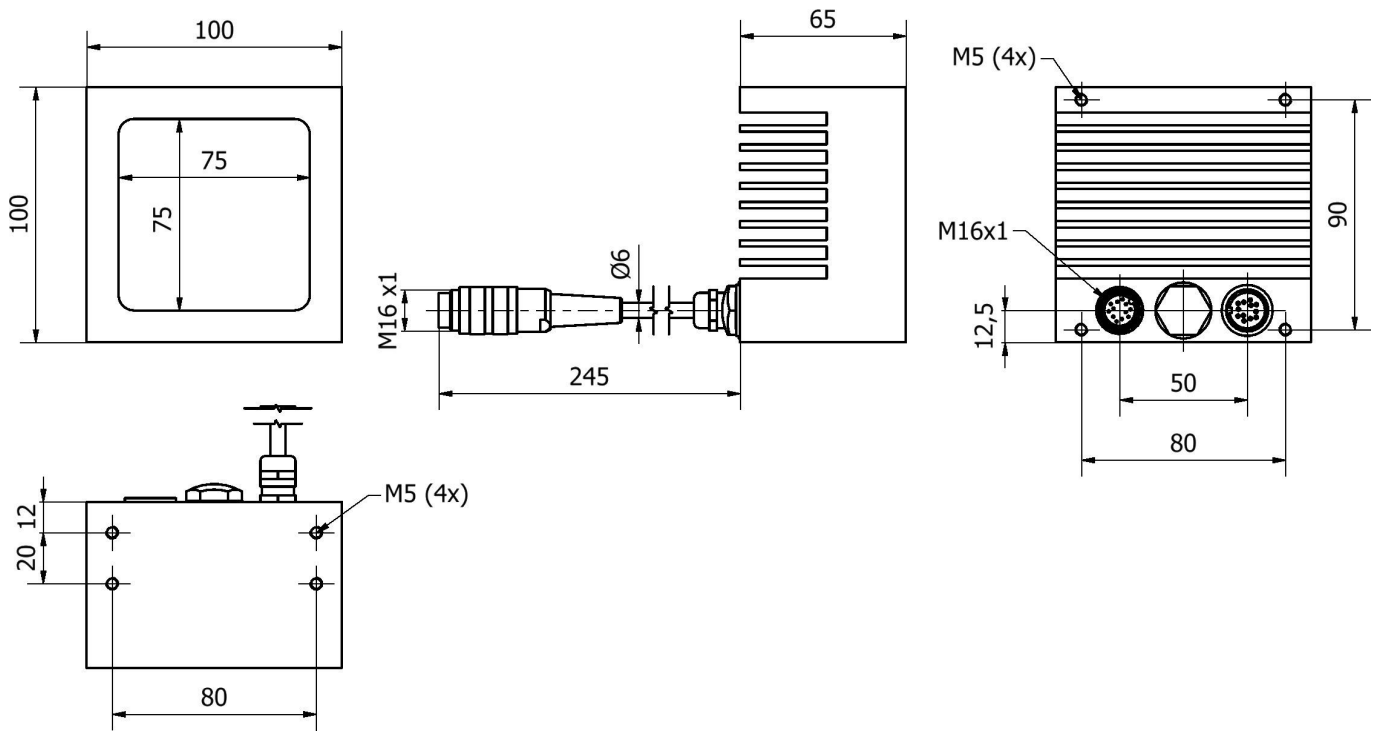

摘录配件方案

VK000054



Y型连接电缆, 0.05米, 2个  
M12 12针直电缆, 1个 M16 插座 12针直电缆, 0.34mm<sup>2</sup>, 黑色  
PUR (聚氨酯), Ø6.5mm, 拖链和抗扭转装置

VK255C44



连接电缆, 2.5米, M16母型 (插座) 12针直通, 自由导体端, 12线, 其他, 300V, IP67, 屏蔽, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂

VK505C44



连接电缆, 5米, M16母型 (插座) 12针直通, 自由导体端, 12线, 其他, 300V, IP67, 屏蔽, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂

AE000014



配件灯, 安装支架, 10x100x35mm, 铝制

您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。

! LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射, 在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。