

VK003045

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky pro vlastní přípravu

Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Pájecí přívod, Ø3-6mm, 5A, 125V, -40-85°C, M16 Samice (zdířka) 7pólový, IP40, Polyamid PA



IpF kabelové zásuvky se používají hlavně pro elektrické připojení snímačů. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány robustní konstrukcí v nejvyšší možné třídě krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání se stíněním 360°. S charakteristikami: schopné komunikace se sběrnici, vhodné pro řetězy a roboty, odolné vůči olejům, chemikáliím, jiskrám při svařování, čisticímu prostředku nebo vůči vysokotlakému či parnímu čištění, rozšířenému teplotnímu rozsahu až + 230 °C. Díky technologii rychlého připojení nebo vlastnostem speciálního přenosu dat splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samice (zdířka)
Provedení elektrického připojení A	M16
Provedení elektrického připojení B	Pájecí přívod
Připojení pólů A	7
Proudová zatížitelnost	5 A
Provozní napětí (AC 50 Hz)	125 V
Provozní napětí (DC)	125 V

Mechanické vlastnosti

Průřez vodiče	0,75 mm ²
Kabelový přívod	přímý
Kabelový přívod připojení A	přímý
Druh krytí (IP)	IP40
Materiál krytu	Polyamid PA
Materiál kontaktního tělesa	Plast (PBT)
Přípustný průměr kabelu	3 - 6 mm
Materiál kontaktů	CuSn
Okolní teplota	-40 - 85 °C

Klasifikace

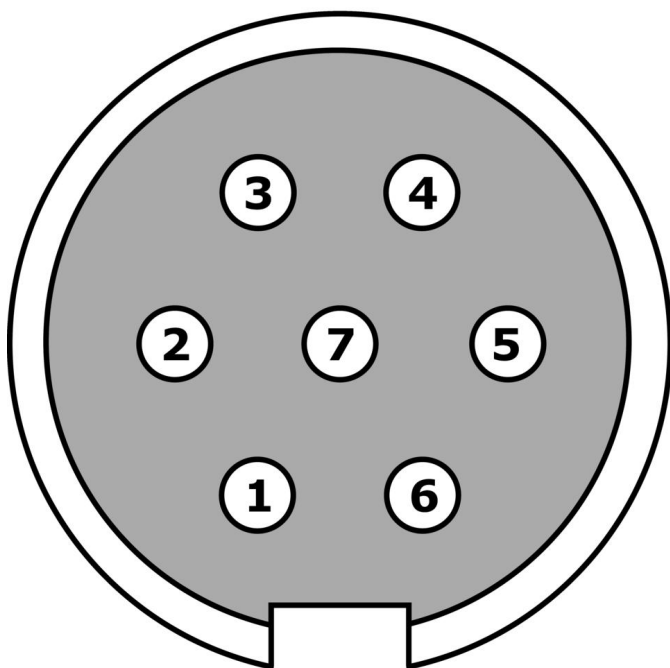
ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------

Další

Skupina produktů IPF	852 Kabelové zásuvky / konektory (vlastní konfekce)
Rozměry balení	120 x 100 x 25 mm
Hrubá váha	20 g
Číslo zboží	85369010
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

Zásuvka


Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!


Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkci.