

EZ150401

Luci a LED • Luci di segnalazione

Segnale luminoso a LED, 240x15x8 mm, LED multicolore, 2,88 W, 22-28 V CC, cavo a 4 pin 2 m, IP67, alluminio + incapsulamento in PU



- / Ampio angolo di apertura del fascio
- / Protezione contro l'inversione di polarità

Protezione da sovraccarico termico Design compatto

Queste luci di stato a LED piatte della serie sono dotate di LED di alta qualità ed efficienza. Queste luci possono essere utilizzate per visualizzare gli stati dei processi e delle macchine per l'operatore. I colori rosso, verde e blu possono essere generati direttamente controllando i singoli LED colorati. La sofisticata gestione termica della luce garantisce la massima affidabilità anche in ambienti industriali difficili. La lampada è inoltre dotata di protezione da sovraccarico termico.

Proprietà elettriche

Progettazione del collegamento elettrico	Cavi
Corrente nominale di esercizio	120 mA
Prestazioni	2,88 W
Numero di pali	4
Classe di protezione	III
Tensione di esercizio (CC)	22 - 28 V
Luminosità regolabile	tramite modulazione dell'ampiezza degli impulsi
Collegamento elettrico	
Tensione di esercizio	

Proprietà meccaniche

Design	Cuboide
Raggio di curvatura	21 mm
Larghezza	15 mm
Larghezza del campo luminoso	11 mm
Altezza	8 mm
Lunghezza del cavo	2 m
Temperatura di stoccaggio	0 - 40 °C
Lunghezza	240 mm
Lunghezza del campo luminoso	218 mm
Classe di protezione (IP)	IP67
Comportamento di dispersione del parabrezza	diffuso
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale del parabrezza	Invasatura PUR
Temperatura ambiente	0 - 40 °C
Dimensioni	

Proprietà ottiche

Sorgente luminosa	LED
Tipo di luce	LED multicolore
Angolo di apertura	120 °
Gruppo di rischio	0

Altre proprietà

Vita media nominale	30000 h
Condizioni ambientali difficili	Sì

Classificazione

ETIM 8

Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	190 Illuminazione della macchina
Dimensioni dell'imballaggio	330 x 47 x 43 mm
Peso lordo	148 g
Numero di tariffa doganale	94054239
Numero WEEE	40951076
Compatibile con POP	Sì
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Note importanti


/ Questo articolo genera calore, che influisce direttamente sulla sua durata. L'andamento della temperatura può essere ridotto montandolo su una superficie termicamente conduttiva.

/ Questo articolo non è destinato all'uso in ambienti contenenti olio e lubrificanti di raffreddamento!

/ Questo articolo non è adatto per applicazioni con impatto sui trucioli!

Schema di collegamento


Disegno quotato

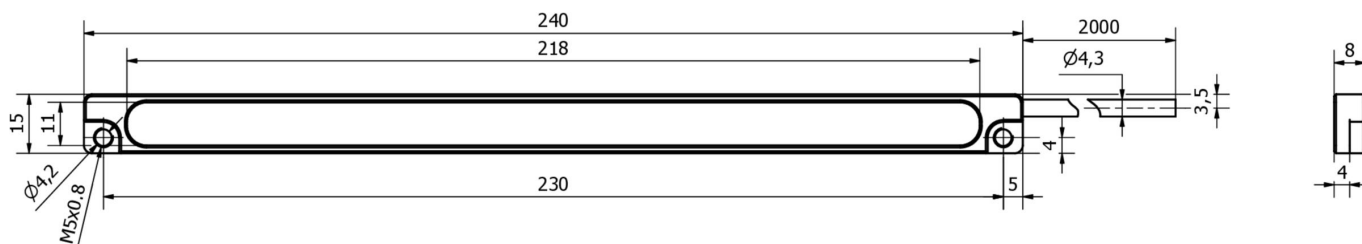

Estratto del programma di accessori

AE000031



Accessori Luci, 2x magnete,
Ø22mm, neodimio, filettatura
interna M4, gomma

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



Installazione

L'installazione deve essere eseguita
esclusivamente da un elettricista qualificato!



Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:
40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.

/ I sistemi di illuminazione a LED possono generare radiazioni molto intense che, se utilizzate in modo improprio, possono danneggiare gli occhi. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per i danni causati da un uso o da un collegamento improprio.