

## EZ150402

### LED světla • Signálky

LED signální světlo, 340x15x8mm, vícebarevná LED, 4,32W, 22-28V DC, 4-pinový kabel 2m, IP67, hliník + PU směs



- / Velký úhel vyzářovaného paprsku
- / Ochrana proti přepólování

### Tepelná ochrana proti přetížení Kompaktní provedení

Tato plochá stavová světla LED z této řady jsou vybavena vysoce kvalitními a účinnými diodami LED. Tato světla lze použít k vizualizaci procesů a stavů strojů pro obsluhu. Červenou, zelenou a modrou barvu lze generovat přímo ovládním jednotlivých barevných LED diod. Důmyslný tepelný management osvětlení zajišťuje maximální spolehlivost i v náročných průmyslových aplikacích. Light up je také vybaven tepelnou ochranou proti přetížení.

#### Elektrické vlastnosti

Provedení elektrické přípojky	Kabely
Jmenovitý provozní proud	180 mA
Výkon	4,32 W
Počet pinů	4
Třída ochrany	III
Provozní napětí (DC)	22 - 28 V
Regulovatelný jas	prostřednictvím šířkově pulzní modulace
Elektrické připojení	Koncový kabel 4pólový 2m
Provozní napětí	22-28 VDC

#### Mechanické vlastnosti

Design	Kvadr
Poloměr ohybu	21 mm
Šířka	15 mm
Šířka světelného pole	11 mm
Výška	8 mm
Délka kabelu	2 m
Skladovací teplota	0 - 40 °C
Délka	340 mm
Délka světelného pole	318 mm
Druh krytí (IP)	IP67
Rozptylové vlastnosti čelního skla	difuzní
Materiál krytu	Hliník
Materiál čelního skla	PUR zapouzdření
Okolní teplota	0 - 40 °C
rozměry	340x15x8mm

**Optické vlastnosti**

Osvětlení	LED
Druh světla	Vícebarevný-LED
Úhel otvoru	120 °
Rizikové skupiny	0

**Ostatní vlastnosti**

Průměrná jmenovitá životnost	30000 h
Drsné podmínky prostředí	Ano

**Klasifikace**

ETIM 8
--------

**Další**

Skupina produktů IPF	190 Osvětlení strojů
Rozměry balení	
Hrubá váha	
Číslo zboží	94054239
WEEE číslo	40951076
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano


**Důležité poznámky**

**/** Tato položka generuje teplo, což má přímý vliv na její životnost. Vytváření teploty lze snížit jeho montáží na teplovodivý povrch.

**/** Tento výrobek není určen pro použití v prostředí obsahujícím olej nebo chladicí maziva!


**/** Tento výrobek není vhodný pro aplikace s třískovým odstřechem!

**Přípojka**

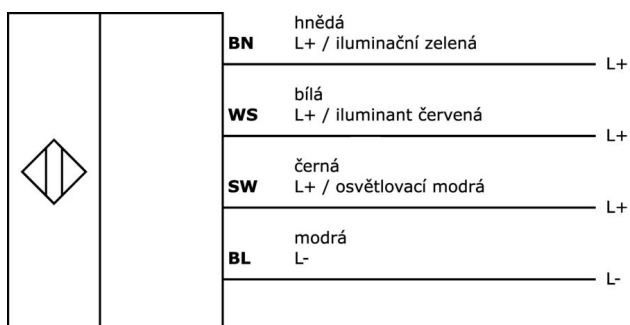


ws+bn = žlutá, sw+bn = azurová, ws+sw = purpurová , ws+bn+sw = bílá.

**Rozměrový výkres**

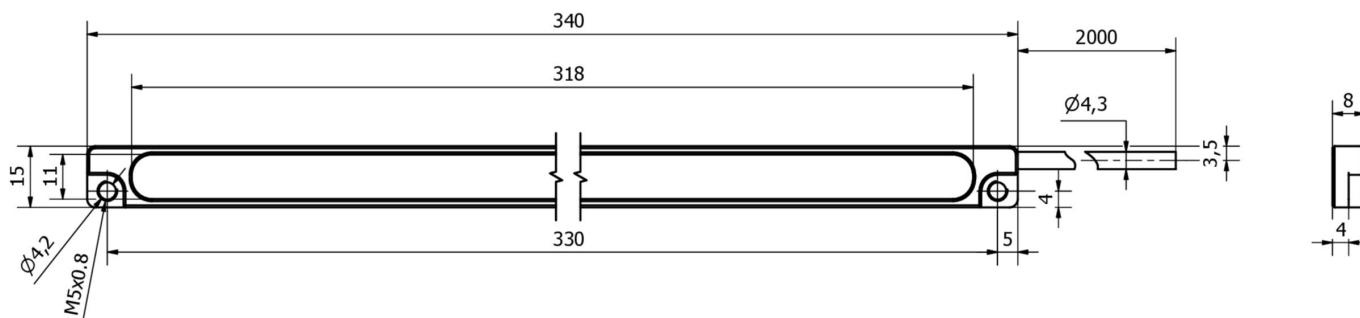

**Výňatek z programu příslušenství**

**AE000031**



Příslušenství Osvětlení, 2x magnetické, Ø22mm, neodymové, vnitřní závit M4, gumové

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

**Bezpečnostní pokyny**

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.
- / Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.