

EZ250320

LED灯 • 信号灯

LED 信号灯, 279x110x40mm, 多色 LED, 13W, 18-28V DC, 带信号发射器, M12 插头 8 针, IP54, 铝 + 塑料, 磁性夹具

- / 磁性和螺钉固定
- / 听觉警告信号



可分别控制 5 个不同颜色的光段 可编程

几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明协调确保了更好的能见度, 提高了生产质量和工作安全, 并有助于增加安全能源成本。它们的使用寿命长, 不受开关周期的影响, 降低了维护成本, 提高了可用性。LED灯用于工作场所的照明, 机器的工作区域, 控制柜和其他一些应用领域。

电气特性

电气连接的类型	连接器M12
额定工作电流	520 毫安
权力	13 W
引脚数量	8
保护等级	三
声学信号的类型	蜂鸣器 (90dB)
工作电压 (DC)	18 - 28 V
信号颜色	蓝 黄 绿 品红色 橙色 红 白
电气连接	M12 8 针插头连接器
工作电压	18-28VDC

机械特征

设计	长方体
宽度	40 mm
高度	279 mm
长度	110 mm
安装方法	磁座
保护程度 (IP)	IP54
前面的屏幕散射行为	弥漫性
外壳材料	铝合金
前面的屏幕材料	猪肉
环境温度	-20 - 40 °C
尺寸	110x40x279 毫米

光学特征

灯具	LED
光源	多色LED
信号颜色	蓝 黄 绿 品红色 橙色 红 白
风险组	0

其他特点

参考介质/对象	5
---------	---


种类

ETIM 8	EC000348 机器和工作台灯
--------	------------------


更多

IPF产品组	190个机器照明
包装尺寸	320 x 127 x 68 mm
总重量	828 g
海关税号	94054239
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是


连接

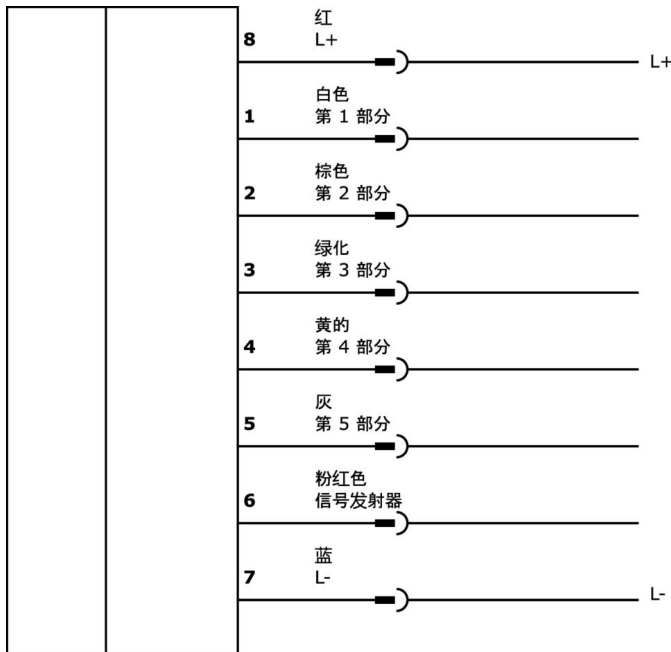

尺寸图

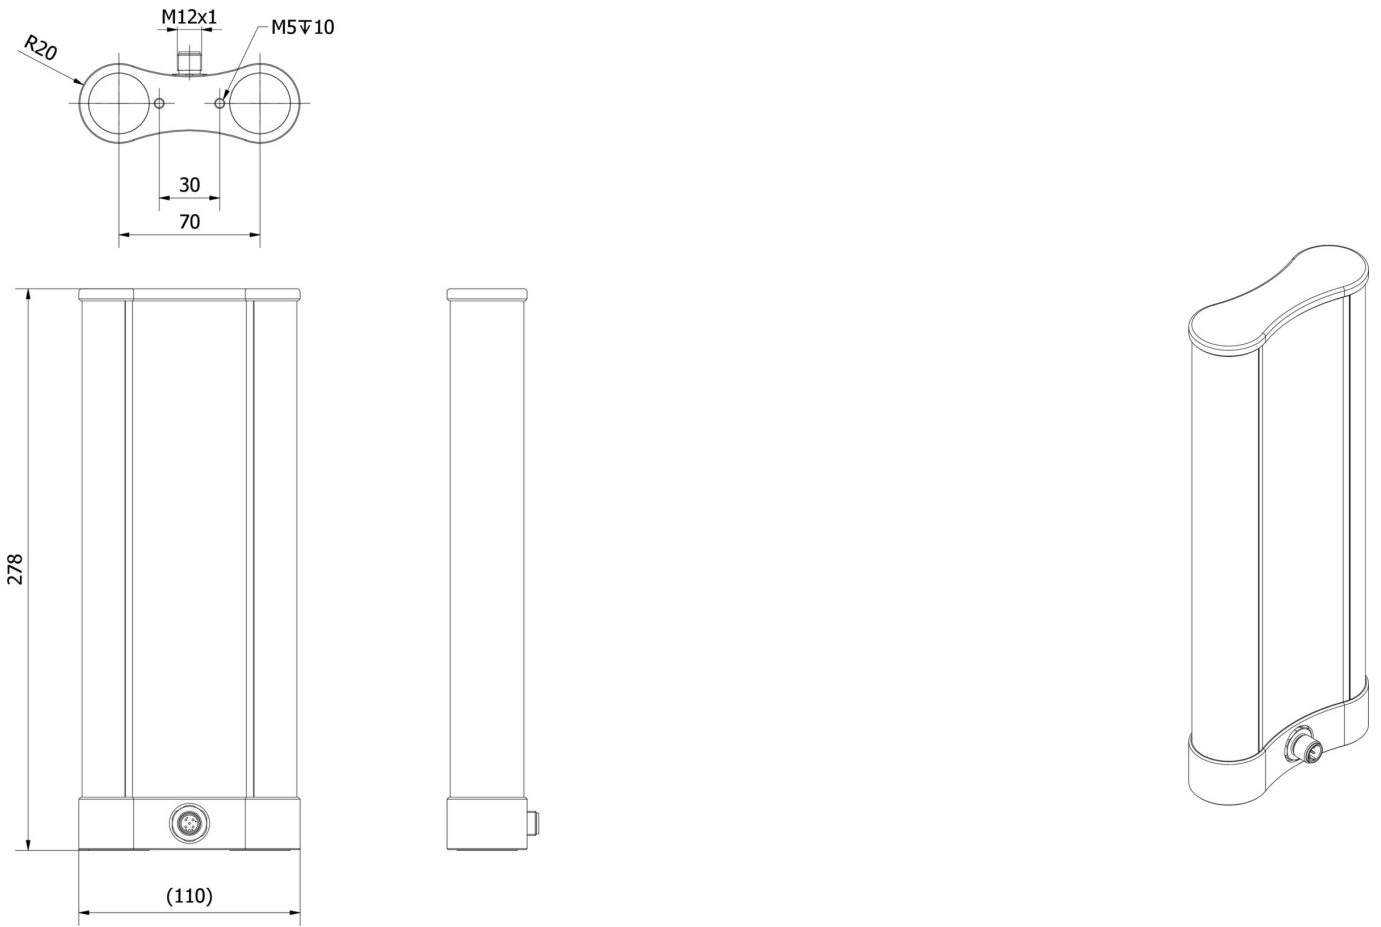

更多信息

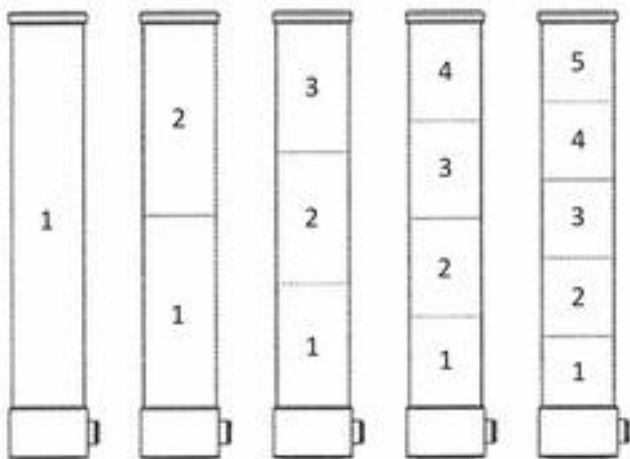

灯段位置

灯具在交付时的编程如下：

段 1：蓝色

第 2 段：白色

灯段 3：绿色

灯段 4：黄色

第 5 段：红色

要进行其他设置，请仅使用编程设备 **AE000019**。

摘录配件方案

AE000019



配件灯, 配置设备
, 15x75x55mm

VK200A25



连接电缆, 2米, M12母型 (插座) 8针直通, 自由导体端, 8线, PUR (聚氨酯), 直径5.9毫米, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

VK500A25



连接电缆, 5米, M12内螺纹 (插座) 8针直通, 自由导体端, 8线, PUR (聚氨酯), Ø5.9mm, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- /** 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- /** 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。
- /** LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射, 在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。