

## VK107F46

### Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky oboustranně připravené

Připojovací kabel, 1 m, konektor M9 4-pinový přímý, konektor M9 4-pinový přímý, 4žilový, PUR (polyuretan)



Tento propojovací kabel má na obou stranách předpřipravené přípojky. Lze jej použít k cenově výhodné integraci koncových zařízení s konektorovým připojením prostřednictvím distribuční svorky nebo logického modulu.

#### Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samec (zástrčka)
Typ připojení konektoru B	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M9
Provedení elektrického připojení B	M9
Připojení pólů A	4
Připojení pólů B	4

#### Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	4
Délka kabelu	1 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Kabelový přívod připojení B	přímý
Opláštění kabelu	Kunststoff (PUR)

#### Ostatní vlastnosti

ardTE00_Anwendungen	Schleppkettentauglich
---------------------	-----------------------

#### Klasifikace


ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------

**Další**


Skupina produktů IPF	856 Kabelové zásuvky / konektory (různé)
Rozměry balení	175 x 100 x 10 mm
Hrubá váha	60 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

**Přípojka**

**Zástrčka**

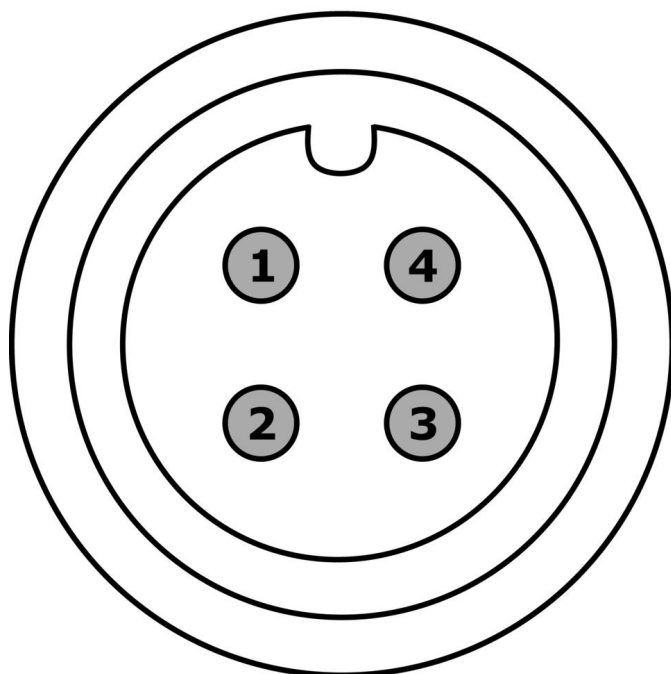

**Zástrčka**

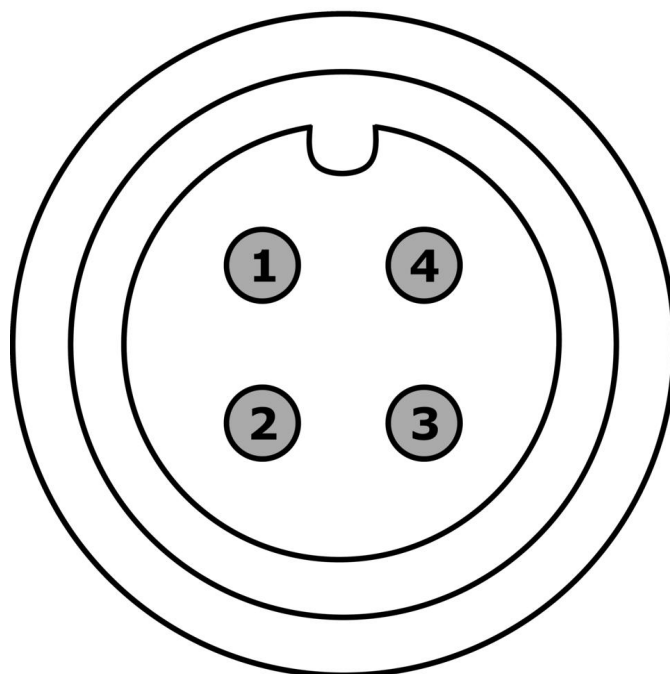

**Výňatek z programu příslušenství****AY000141**

Plastová ochranná hadice,  
Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -  
40-250°C, Skleněné vlákno se  
silikonovým kaučukem,  
Krátkodobá odolnost vůči  
odstřikům při sváření 1200°C,  
Pevnost v tahu 400N, flexibilní,  
Zpomalující hoření, Metrové zboží

**AV98F001****AV98F002**

Nástroj, vložka pro momentový  
klíč, SW13

**AV000141**

Příslušenství Kabelový konektor,  
Upevňovací svěrka, 13,5mm, PPO,  
Jednotka balení 5, Příslušenství  
pro Kabelový konektor/zástrčka  
M12

**AV000140**

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze  
kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:  
40951076

**Bezpečnostní pokyny**

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.