

VK207F44

Spojovací technika • Programovací kabel

Připojovací kabel RS232/Sub-D, 2m, M5 Samec (zástrčka) přímý, D-Sub Samec (zástrčka) 9pólový přímý, PUR (Polyuretan)



Tento stíněný kabelový ocas lze použít k digitálnímu přenosu složitých informací do sítě k dalšímu zpracování. Připojení jsou předem zapojena.

VK207F44 je vybaven konektorem M9 na straně zařízení a 9pinovým konektorem D-Sub na straně sítě.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samec (zástrčka)
Typ připojení konektoru B	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M5
Provedení elektrického připojení B	D-Sub
Připojení pólů A	4
Připojení pólů B	9
Podporované komunikační rozhraní	RS232
Stíněné	Ano

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	4
Barva pláště kabelu	černá
Délka kabelu	2 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Kabelový přívod připojení B	přímý
Opláštění kabelu	Plast (PUR)

Ostatní vlastnosti

Verze	Programovací kabel
-------	--------------------

Klasifikace


ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------

Další


Skupina produktů IPF	856 Kabelové zásuvky / konektory (různé)
Rozměry balení	175 x 100 x 15 mm
Hrubá váha	86 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

Zástrčka

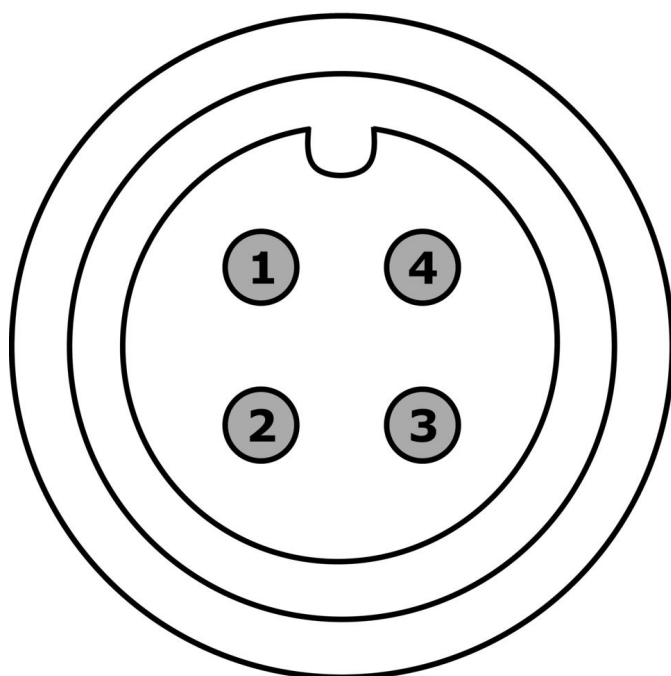

Zásuvka

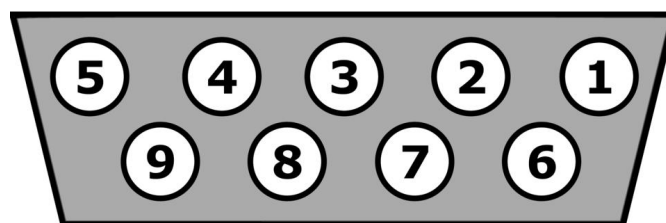

Výňatek z programu příslušenství

AV000117



Označovací materiál, tabulka
poznávací značky, 2,1x30x4mm,
Plast PC, 34 označovací štítky

AY000141



Plastová ochranná hadice,
Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -
40-250°C, Skleněné vlákno se
silikonovým kaučukem,
Krátkodobá odolnost vůči
odstřikům při sváření 1200°C,
Pevnost v tahu 400N, flexibilní,
Zpomalující hoření, Metrové zboží

AV98F001



AV98F002



Nástroj, vložka pro momentový
klíč, SW13

AV000140



Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.