

EZ500320

LED灯 • 信号灯

LED 信号灯, $\varnothing 50$, 3 段, 3.8W, 24V DC, 带信号发射器, M12 插头 5 针, IP20, 铝质+PC

/ 阳极氧化铝外壳



状态显示 360 听觉警告信号

该系列信号塔配有固定颜色, 可立即使用。

各段可通过输入端单独控制, 立柱还配备了声学信号装置 (95 分贝), 可显著提高认知度, 并通过 360° 可见度实现良好的信号效果。

电气特性

电气连接的类型	连接器M12
额定工作电流	160 毫安
权力	3.8 W
引脚数量	5
保护等级	三
声学信号的类型	蜂鸣器 (95分贝)
工作电压 (DC)	24 V
信号颜色	黄 绿 红
电气连接	M12 5 针插头连接器
工作电压	24VDC
ardTEEL_Schutzfunktionen	Verpolungsschutz

机械特征

设计	管子
直径	50 mm
螺纹间距	1.5 mm
高度	184 mm
保护程度 (IP)	IP20
前面的屏幕散射行为	弥漫性
外壳材料	铝合金
前面的屏幕材料	猪肉
导光板	M30
环境温度	0 - 50 °C
尺寸	M30x1.5

光学特征

灯具	LED
光源	多色LED
光束扩散的角度	360°
信号颜色	黄 绿 红
风险组	0

其他特点

参考介质/对象	3
---------	---

种类

ETIM 8	EC000348 机器和工作台灯
--------	------------------


更多

IPF产品组	190个机器照明
包装尺寸	250 x 85 x 90 mm
总重量	385 g
海关税号	94054239
WEEE编号	40951076
符合ATEX标准	没有
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是


重要说明

/ Die Leuchte kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden.

连接

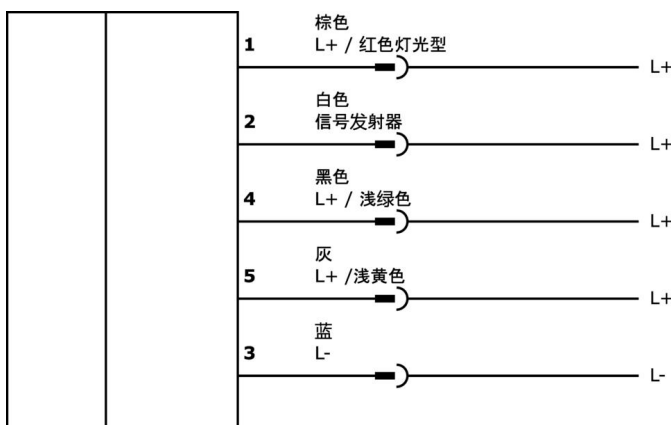

尺寸图

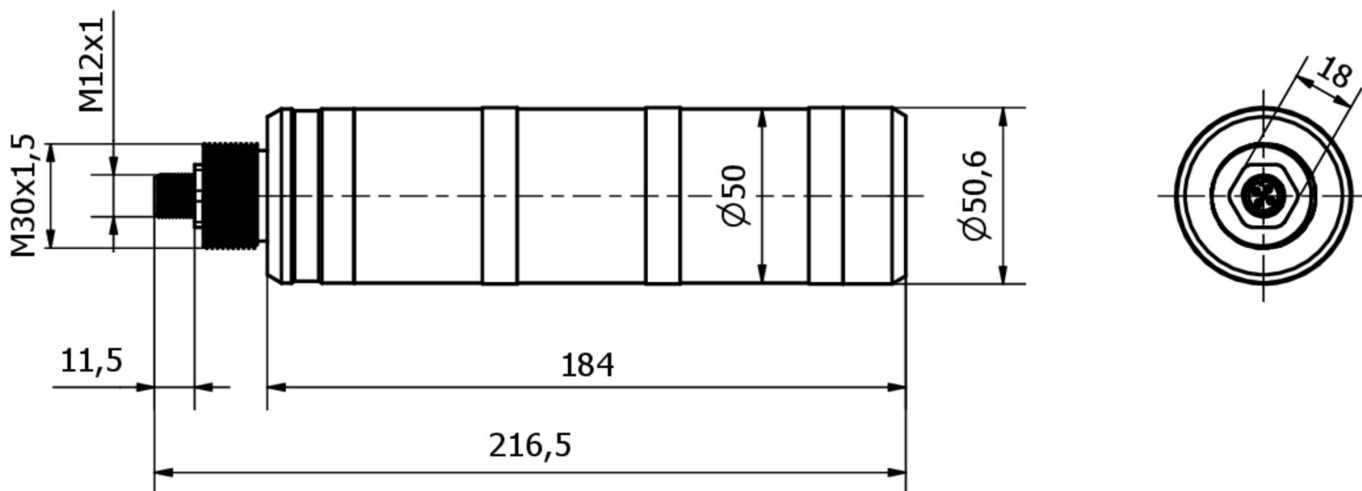

摘录配件方案

VK003025



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, $\text{Ø}3-6$.
5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12母 (插座) 5针, IP67, PBT

VK200625



连接电缆, 2米, M12母 (插座) 5针直通, 自由导体端, 5x0.34mm², PUR (聚氨酯), $\text{Ø}5.4$ mm, 60V, -25-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

VK205625



连接电缆, 2米, M12母型 (插座) 5针直通, 自由导体端, 5x0.34mm², PUR (聚氨酯), $\text{Ø}6$ mm, 60V, -25-90°C, IP67, 屏蔽, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区域, 硅树脂, ...

AE000032



配件灯, 安装法兰, $\text{Ø}98$ mm, 65mm高, 铝制

AE000033



配件灯, 扩展, $\text{Ø}36$ mm, 120长, 铝制

AE000040



附件用于信号塔标签板的安装套件, 直径 50mm, 167x25x16mm, 塑料 PA12

AE000043



信号灯配件, 标签板, 164x150x4mm, 丙烯酸玻璃

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。**
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。**
- / LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射，在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。**