

EZ500330

LED světla • Signálky

Signální světlo LED, Ø50, 4 segmenty, 4,3 W, 24 V DC, s převodníkem signálu, 8-pinový konektor M12, IP20, hliník+PC



/ eloxované hliníkové pouzdro

Zobrazení stavu 360° Akustický výstražný signál

Signální věže této řady jsou vybaveny pevnými barvami a lze je používat okamžitě. Jednotlivé segmenty lze ovládat samostatně pomocí vstupů a sloupy jsou navíc vybaveny převodníkem akustického signálu (95 dB), který výrazně zvyšuje vnímání a díky viditelnosti 360° zajišťuje dobrý signalizační efekt.

Elektrické vlastnosti

Provedení elektrické přípojky	Konektor M12
Jmenovitý provozní proud	180 mA
Výkon	4,3 W
Počet pinů	8
Třída ochrany	III
Provedení vysílače akustického signálu	Bzučák (95 dB)
Provozní napětí (DC)	24 V
Barva signálu	Modrá Žlutá Zelená Červená
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	8kolíkový konektor M12
ardSOCA_Betriebsspannung	24VDC
ardTEEL_Schutzfunktionen	Verpolungsschutz

Mechanické vlastnosti

Design	Trubka
Průměr	50 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Výška	231 mm
Druh krytí (IP)	IP20
Rozptylové vlastnosti čelního skla	difuzní
Materiál krytu	Hliník
Materiál čelního skla	Polykarbonát
Rozměr závitu	M30
Okolní teplota	0 - 50 °C
ardSOCA_Abmessungen	M30x1,5

Optické vlastnosti

Osvětlení	LED
Druh světla	Vícebarevný-LED
Úhel otvoru	360 °
Barva signálu	Modrá Žlutá Zelená Červená
Rizikové skupiny	0

Ostatní vlastnosti

Počet segmentů	4
----------------	---

Klasifikace

ETIM 8	EC000348 Osvětlení strojů a pracovních stolů
--------	--


Další

Skupina produktů IPF	190 Osvětlení strojů
Rozměry balení	370 x 90 x 90 mm
Hrubá váha	466 g
Číslo zboží	94054239
WEEE číslo	40951076
ATEX konformita	Ne
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano


Důležité poznámky

! Die Leuchte kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden.

Přípojka

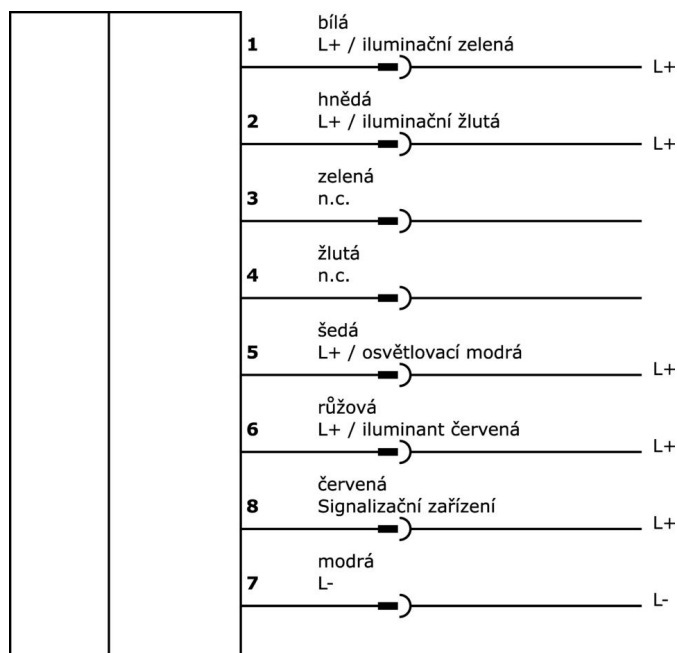

Rozměrový výkres

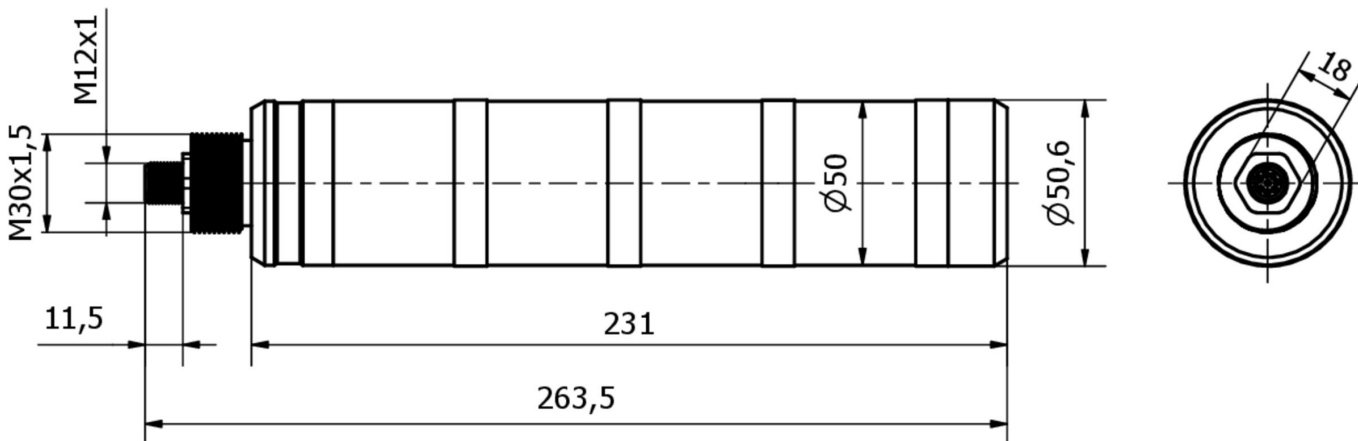

Výňatek z programu příslušenství

VK003025



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdička) 5pólový, IP67, PBT

VK200625



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdička) 5pólový přímý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø5,4mm, 60V, -25-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK205625



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdička) 5pólový přímý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67, Stíněné, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

AE000032



Příslušenství svítít, montážní příruba, Ø98mm, výška 65mm, hliník

AE000033



Příslušenství světla, prodloužení, Ø36mm, délka 120, hliník

AE000040



Příslušenství Montážní sada pro štítky pro signalizační věže s Ø50mm, 167x25x16mm, plast PA12

AE000044



Příslušenství pro signální světla, nápisová deska, 211x150x4mm, akrylové sklo

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

- /** Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- /** Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.
- /** Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.