

## EZ500330

### Luzes LED • Luzes de sinalização

Luz de sinalização LED, Ø50, 4 segmentos, 4,3W, 24V DC, com emissor de sinal, ficha M12 de 8 pinos, IP20, alumínio+PC



/ Caixa de alumínio anodizado

### Visualização do estado a 360° Sinal de aviso acústico

As torres de sinalização da série estão equipadas com cores fixas e podem ser utilizadas imediatamente. Os segmentos podem ser controlados separadamente através das entradas e as colunas estão também equipadas com um dispositivo de sinalização acústica (95 dB), que aumenta significativamente a sensibilização e consegue um bom efeito de sinalização graças à visibilidade de 360°.

#### Características eléctricas

Concepção da ligação eléctrica	Conector M12
Corrente operacional nominal	180 mA
Potência	4,3 W
Número de postes	8
Classe de protecção	III
Concepção do transmissor de sinais acústicos	Buzzer (95dB)
Tensão de funcionamento (DC)	24 V
Cor do sinal	Azul   Amarelo   Verde   Vermelho
Ligação eléctrica	Conector de ficha M12 de 8 pinos
Tensão de funcionamento	24VDC
ardTEEL_Schutzfunktionen	Verpolungsschutz

#### Características mecânicas

Tipo	Tubo
Diâmetro	50 mm
Passo de linha	1,5 mm
Altura	231 mm
Classe de protecção (IP)	IP20
Comportamento de dispersão pára-brisas	difuso
Material do invólucro	Alumínio
Material do pára-brisas	Policarbonato
Dimensão da rosca	M30
Temperatura ambiente	0 - 50 °C
Dimensões	M30x1,5

**Características ópticas**

Iluminador	LED
Tipo de luz	LED multicolorido
Ângulo de abertura	360 °
Cor do sinal	Azul   Amarelo   Verde   Vermelho
Grupo de risco	0

**Outras características**

Número de segmentos	4
---------------------	---

**Classificação**

ETIM 8	EC000348 Luz para máquinas e bancadas de trabalho
--------	---


**Mais**

Grupo de produtos IPF	190 iluminações de máquinas
dimensões da embalagem	370 x 90 x 90 mm
Peso bruto	466 g
Número da pauta aduaneira	94054239
Número WEEE	40951076
Compatível com ATEX	Não
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim


**Notas importantes**

**/** Die Leuchte kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden.

**Ligação**

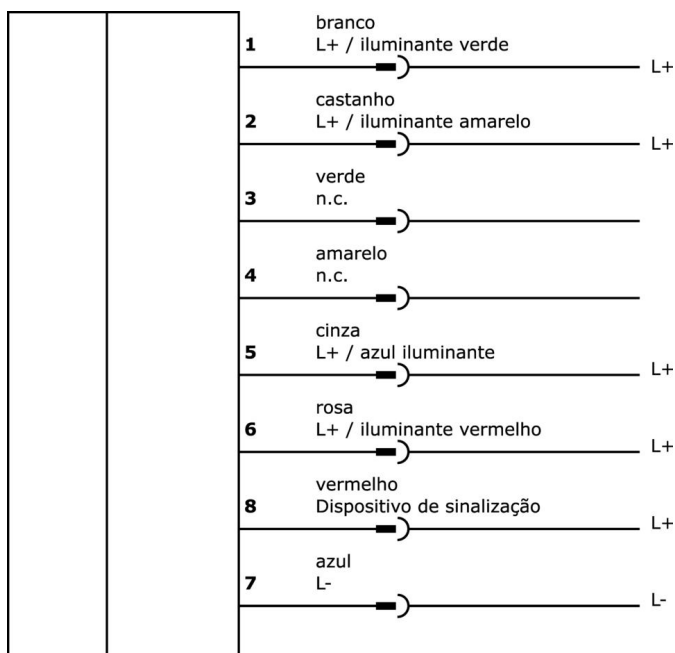

**Desenho dimensional**

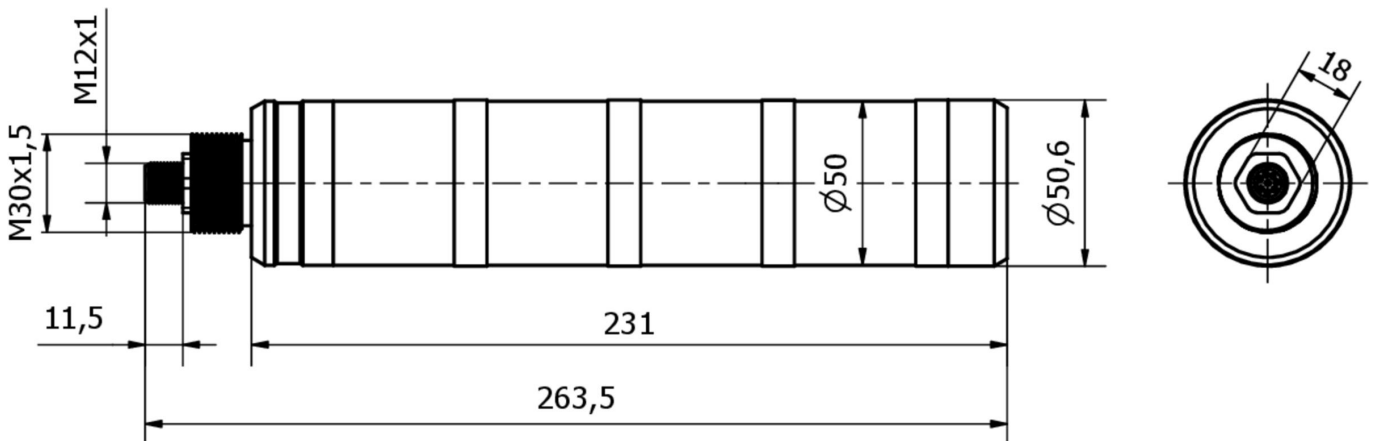

**Programa de acessórios de extracção**

**VK003025**



Tomada de cabo, recta, adequada para auto-montagem, ligação de parafuso, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 fêmea (tomada) 5 pinos, IP67, PBT

**VK200625**



Cabo de ligação, 2m, M12 fêmea (tomada) 5 pinos rectos, extremidade do condutor livre, 5x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), Ø5,4mm, 60V, -25-90°C, IP67, adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, lubrificantes de óleo e de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

**VK205625**



Cabo de ligação, 2m, M12 fêmea (tomada) 5 pinos recto, extremidade do condutor livre, 5x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67, Blindado, Apropriado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Zona de soldadura, Silicone...

**AE000032**



Acessórios para iluminação, flange de montagem, Ø98mm, 65mm de altura, alumínio

**AE000033**



Acessórios luzes, extensão, Ø36mm, 120 comprimento, alumínio

**AE000040**



Acessórios Conjunto de montagem para placas de identificação para torres de sinalização com Ø50mm , 167x25x16mm, plástico PA12

**AE000044**



Acessórios para luzes de sinalização, placa de identificação, 211x150x4mm, vidro acrílico

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

---

**Avisos de segurança**

- /** Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- /** Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.
- /** Os sistemas de iluminação LED podem gerar radiação UV intensa, que pode danificar os olhos em caso de utilização incorrecta. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos que resultem de uma utilização ou ligação incorrecta.