

EZ550320

Lámparas LED • Lámparas indicadoras

Piloto de señalización LED, pulsador táctil, Ø55mm, longitud total 79mm, LED multicolor, emisor de señal, indicador de estado 360°, 24VDC, conector de cable M12 de 5 polos, IP65/IP69k, policarbonato

Inclusive Tuerca

/ Retroalimentación sencilla a una unidad de control cuando se pulsa



pantalla de estado 360 señal acústica de advertencia

Las luces de cúpula son adecuadas para señalar con seguridad el estado de máquinas e instalaciones. La luz de color, visible desde todos los lados, puede utilizarse para señalar diversos estados. Los distintos colores pueden indicar advertencias, preavisos, peligros, falta de material o disponibilidad operativa. Gracias a su alto grado de protección, las luces también están protegidas contra el polvo y la humedad.

Datos eléctricos

Ejecución de la función de conmutación	Contacto NA
Versión de la conexión eléctrica	Conector M12
Retardo de desconexión	100 s
Corriente de funcionamiento asignada	60 mA
Corriente de conmutación asignada	200 mA
Volumen	85 dB
Potencia	1,44 W
Número de polos	5
Clase de seguridad	III
diseño del transmisor de señales acústicas	Tono continuo (85 dB, 3480 Hz)
Tensión de servicio (CC)	22 - 28 V
Color de la señal	Amarillo Verde Rojo
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	Conector M12 de 5 clavijas
ardSOCA_Betriebsspannung	22-28VDC

Datos mecánicos

Diseño	redondo
Diámetro	55 mm
Profundidad de montaje	35 mm
Paso de rosca	1,5 mm
Altura	79 mm
Tipo de montaje	Montaje en panel frontal
Grado de protección (IP)	IP65 / IP69k
Dispersión de luz sobre cristal delantero	difuso
Material de la carcasa	Plástico (ABS)
Material del cristal delantero	Polycarbonato
Dimensión de la rosca	M30
Temperatura ambiente	-20 - 50 °C
ardSOCA_Abmessungen	M30x1,5

Datos ópticos

Medios luminosos	LED
Tipo de luz	LED multicolor
Ángulo de apertura	180 °
Color de la señal	Amarillo Verde Rojo
Grupo de riesgo	0

Otros datos

Particularidades	Botón táctil integrado con dispositivo de señalización acústica
Vida útil nominal media	50000 h

Clasificación

ETIM 8


Más

Grupo de productos ipf	190 Iluminación para máquinas
dimensiones de embalaje	90 x 75 x 75 mm
Peso bruto	100 g
Código arancelario	94054239
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí


Notas importantes

/ Für die Tastfunktion muss eine Farbe angesteuert sein.

Conexión

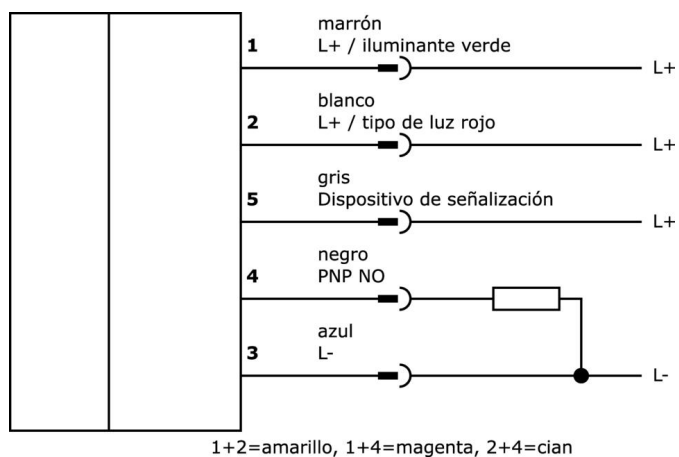

Dibujo acotado

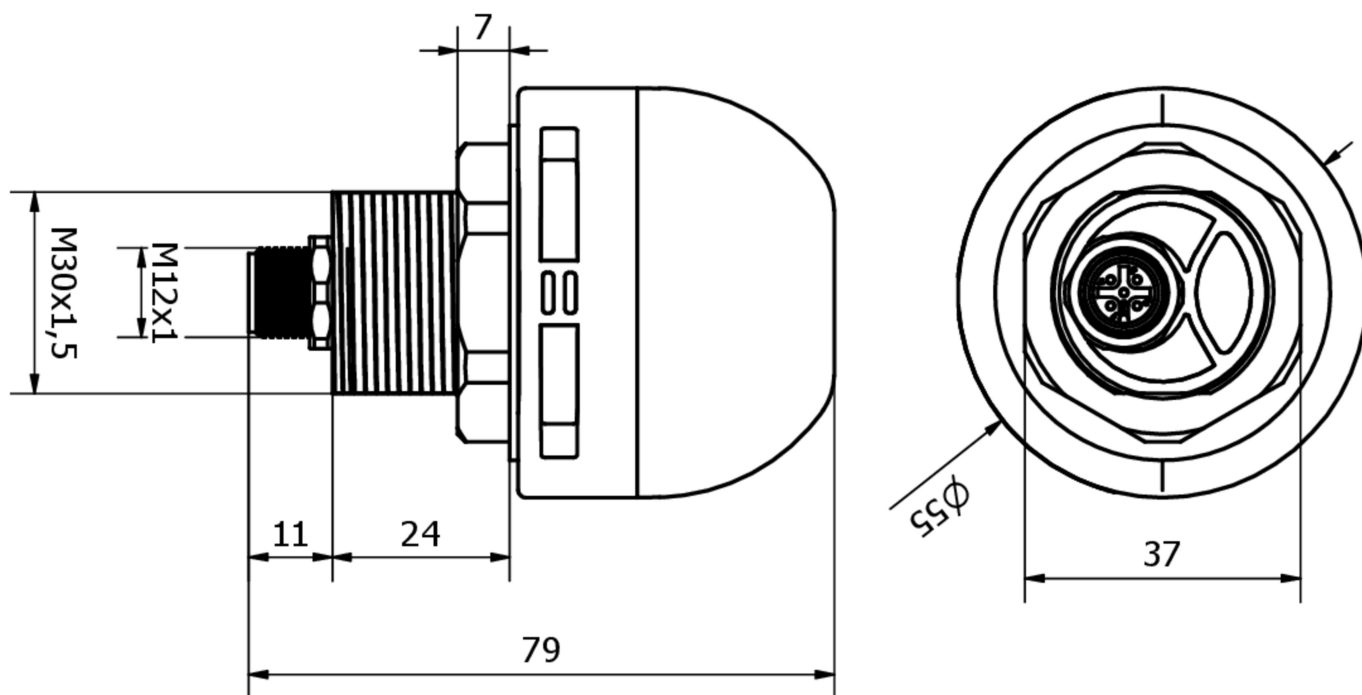

Extracto del programa de accesorios

NG400501



Fuente de alimentación de CC, monofásica, 125x114x40 mm, 24-28 V, 5 A, 90-264 V CA 50 Hz, 90-264 V CA 60 Hz, 127-370 V CC, conexión por tornillo, IP20, aluminio, estabilizada, tensión de salida sincronizada

VK003021



caja de conexiones, acodado, autocofeccionable, conexión con tornillos, Ø3-6,5mm, 4a, 60v, -25-90°C, m12 hembrilla 5polos, ip67, pbt

VK003025



caja de conexiones, recto, autocofeccionable, conexión con tornillos, Ø3-6,5mm, 4a, 60v, -25-90°C, m12 hembrilla 5polos, ip67, pbt

VK200621



cable de conexión, 2m, m12 hembrilla 5polos acodado, extremo del cable libre, 5x0,34mm², pur (poliuretano), Ø5,4mm, 60v, -25-90°C, ip67, apto para cadenas de arrastre y torsión, aceites y lubricantes refrigerantes, área de soldadura, sin silicona

VK200625



cable de conexión, 2m, m12 hembrilla 5polos recto, extremo del cable libre, 5x0,34mm², pur (poliuretano), Ø5,4mm, 60v, -25-90°C, ip67, apto para cadenas de arrastre y torsión, aceites y lubricantes refrigerantes, área de soldadura, sin silicona

VK205621



cable de conexión, 2m, m12 hembrilla 5polos acodado, extremo del cable libre, 5x0,34mm², pur (poliuretano), Ø6mm, 60v, -25-90°C, ip67, blindado, apto para cadenas de arrastre y torsión, aceites y lubricantes refrigerantes, área de soldadura, sin s...

VK205625



cable de conexión, 2m, m12 hembrilla 5polos recto, extremo del cable libre, 5x0,34mm², pur (poliuretano), Ø6mm, 60v, -25-90°C, ip67, blindado, apto para cadenas de arrastre y torsión, aceites y lubricantes refrigerantes, área de soldadura, sin sil...

AE000034



Accesorios luces, soporte de montaje, 62x58mm, acero

Encontrará más accesorios en nuestra [página web](#)



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.

/ Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.