

EZ550320

Luci a LED • Luci di segnalazione

Segnale luminoso a LED, pulsante a sfioramento, Ø55 mm, lunghezza totale 79 mm, LED multicolore, trasmettitore di segnale, display di stato 360°, 24VDC, connettore M12 a 5 pin, IP65/IP69k, policarbonato

Incluso Madre

/ Semplice feedback a un'unità di controllo quando viene premuto



Display di stato a 360° Segnale acustico di avvertimento

Le luci a cupola sono adatte a segnalare in modo sicuro lo stato di macchine e impianti. La luce colorata, visibile da tutti i lati, può essere utilizzata per segnalare stati diversi. I diversi colori possono indicare avvertimenti, preallarmi, pericoli, carenze di materiale o disponibilità operativa. Grazie all'elevato grado di protezione, le luci sono protette anche da polvere e umidità.

Proprietà elettriche

Esecuzione della funzione di commutazione	Contatto NO (NO)
Progettazione del collegamento elettrico	Connettore M12
Ritardo di spegnimento	100 s
Corrente nominale di esercizio	60 mA
Corrente di commutazione nominale	200 mA
Volume	85 dB
Prestazioni	1,44 W
Numero di pali	5
Classe di protezione	III
Progettazione del dispositivo di segnalazione acustica	Dauerton (85dB, 3480Hz)
Tensione di esercizio (CC)	22 - 28 V
Colore del segnale	Giallo Verde Rosso
Collegamento elettrico	Connettore M12 a 5 pin
Tensione di esercizio	22-28VDC

Proprietà meccaniche

Design	rotondo
Diametro	55 mm
Profondità di installazione	35 mm
Passo del filo	1,5 mm
Altezza	79 mm
Tipo di montaggio	Installazione del pannello frontale
Classe di protezione (IP)	IP65 / IP69k
Comportamento di dispersione del parabrezza	diffuso
Materiale dell'alloggiamento	Plastica (ABS)
Materiale del parabrezza	Polycarbonato
Dimensione del filo	M30
Temperatura ambiente	-20 - 50 °C
Dimensioni	M30x1,5

Proprietà ottiche

Sorgente luminosa	LED
Tipo di luce	LED multicolore
Angolo di apertura	180 °
Colore del segnale	Giallo Verde Rosso
Gruppo di rischio	0

Altre proprietà

Caratteristiche speciali	Integrierter Touch-Button mit akustischem Signalgeber
Vita media nominale	50000 h

Classificazione

ETIM 8


Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	190 Illuminazione della macchina
Dimensioni dell'imballaggio	90 x 75 x 75 mm
Peso lordo	100 g
Numero di tariffa doganale	94054239
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì


Note importanti

/ Für die Tastfunktion muss eine Farbe angesteuert sein.

Schema di collegamento

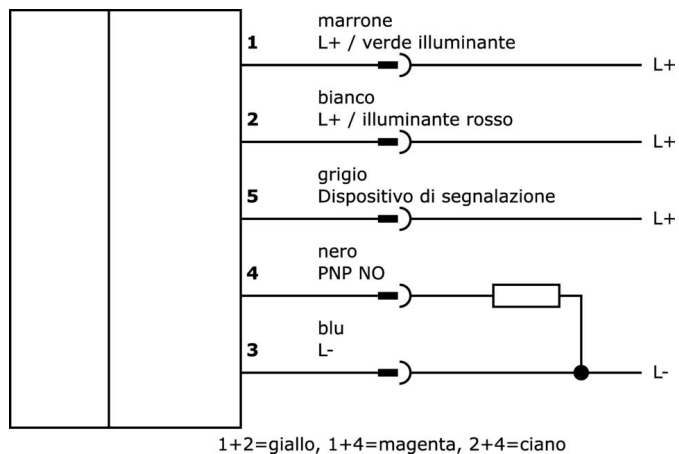

Disegno quotato

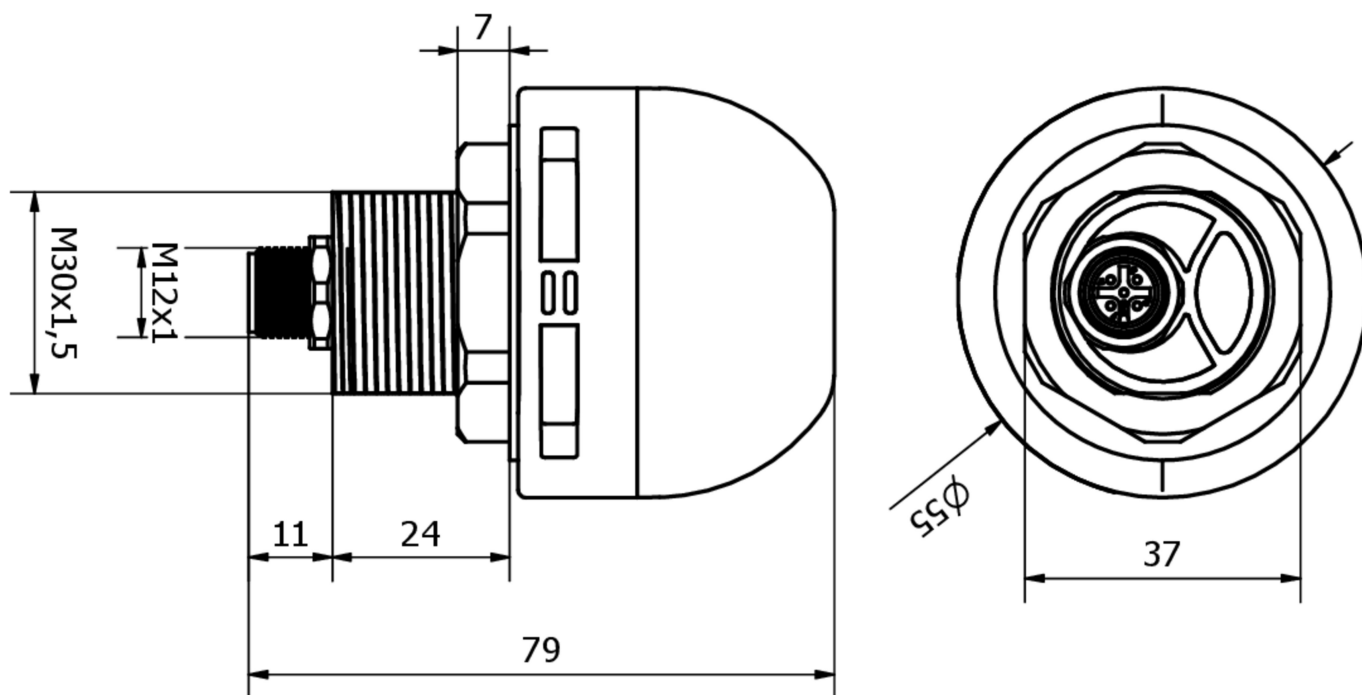

Estratto del programma di accessori
NG400501


Alimentatore DC, monofase, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, connessione a vite, IP20, alluminio, stabilizzato, tensione di uscita temporizzata

VK003021


Presa per cavo, angolata, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, presa M12 a 5 pin, IP67, PBT

VK003025


Presa per cavo, diritta, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, presa M12 a 5 pin, IP67, PBT

VK200621


Cavo di collegamento, 2 m, presa M12 a 5 poli angolata, estremità libera del cavo, 5x0,34 mm², PUR (poliuretano), Ø5,4 mm, 60 V, -25-90°C, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

VK200625


Cavo di collegamento, 2 m, connettore M12 a 5 poli diritto, estremità libera del cavo, 5x0,34 mm², PUR (poliuretano), Ø5,4 mm, 60 V, -25-90°C, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

VK205621


Cavo di collegamento, 2 m, presa M12 a 5 pin angolata, estremità libera del cavo, 5x0,34 mm², PUR (poliuretano), Ø6 mm, 60 V, -25-90°C, IP67, schermato, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

VK205625


Cavo di collegamento, 2 m, connettore M12 a 5 poli diritto, estremità libera del cavo, 5x0,34 mm², PUR (poliuretano), Ø6 mm, 60 V, -25-90°C, IP67, schermato, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

AE000034


Accessori per luci, staffa di montaggio, 62x58mm, acciaio

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage


Installazione

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!


Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.

/ I sistemi di illuminazione a LED possono generare radiazioni molto intense che, se utilizzate in modo improprio, possono danneggiare gli occhi. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per i danni causati da un uso o da un collegamento improprio.