

EZ550320

LED灯 • 信号灯

LED 信号灯，触摸按钮，直径 55 毫米，总长 79 毫米，多色 LED，信号发射器，360° 状态显示，24VDC，M12 电缆连接器 5 针，IP65/IP69k，聚碳酸酯

包括 坚果

/ 按压时可简单反馈到控制装置



状态显示 360
听觉警告信号

圆顶灯适用于安全地显示机器和系统的状态。从四面八方都能看到的彩色灯光可用于发出各种状态信号。不同的颜色可以表示警告、预先警告、危险、缺少材料或运行准备状态。由于防护等级高，彩灯还能防尘防潮。

电气特性

开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	连接器M12
关机延迟	100 s
额定工作电流	60 毫安
额定开关电流	200 毫安
卷宗	85 分贝
权力	1.44 W
引脚数量	5
保护等级	三
声学信号的类型	连续音调 (85 分贝 , 3480 赫兹)
工作电压 (DC)	22 - 28 V
信号颜色	黄 绿 红
电气连接	M12 5 针插头连接器
工作电压	22-28VDC

机械特征

设计	圆的
直径	55 mm
安装深度	35 mm
螺纹间距	1.5 mm
高度	79 mm
安装方法	面板安装
保护程度 (IP)	IP65 / IP69k
前面的屏幕散射行为	弥漫性
外壳材料	塑料 (ABS)
前面的屏幕材料	猪肉
导光板	M30
环境温度	-20 - 50 °C
尺寸	M30x1.5

光学特征

灯具	LED
光源	多色LED
光束扩散的角度	180 °
信号颜色	黄 绿 红
风险组	0

其他特点

特点	集成触摸按钮 带声音信号装置
平均名义服务年限	50000 h

种类

ETIM 8


更多

IPF产品组	190个机器照明
包装尺寸	90 x 75 x 75 mm
总重量	100 g
海关税号	94054239
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是


重要说明

! Für die Tastfunktion muss eine Farbe angesteuert sein.

连接

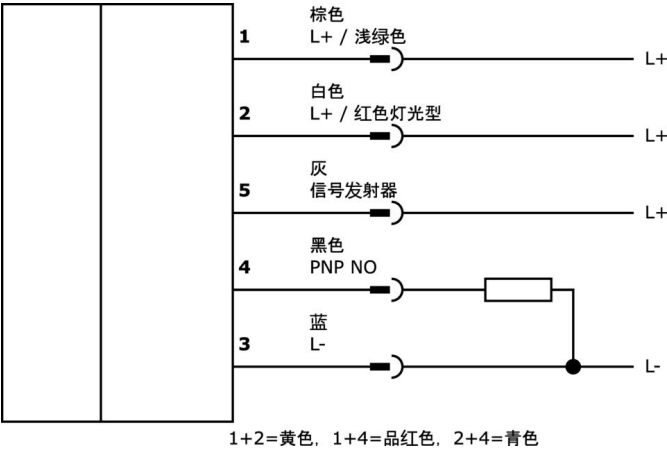

尺寸图

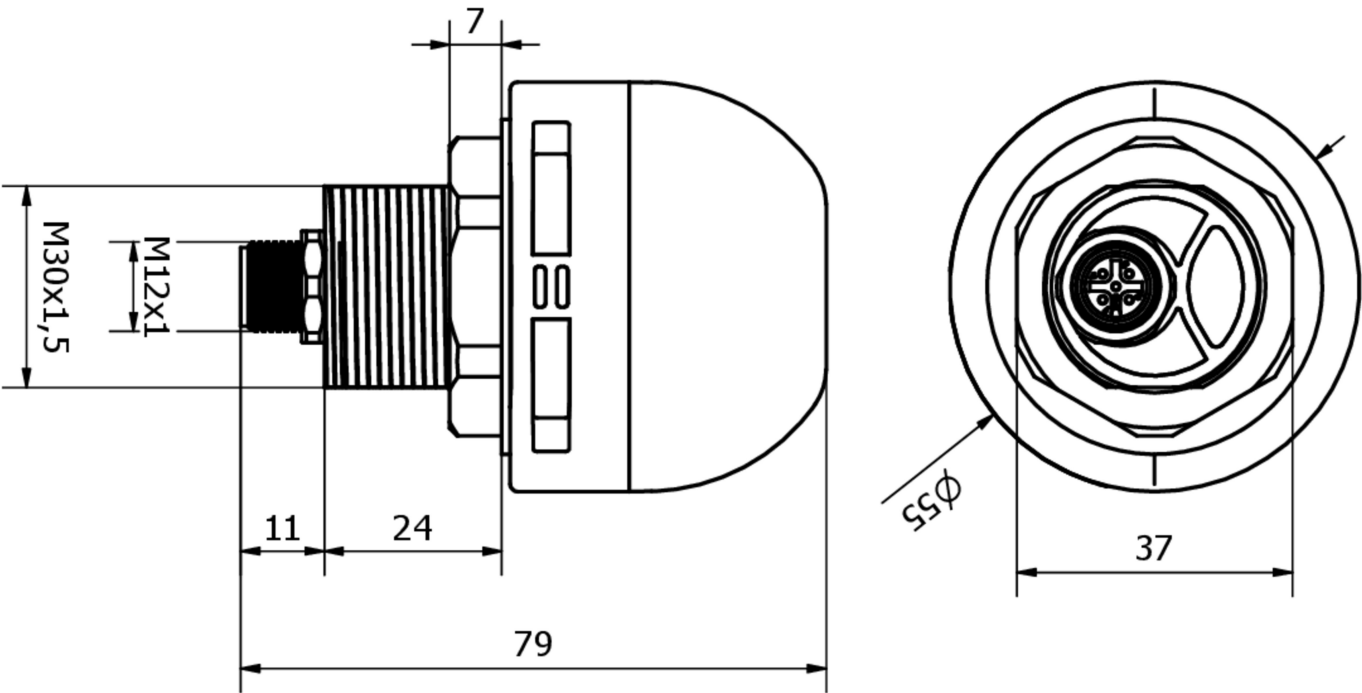

摘录配件方案

NG400501



直流电源，单相
， 125x114x40mm， 24-
28V， 5A， 90-264V AC 50Hz， 90-
264V AC 60Hz， 127-370V DC， 螺
钉连接， IP20， 铝质， 稳定， 时
钟输出电压

VK003021



电缆插座， 有角度， 适合自行组
装， 螺丝连接， Ø3-6.
5mm， 4A， 60V， -25-90°C， M12
母 (插座) 5针， IP67， PBT

VK003025



电缆插座， 直型， 适合自行组
装， 螺钉连接， Ø3-6.
5mm， 4A， 60V， -25-90°C， M12
母 (插座) 5针， IP67， PBT

VK200621



连接电缆， 2米， M12母型 (插
座) 5针角型， 自由导体端
， 5x0.34mm²， PUR (聚氨酯
) ， Ø5.4mm， 60V， -25-
90°C， IP67， 适用于拖链和抗扭
， 油和冷却润滑剂， 焊接区， 无
硅。

VK200625



连接电缆， 2米， M12母 (插座
) 5针直通， 自由导体端， 5x0.
34mm²， PUR (聚氨酯) ， Ø5.
4mm， 60V， -25-90°C， IP67， 适
用于拖链和抗扭， 油和冷却润滑
剂， 焊接区， 无硅。

VK205621



连接电缆， 2米， M12母型 (插
座) 5针角型， 自由导体端
， 5x0.34mm²， PUR (聚氨酯
) ， Ø6mm， 60V， -25-
90°C， IP67， 屏蔽， 适用于拖链
和抗扭， 油和冷却润滑剂， 焊接
区， 无硅。

VK205625



连接电缆， 2米， M12母型 (插
座) 5针直通， 自由导体端
， 5x0.34mm²， PUR (聚氨酯
) ， Ø6mm， 60V， -25-
90°C， IP67， 屏蔽， 适用于拖链
和抗扭， 油和冷却润滑剂， 焊接
区域， 硅树脂， ...

AE000034



配件灯， 安装支架， 62x58mm，
钢制

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号： 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。
- / LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射，在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。