

IA120120

感应式传感器 • 规范切换距离

感应式传感器，优选，M12x1 60long，齐平，Sn: 2，10-30V DC，PNP NO，M12 插头连接器 3 针，IP67，黄铜镀镍

包括 坚果



IA120120 是一种电感式传感器，可在短距离内检测导电金属，不受其他材料的影响。因此非常适合在肮脏或恶劣的环境中使用。该传感器的制造符合 EN 60947-5-2，适用于标准应用。

传感器的开关距离在出厂时通过标准化测量板设定，测量板的边长与传感器表面的直径一致。根据标准，嵌入式传感器 IA120120 的开关距离为 2 毫米。传感器外壳由黄铜制成，并带有一个 M12x1mm 的额外螺纹。电气连接通过一个 3 针 M12 插头连接器实现。

电气特性

显示	LED显示屏
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	连接器M12
开关输出的类型	PNP
额定开关电流	200 毫安
相对滞后性	15 %
纠正系数 (铝)	0.3
纠正系数 (铜)	0.2
纠正系数 (黄铜)	0.4
纠正系数 (St37)	1
矫正系数 (不锈钢) 。	0.7
短路保护	是
空载电流	15 毫安
引脚数量	3
相对的重复精度	10 %
切换距离	2 mm
开关频率	800 Hz
电压下降	2 V
反向极性保护	是
工作电压 (DC)	10 - 30 V

机械特征

对准电缆入口	轴向
设计	圆筒，有螺纹的
螺纹长度	40 mm
螺纹间距	1 mm
电缆进线	轴向
长度	60 mm
最大紧固扭矩	10 牛
传感器的机械安装条件	同花顺
表面	镀镍
保护程度 (IP)	IP67
传感器的有效区域材料	塑料 (PBT)
外壳材料	黄铜
导光板	M12
环境温度	-25 - 70 °C

其他特点

开关触点	标准测量板FE360 12x12x1mm
------	----------------------


种类

ETIM 8	EC002714 电感式接近开关
--------	------------------


更多

IPF产品组	216个电感式传感器 (优先)。
包装尺寸	120 x 100 x 17 mm
总重量	30 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

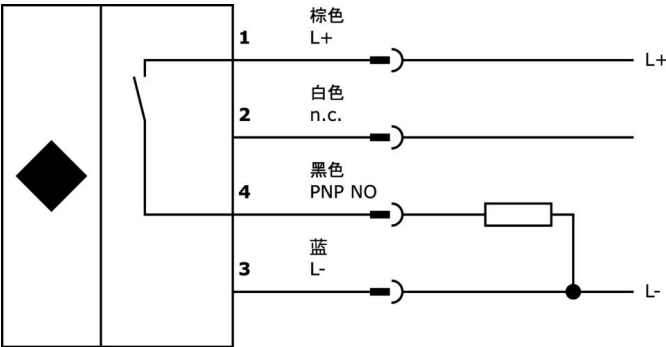

尺寸图

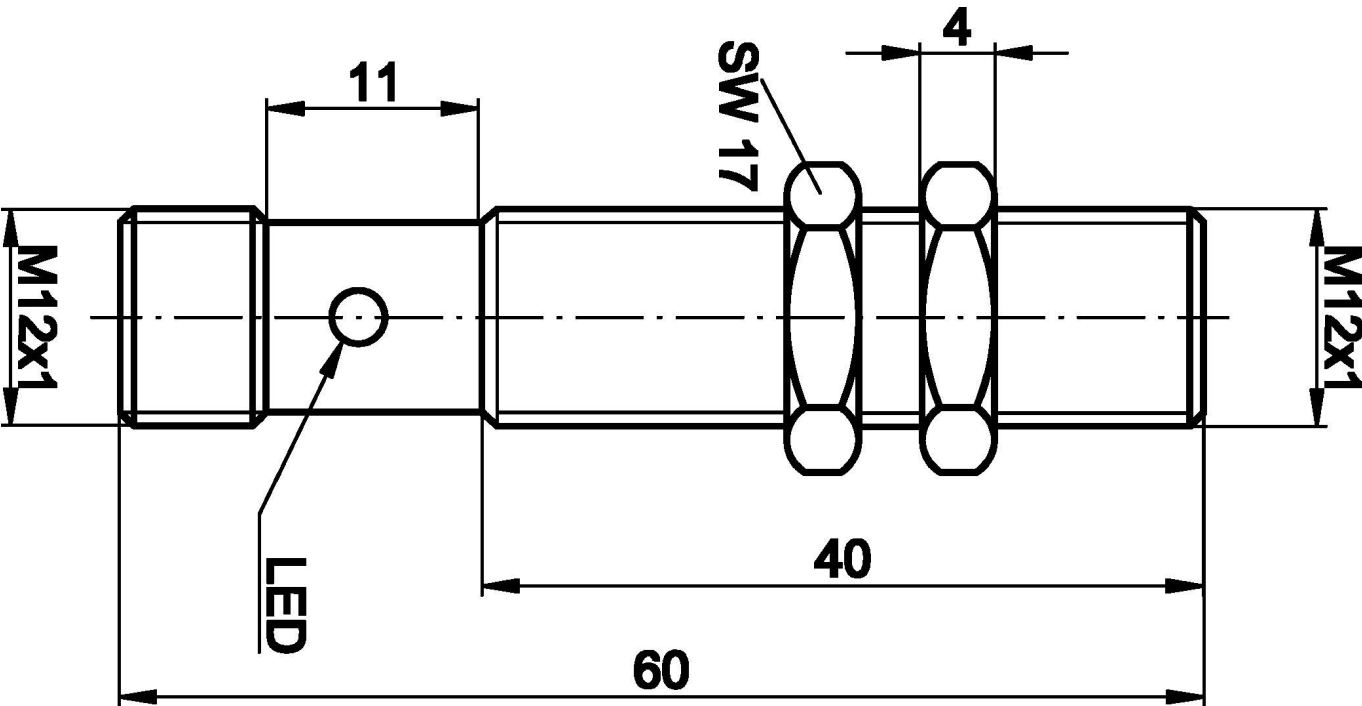

摘录配件方案

VK030F62

连接电缆, 0.3 米, M12 插座 3 针斜角型, M8 插头 3 针直型, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), IP67, LED, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK060F62

连接电缆, 0.6 米, M12 插口 3 针斜面, M8 插头 3 针直型, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), IP67, LED, 抗拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK200221

连接电缆, 2 米, M12 母型 (插座) 3 针角型, 自由导体端, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, -30-90°C, IP67, 带LED显示, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 硅树脂。

VK200225

连接电缆, 2 米, M12 母 (插座) 3 针直头, 自由导体端, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, -30-90°C, IP67, 带LED显示, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区域, Sili...

VK030F23

连接电缆, 0.3 米, M12 插口 4 针斜面, M12 插头 4 针直型, 4x0.34mm², PUR (聚氨酯), IP67, LED, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK030F26

连接电缆, 0.3 米, M12 插座 4 针直插, M12 插头 4 针直插, 4x0.34mm², PUR (聚氨酯), IP67, LED, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK200021

连接电缆, 2 米, M12 母型 (插座) 3 针角型, 自由导体端, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 250V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

VK200025

连接电缆, 2 米, M12 母 (插座) 3 针直头, 自由导体端, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 250V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅酮

VK003020

电缆插座, 带角度, 自动装配, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 插座 4 针, IP67, PBT

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。