

## IB060104

### Sensori induttivi • Distanza operativa standard

Sensore induttivo, Ø6,5mm 35lungo, a filo, Sn: 1,5, 10-30V DC, PNP NO, cavo 2m PVC, IP67, VA



Il sensore induttivo IB060104 è un dispositivo di misura affidabile in grado di rilevare metalli conduttivi a breve distanza. Grazie alla sua insensibilità agli altri materiali, è particolarmente adatto all'uso in ambienti sporchi e difficili.

Questo sensore è stato prodotto in conformità alla norma EN 60947-5-2 ed è adatto per applicazioni standard. La distanza di commutazione viene impostata in fabbrica utilizzando una piastra di misura standardizzata il cui bordo corrisponde al diametro della superficie del sensore.

Secondo gli standard, il sensore IB060104 installabile a incasso raggiunge una distanza di commutazione di 1,5 mm. La custodia è realizzata in acciaio inox 1.4305 ed è filettata. Il collegamento elettrico avviene tramite un cavo di collegamento a 3 conduttori lungo 2 metri.

#### Proprietà elettriche

Display	Display a LED
Esecuzione della funzione di commutazione	Contatto NO (NO)
Progettazione del collegamento elettrico	Cavi
Progettazione dell'uscita di commutazione	PNP
Corrente di commutazione nominale	200 mA
Isteresi relativa	15 %
Fattore di correzione (alluminio)	0,3
Fattore di correzione (Cu)	0,2
Fattore di correzione (Ms)	0,4
Fattore di correzione (St37)	1
Fattore di correzione (VA)	0,7
A prova di cortocircuito	Sì
Corrente a vuoto	15 mA
Ripetibilità relativa	10 %
Distanza di commutazione	1,5 mm
Frequenza di commutazione	1000 Hz
Caduta di tensione	2 V
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì
Tensione di esercizio (CC)	10 - 30 V

**Proprietà meccaniche**

Numero di core	3
Allineamento del passacavo	assiale
Design	Cilindro liscio
Diametro	6,5 mm
Lunghezza del cavo	2 m
Alimentazione del cavo	assiale
Lunghezza	35 mm
Condizioni di installazione meccanica del sensore	a filo
Classe di protezione (IP)	IP67
Materiale della superficie attiva del sensore	Plastica (PBT)
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inox 1.4305
Materiale della guaina del cavo	Plastica (PVC)
Temperatura ambiente	-25 - 70 °C
Diametro del cavo	3,5 mm


**Classificazione**

ETIM 8	EC002714 Interruttore di prossimità induttivo
--------	---


**Ulteriori informazioni**

Gruppo di prodotti IPF	200 Sensori induttivi
Dimensioni dell'imballaggio	200 x 150 x 17 mm
Peso lordo	32 g
Numero di tariffa doganale	85365019
Numero WEEE	40951076
Compatibile con OzDS	Sì
Compatibile con POP	Sì
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

**Schema di collegamento**

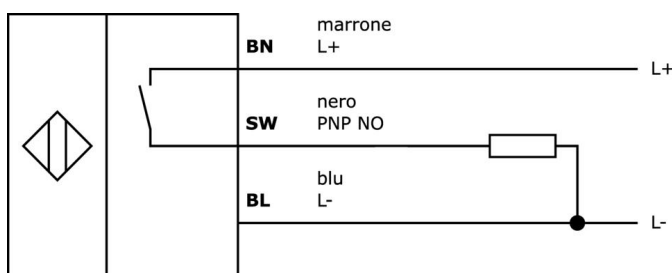

**Disegno quotato**

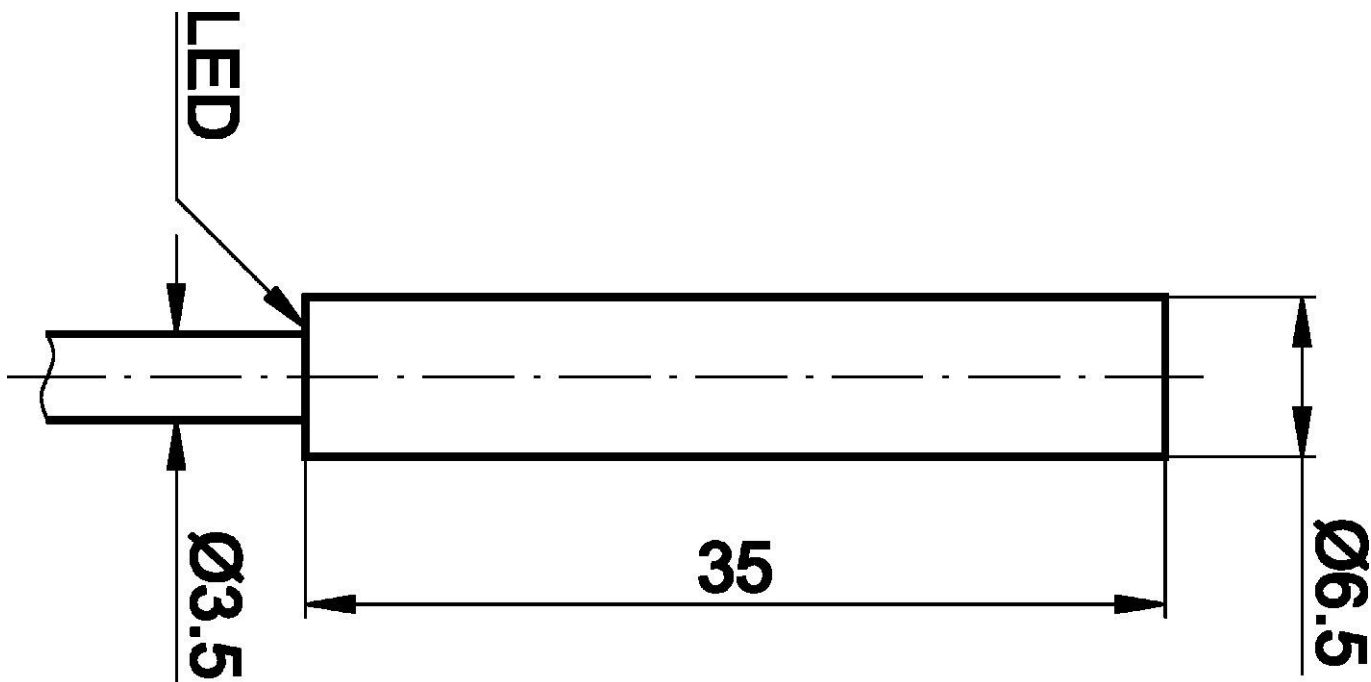


**Estratto del programma di accessori**

**AY000029**



Accessori Sensore, supporto, Ø6, 5mm 20 lungo

**AY000065**



Accessori Sensore, supporto, Ø6,5 mm, VA

**AY000141**



Guaina protettiva in plastica, Ø17mm, diametro interno 10mm, -40-250°C, fibra di vetro con gomma siliconica, resistenza a breve termine agli schizzi di saldatura 1200°C, resistenza alla trazione 400N, flessibile, ignifuga, venduta al metro

**VL250100**



Modulo logico, 49x80x26mm, AND, 4-gang, 10-35V DC, terminale sul lato sensore, terminale sul lato controllo, IP40, plastica

**VL250120**



Modulo logico, 49x80x26mm, OR, 4-gang, 10-35V DC, terminale sul lato sensore, terminale sul lato controllo, IP40, plastica

**NG530002**



Alimentazione DC, monofase, 99x114x22mm, 24V, 0,1A, numero di uscite a relè 2, 100-264V AC 50Hz, 100-264V AC 60Hz, connessione a vite, IP20, plastica, stabilizzata, tensione di uscita temporizzata

**NG400501**



Alimentatore DC, monofase, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, connessione a vite, IP20, alluminio, stabilizzato, tensione di uscita temporizzata

**VY000004**



Alimentatore DC, tester per sensori, 120x26x72mm, 18, 0,04A, connessione a molla a 4 pin, IP20, plastica

**AY000009**



Accessori per sensori, Ø6mm, alluminio, per sensore 6mm, per montaggio a parete, fissaggio a vite

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

---

**Istruzioni di sicurezza**

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.