

IB06A229

Sensores indutivos • Distância de comutação normal

sensor indutivo, Ø6,5mm 86long, Flush, Sn: 1.5, 10-30V DC, PNP NO, Conector M8 3pin, IP67, Aço inoxidável 1.4305



O sensor indutivo IB06A229 detecta metais condutores a curtas distâncias e é insensível a outros materiais, o que o torna ideal para utilização em ambientes sujos e agressivos. Está em conformidade com a norma EN 60947-5-2 e é adequado para aplicações padrão. A distância de comutação é definida na fábrica utilizando uma placa de medição normalizada cujo comprimento do bordo corresponde ao diâmetro da superfície do sensor. De acordo com a norma, o sensor IB06A229 de montagem embutida atinge uma distância de comutação de 1,5 mm. A caixa do sensor é feita de aço inoxidável 1.4305 e tem uma rosca de corte. A ligação eléctrica é feita através de um conector de ficha M8 de 3 pinos.

Características eléctricas

Execução da função de comutação	Contacto normalmente aberto (NA)
Concepção da ligação eléctrica	Conector M8
Versão de saída de comutação	PNP
Corrente nominal de comutação	200 mA
Número de postes	3
Distância de comutação	1,5 mm
Tensão de funcionamento (DC)	10 - 30 V

Características mecânicas

Alinhamento da entrada do cabo	axial
Tipo	Cilindro liso
Diâmetro	6,5 mm
Alimentação do cabo	axial
Comprimento	86 mm
Condições de instalação mecânica do sensor	descarga
Classe de protecção (IP)	IP67
Material da superfície activa do sensor	Plástico (PBT)
Material do invólucro	Aço inoxidável 1.4305
Temperatura ambiente	-25 - 70 °C


Classificação

ETIM 8	EC002714 Interruptor de proximidade indutivo
--------	--

Mais

Grupo de produtos IPF	203 sensores indutivos (diversos)
dimensões da embalagem	120 x 100 x 17 mm
Peso bruto	9 g
Número da pauta aduaneira	85365019
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

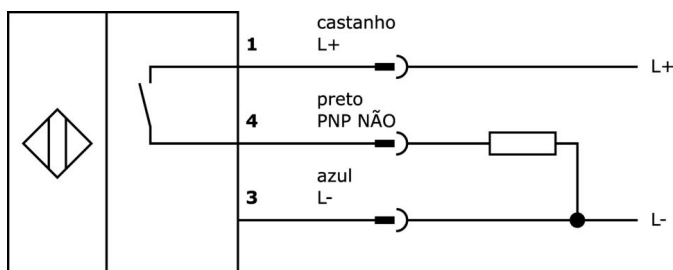

Programa de acessórios de extracção

VY030170

fase de tempo, atraso de desactivação, 0-0,15s, 10-35V DC, 1x NA, M8 3 pinos 0,3m, IP67, Plástico, Potenciómetro

VY030174

fase de tempo, atraso de desactivação, 0-0,15s, 10-35V DC, 1x NA, M8 3 pinos 0,3m, IP67, Plástico, Potenciómetro

AY000029

Acessórios Sensor, suporte, Ø6, 5mm 20 longo

AY000065

Acessórios Sensor, suporte, Ø6,5 mm, VA

VK003070

Tomada de cabo, Angular, Adequado para auto-montagem, Ligação de soldadura, Ø3,5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8 Fêmea (tomada) 3 pinos, IP67, Latão

VK003074

Tomada de cabo, recta, adequada para auto-montagem, ligação de soldadura, Ø3,5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8 fêmea (tomada) 3 pinos, IP67, latão

VL300138

Módulo lógico, 26x136x30mm, OR, 2x4fold, 10-30V DC, lado do sensor M8 Fêmea (tomada) 3pinos, lado do controlo M12 Macho (conector) 12pinos, IP67, Plástico

VL300148

Módulo lógico, 26x136x30mm, AND, 4fold, 10-30V DC, lado do sensor M8 Fêmea (tomada) 3pinos, lado do controlo M12 Macho (conector) 12pinos, IP67, Plástico, Lógica de mudança de sinal

NG400501

Fonte de alimentação CC, monofásica, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V CA 50Hz, 90-264V CA 60Hz, 127-370V CC, ligação de parafuso, IP20, alumínio, estabilizada, tensão de saída temporizada

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.