

IB180150

Capteurs inductifs • Température ambiante élevée

Capteur inductif, M18x1 70long, affleurant, Sn : 5, 10-35V DC, 0-180°C, PNP NO, câble 2m silicone, IP65, VA

Y compris Mère



Les détecteurs de proximité inductifs sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent tous les métaux conducteurs, qu'ils soient en mouvement ou non. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend du matériau de l'objet et de ses dimensions. Les capteurs insensibles aux vibrations peuvent être approchés latéralement ou frontalement. Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter la présence (p. ex. supports de marchandises), le positionnement (p. ex. trappes de four), le comptage (p. ex. écrous / vis), la détection de la vitesse de rotation (p. ex. sur des roues dentées), sur des systèmes de convoyage (p. ex. alimentations en tuyaux) ou des mesures de distance (p. ex. contrôle d'emmanchement) d'objets métalliques.

Caractéristiques électriques

Exécution de la fonction de commutation	Contact à fermeture (NO)
Exécution du raccordement électrique	Câble
Version de la sortie de commutation	PNP
Courant de coupure assigné	150 mA
Délai de disponibilité	5 ms
Hystérésis relative	15 %
Facteur de correction (Alu)	0,3
Facteur de correction (Cu)	0,2
Facteur de correction (Ms)	0,4
Facteur de correction (St37)	1
Facteur de correction (VA)	0,7
Résistant aux courts-circuits	Oui
Courant à vide	15 mA
Répétabilité relative	3 %
Ondulation résiduelle	10 %
Distance de commutation	5 mm
Fréquence de commutation	400 Hz
Chute de tension	2 V
Protégé contre l'inversion de polarité	Oui
Tension de fonctionnement (DC)	10 - 35 V

Propriétés mécaniques

Nombre de fils	3
Section de conducteur	0,25 mm ² de surface
Orientation de l'entrée de câble	axiale
Forme de construction	Cylindre, filetage
Rayon de courbure (flexible)	30 mm
Rayon de courbure (rigide)	20 mm
Longueur du filetage	60 mm
Pas de vis	1 mm
Longueur du câble	2 m
Entrée de câble	axiale
Longueur	70 mm
Condition de montage mécanique pour le capteur	à fleur de peau
Indice de protection (IP)	IP65
Matériau de la surface active du capteur	Plastique (Vectra®)
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 1.4305
Matériau de la gaine de câble	Silicone
Température extérieure admissible du câble, pose fixe	-40 - 180 °C
Température extérieure admissible du câble, en mouvement	-25 - 180 °C
Dimension du filetage	M18
Température ambiante	0 - 180 °C
Diamètre de la ligne	4,6 mm

Autres caractéristiques

Milieu de référence / objet	Plaque de mesure normalisée FE360 18x18x1mm
-----------------------------	---

Classification

ETIM 8	EC002714 Détecteur de proximité inductif
--------	--

Autre

Groupe de produits IPF	202 Capteurs inductifs (plage de température étendue)
Dimensions de l'emballage	149 x 124 x 28 mm
Poids brut	123 g
Numéro de tarif douanier	85365019
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma de connexion


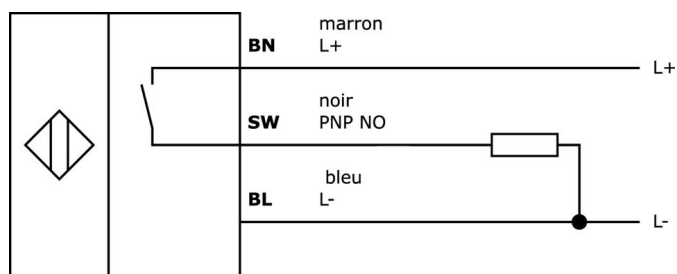


Schéma d'encombrement



Extrait de la gamme d'accessoires

AY000026

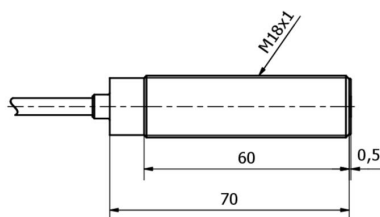

Accessoires, écrou hexagonal, M18x1, ouverture de clé 24mm, laiton nickelé

AY000038



Accessoires, écrou hexagonal, M18x1, ouverture de clé 24mm, acier inoxydable

AY000117



Accessoires Capteur, kit de fixation, métal, rotule

AY000162



Accessoires, aimant, Ø43mm, néodyme-fer-bore, filetage femelle M5, caoutchouc

AY000159



Accessoires Capteur, tube de montage, Ø12mm 200long, aluminium anodisé/anodisé

VY000004



Alimentation en courant continu, testeur de capteurs, 120x26x72mm, 18V, 0,04A, raccordement à ressort 4 pôles, IP20, plastique

NG400501



Alimentation en courant continu, monophasée, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, borne à vis, IP20, aluminium, stabilisé, tension de sortie cadencée

AY000129



Accessoires, aimant, Ø66mm, néodyme-fer-bore, filetage intérieur M6, caoutchouc

AY000144



Accessoires Capteur, plaque d'adaptation, 3x30x85mm, VA

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet

**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !

**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.