

IB18C340

Sensori induttivi • Aumento della temperatura ambiente

Sensore induttivo, M18x1 70long, a filo, Sn: 5, 10-35V DC, -25-180°C, PNP NC, cavo 5m PTFE, IP50, VA, ATEX

Incluso Madre



Gli interruttori di prossimità induttivi sono sensori senza contatto. Rilevano tutti i metalli conduttori, indipendentemente dal fatto che siano in movimento o meno. La distanza di commutazione raggiungibile dai dispositivi dipende dal materiale dell'oggetto e dalle sue dimensioni. I sensori resistenti alle vibrazioni possono essere avvicinati lateralmente o frontalmente. Gli interruttori di prossimità induttivi sono utilizzati per il rilevamento della presenza (ad esempio, per i trasportatori di merci), per il posizionamento (ad esempio, per gli sportelli dei forni), per il conteggio (ad esempio, per i dadi / le viti), per il rilevamento della velocità (ad esempio, sulle ruote dentate), per i sistemi di trasporto (ad esempio, per l'alimentazione dei tubi flessibili) o per la misurazione della distanza (ad esempio, per il controllo della pressatura) di oggetti metallici.

Proprietà elettriche

Tempo di risposta	1,2 ms
Esecuzione della funzione di commutazione	Contatto normalmente chiuso (NC)
Progettazione del collegamento elettrico	Cavi
Progettazione dell'uscita di commutazione	PNP
Corrente di commutazione nominale	150 mA
Ritardo di standby	5 ms
Isteresi relativa	15 %
A prova di cortocircuito	Sì
Corrente a vuoto	15 mA
Ripetibilità relativa	3 %
Ondulazione	10 %
Distanza di commutazione	5 mm
Frequenza di commutazione	400 Hz
Caduta di tensione	2 V
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì
Tensione di esercizio (CC)	10 - 35 V

Proprietà meccaniche

Numero di core	3
Sezione del conduttore	0,22 mm ²
Allineamento del passacavo	assiale
Design	Cilindro, filettatura
Lunghezza della filettatura	60 mm
Passo del filo	1 mm
Lunghezza del cavo	5 m
Alimentazione del cavo	assiale
Lunghezza	70 mm
Condizioni di installazione meccanica del sensore	a filo
Classe di protezione (IP)	IP50
Materiale della superficie attiva del sensore	Plastica (Vectra®)
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inox 1.4305
Materiale della guaina del cavo	Plastica (PTFE)
Dimensione del filo	M18
Temperatura ambiente	-25 - 180 °C

Altre proprietà

Etichettatura del prodotto ATEX Polvere	II 3D Ex tc IIIB T185°C Dc -25°C<Tamb<180°C
Mezzo di riferimento / oggetto	Piastra di misura standard FE360 18x18x1mm


Classificazione

ETIM 8	EC002714 Interruttore di prossimità induttivo
--------	---


Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	202 Sensori induttivi (range di temperatura esteso)
Dimensioni dell'imballaggio	149 x 124 x 28 mm
Peso lordo	190 g
Numero di tariffa doganale	85365019
Numero WEEE	40951076
Conforme alle norme ATEX	Sì
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Schema di collegamento

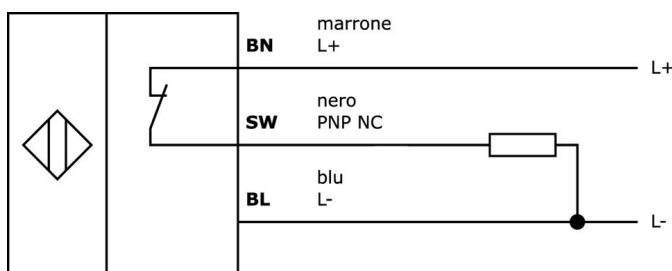

Disegno quotato

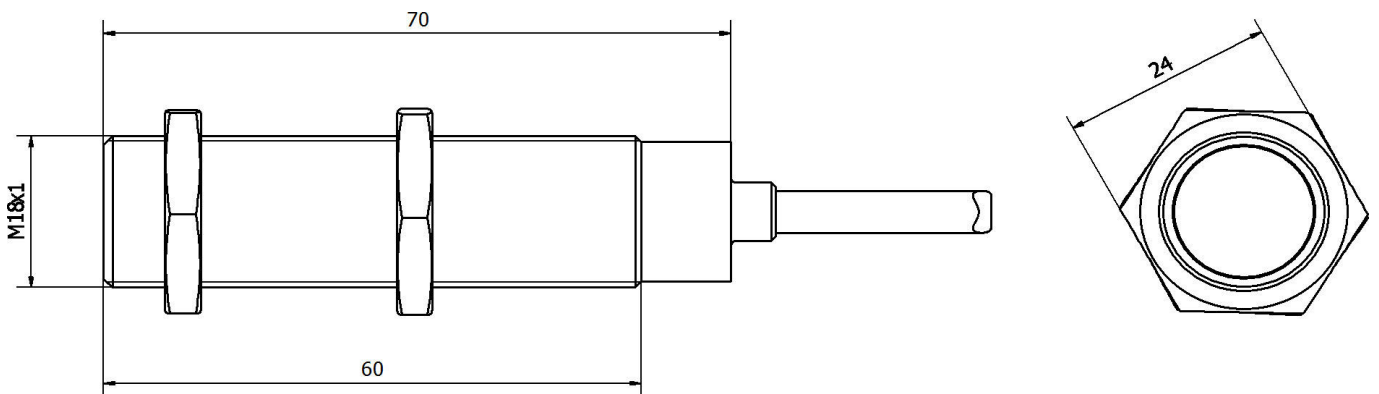

Estratto del programma di accessori

VY000004



Alimentatore DC, tester per sensori, 120x26x72mm, 18, 0,04A, connessione a molla a 4 pin, IP20, plastica

AY000141



Guaina protettiva in plastica, Ø17mm, diametro interno 10mm, -40-250°C, fibra di vetro con gomma siliconica, resistenza a breve termine agli schizzi di saldatura 1200°C, resistenza alla trazione 400N, flessibile, ignifuga, vendita al metro

AY000162



Accessori, magnete, Ø43mm, neodimio-ferro-boro, filettatura interna M5, gomma

AY000159



Accessori per sensori, tubo di montaggio, Ø12mm 200lungo, alluminio anodizzato/anodizzato

NG530002



Alimentazione DC, monofase, 99x114x22mm, 24V, 0,1A, numero di uscite a relè 2, 100-264V AC 50Hz, 100-264V AC 60Hz, connessione a vite, IP20, plastica, stabilizzata, tensione di uscita temporizzata

AY000129



Accessori, magnete, Ø66mm, neodimio-ferro-boro, filettatura interna M6, gomma

AY000144



Accessori per sensori, piastra di adattamento, 3x30x85mm, VA

AY000026



Accessori, dado esagonale, M18x1, dimensione chiave 24 mm, ottone nichelato

AY000038



Accessori, dado esagonale, M18x1, larghezza chiave 24 mm, acciaio inox

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



Installazione

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.