

IBR30176

Indukční senzory • Zvýšená spínací vzdálenost

Senzor indukční, Ø3mm 22dlouhý, zapuštěný, Sn: 1, 10-30V DC, PNP NO, IO-Link, kabelový konektor M8 3-pin 0,15m, IP67, V2A



Indukční bezdotykové spínače jsou bezkontaktní senzory. Detekují všechny vodivé kovy bez ohledu na to, zda se pohybují, nebo ne. Spínací vzdálenost, které mohou zařízení dosáhnout, závisí na materiálu objektu a jeho rozměrech. Ke snímačům odolným proti vibracím lze přistupovat bočně nebo zepředu. Indukční bezdotykové spínače se používají k detekci přítomnosti (např. nosiče zboží), polohování (např. klapky pecí), počítání (např. matice/šrouby), detekci rychlosti (např. na ozubených kolech), v dopravníkových systémech (např. přívody hadic) nebo k měření vzdálenosti (např. kontrola lisování) kovových předmětů.

Elektrické vlastnosti

Zobrazení	LED displej
Provedení spínací funkce	Spínací kontakt (NO)
Provedení elektrické přípojky	Kabelový konektor M8
Provedení spínacího výstupu	PNP
Jmenovitý spínací proud	100 mA
Hystereze	10 %
Opravný faktor (Alu)	0,5
Opravný faktor (Cu)	0,45
Opravný faktor (Ms)	0,6
Opravný faktor (St37)	1
Opravný faktor (VA)	0,8
Proud naprázdno	10 mA
Počet pinů	3
Relativní přesnost opakování	2 %
Snímací rozsah	1 mm
Frekvence spínání	3000 Hz
Pokles napětí	2 V
Podporované komunikační rozhraní	IO-Link
Provozní napětí (DC)	10 - 30 V
Elektrické připojení	Kabelový konektor M8 3-pin 0,15 m
Provozní napětí	10-30 VDC
Ochranné funkce	Verpolungsschutz Kurzschlusschutz

Mechanické vlastnosti

Směrování kabelového přívodu	axiální
Design	Válec hladký
Průměr	3 mm
Délka kabelu	0,15 m
Kabelový přívod	axiální
Délka	22 mm
Mechanická podmínka montáže pro snímač	lícující
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál aktivní plochy snímače	Plast (PCB)
Materiál krytu	Ušlechtilá ocel 1.4301
Okolní teplota	-25 - 70 °C
rozměry	Ø3mm, délka 22mm

Ostatní vlastnosti

Verze s IO-Link	V1.0.1
Referenční médium / objekt	Normovaná měřicí deska FE360 3x3x1mm


Klasifikace

ETIM 8	EC002714 Indukční bezdotykový spínač
--------	--------------------------------------


Další

Skupina produktů IPF	201 Indukční senzory (Plus / Superplus)
Rozměry balení	215 x 180 x 9 mm
Hrubá váha	10 g
Číslo zboží	85365019
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

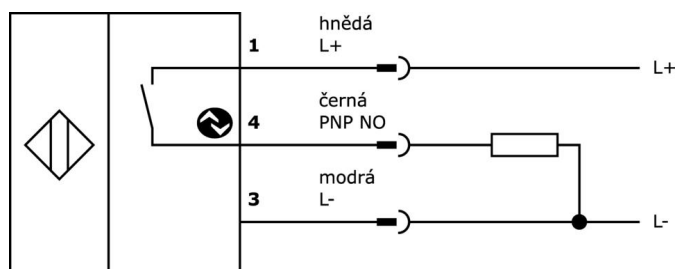

Rozměrový výkres

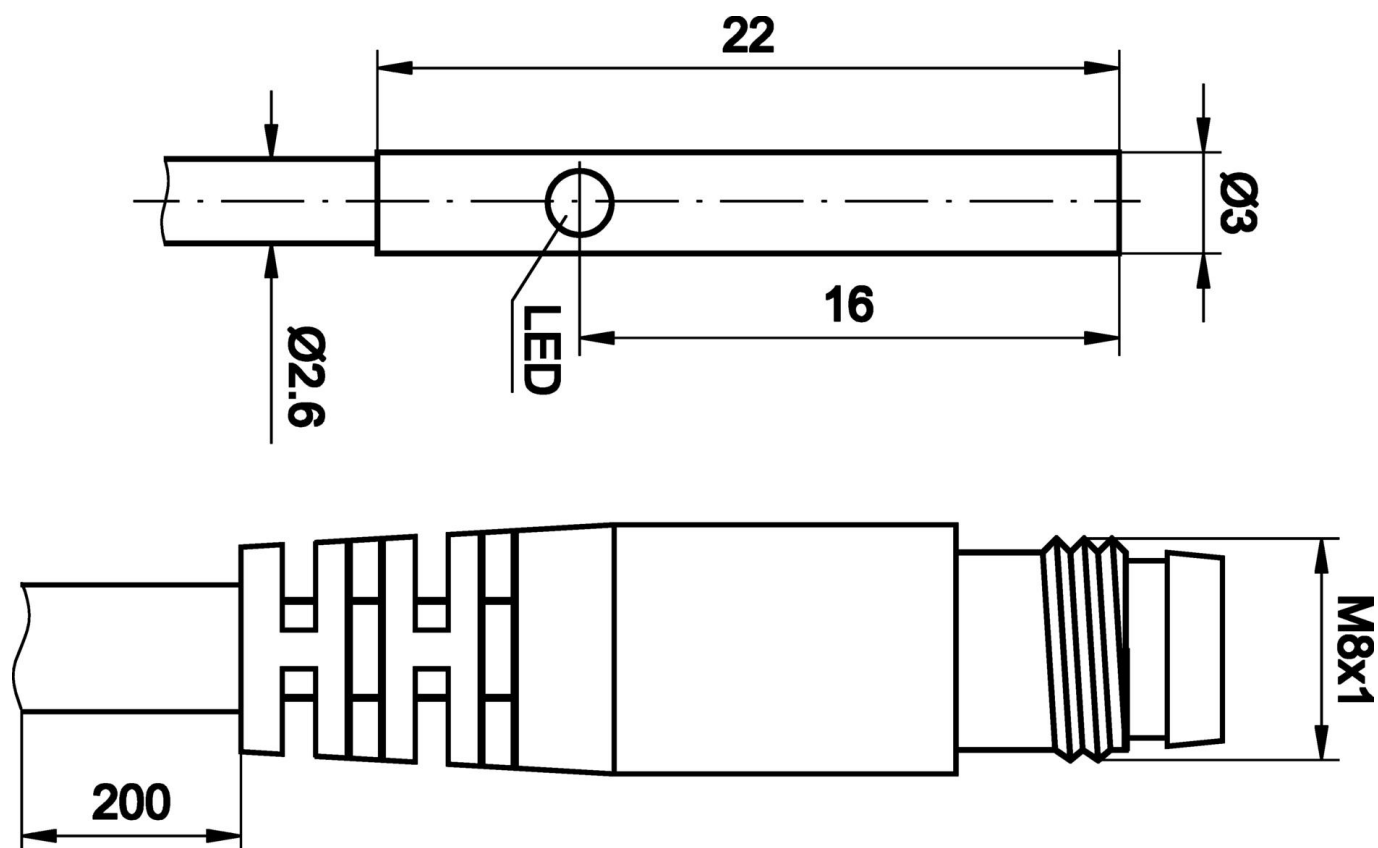

Výňatek z programu příslušenství

VY000005



IO-Link master, 41x24x67mm, IO-Link, M12, S rozhraním USB

NG530002



Napájení stejnosměrným proudem, jednofázový, 99x114x22mm, 24V, 0,1A, Počet reléových výstupů 2, 100-264V AC 50Hz, 100-264V AC 60Hz, Přípojka šroubení, IP20, Plast, Stabilizované, Výstupní napětí taktované

VK000038



Adaptace, M8 Samice (zdířka) 3pólový přímý, M8 Samec (zástrčka) 4pólový přímý, 24V, -25-85°C, IP67, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření

VK000036



Adaptace, M8 Samice (zdířka) 3pólový přímý, M12 Samec (zástrčka) 3pólový přímý, 24V, -25-85°C, IP67, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření

VY000004



Napájení stejnosměrným proudem, Snímač Tester, 120x26x72mm, 18, 0,04A, Spoj pružinového (proti) tahu 4pólový, IP20, Plast

NG400501



Stejnosemnný napájecí zdroj, 1-fázový, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, šroubové připojení, IP20, hliníkový, stabilizovaný, pulzní výstupní napětí

AY000141



Plastová ochranná hadice, Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -40-250°C, Skleněné vlákno se silikonovým kaučukem, Krátkodobá odolnost vůči odstřikům při sváření 1200°C, Pevnost v tahu 400N, flexibilní, Zpomalující hoření, Metrové zboží

VK200071



Připojovací kabel, 2m, M8 zásuvka 3-pólová úhlová, volná koncovka kabelu, 3x0,34mm², PUR (polyuretan), Ø4,3mm, 60V, -40-90°C, IP67, TPU, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací plocha, bez silikonu.

VK200075



Připojovací kabel, 2m, zásuvka M8 3-pólová rovná, volná koncovka kabelu, 3x0,34mm², PUR (polyuretan), Ø4,3mm, 60V, -30-90°C, IP67, vhodný pro vlečný řetěz a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací plocha, bez silikonu.

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.

/ Software, ovladače a soubory IODD potřebné k provozu zařízení si můžete stáhnout bezplatně na naší domovské stránce: www.ipf-electronic.de/cz