

## IN306040

### 感应式传感器 • 环境温度升高

感应式传感器, M30x1.5 91long, 非嵌入式, Sn: 13, 0-230°C, 与放大器连接, Lemo 插头, IP50, VA

包括 坚果



电感式接近开关是一种非接触式传感器。它们能检测所有导电金属, 无论其是否移动。设备可达到的开关距离取决于物体的材料和尺寸。抗震传感器可以从侧面或正面接近。电感式接近开关可用于金属物体的存在检测 (如货物运输车)、定位 (如烤箱挡板)、计数 (如螺母/螺钉)、速度检测 (如齿轮)、输送系统 (如软管进料) 或距离测量 (如压接控制)。

#### 电气特性

开关功能的类型	放大器
电气连接的类型	Lemo 插头连接器
开关输出的类型	其他
切换距离	13 mm
开关频率	150 Hz
与放大器的连接	是

#### 机械特征

对准电缆入口	轴向
设计	圆筒, 有螺纹的
螺纹间距	1.5 mm
电缆进线	轴向
长度	91 mm
传感器的机械安装条件	非冲洗式
保护程度 ( IP )	IP50
传感器的有效区域材料	塑料 ( Vectra )
外壳材料	不锈钢1.4305
导光板	M30
环境温度	0 - 230 °C


#### 种类

ETIM 8	EC002714 电感式接近开关
--------	------------------


更多

IPF产品组	202电感式传感器 ( 高温 )
包装尺寸	105 x 43 x 43 mm
总重量	160 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

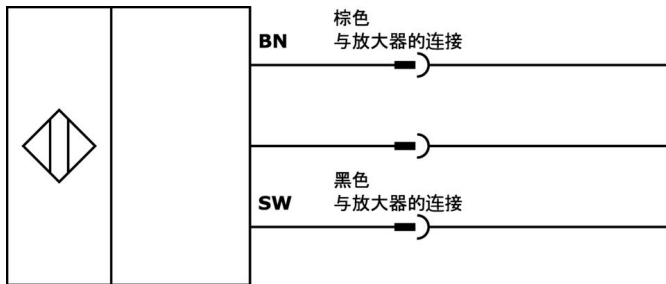

尺寸图

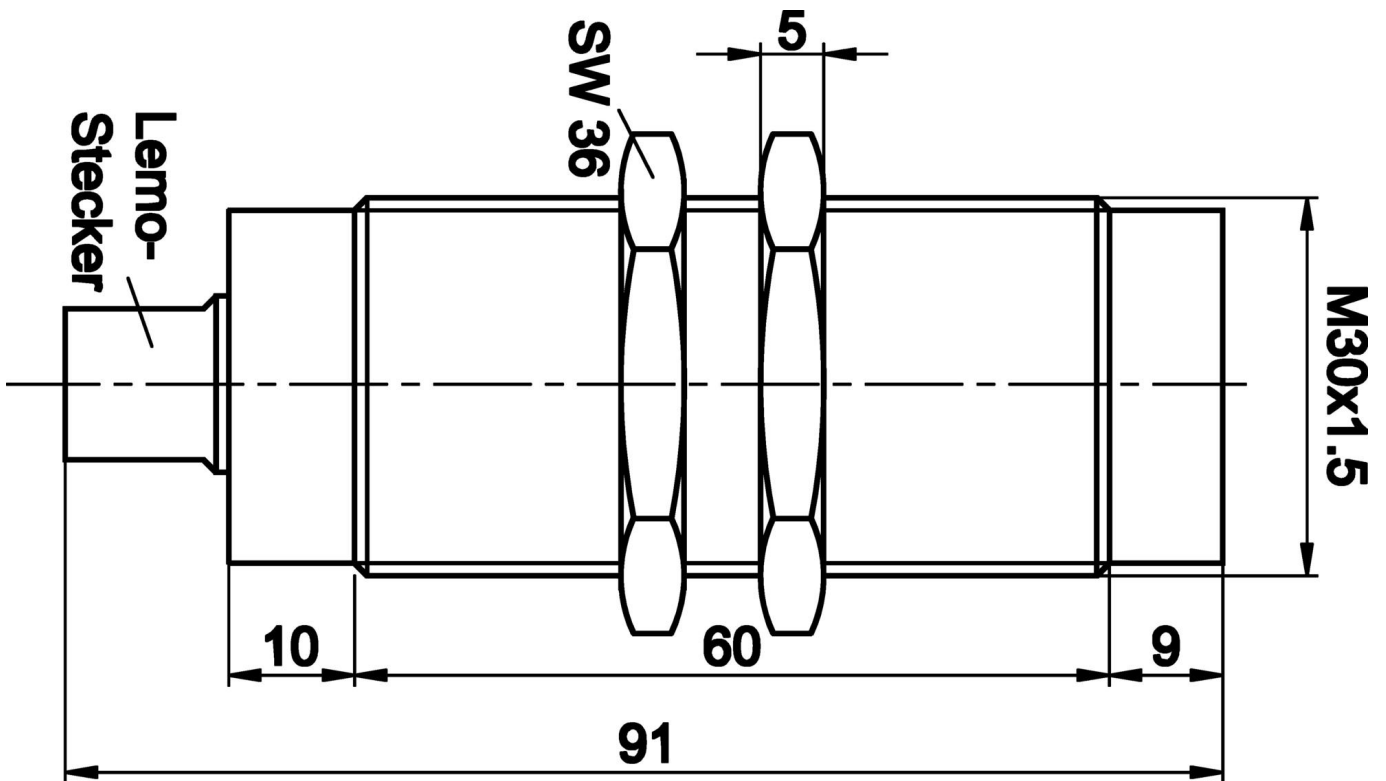

摘录配件方案

**AY000027**



配件, 六角螺母, M30x1.5, 板手尺寸36mm, 黄铜镀镍

**AY000101**



配件传感器, 安装角钢支架, 58x28x58mm, 传感器的齿形垫圈, 支架, 不锈钢

**VK206F41**



连接电缆, 2米, Lemo 插座 2 针直插, M12 插头 2 针直插, 2x0.34mm<sup>2</sup>, 聚四氟乙烯, -40-250°C

**VK506941**



连接电缆, 5米, Lemo母型 (插座) 2针直通, 自由导体端, 2x0.34mm<sup>2</sup>, 聚四氟乙烯 (PTFE), -40-250°C, 屏蔽式

**AY000129**



配件, 磁铁, Ø66 毫米, 钕铁硼, 内螺纹 M6, 橡胶

**AY000144**



配件传感器, 适配器板, 3x30x85mm, 不锈钢1.4305

**AY000162**



配件, 磁铁, Ø43mm, 钕铁硼, 内螺纹 M5, 橡胶

**AY000159**



配件传感器, 安装管, Ø12mm 200long, 铝阳极氧化处理

您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**

安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。