

KB120100

Sensores capacitivos • Distancia de conmutación estándar

sensor capacitivo, m12x1 50largo, enrasado, sn: 6, 10-35v dc, pnp contacto na, cable 2m pvc, ip67, acero inoxidable 1.4305, led, ajuste manual

Inclusive Tuerca, Atornillador



Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), contaje (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.

Datos eléctricos

Pantalla	pantalla LED
Ejecución de la función de conmutación	Contacto NA
Versión de la conexión eléctrica	Cable
Versión de la salida de conmutación	PNP
Corriente de conmutación asignada	250 mA
Procedimiento de ajuste	Potenciómetro
Histéresis relativa	15 %
Factor de corrección (vidrio)	0,6
Factor de corrección (madera)	0,6
Factor de corrección (PVC)	0,5
Factor de corrección (aceite)	0,5
A prueba de cortocircuitos	Sí
Corriente en vacío	15 mA
Distancia de conmutación	6 mm
Frecuencia de conmutación	500 Hz
Caída de tensión	2 V
Con protección contra la inversión de polaridad	Sí
Tensión de servicio (CC)	10 - 35 V
Funciones de salida	Punto de conmutación

Datos mecánicos

Número de hilos	3
Diseño	Cilindro, rosca
Longitud de rosca	37 mm
Paso de rosca	1 mm
Longitud de cable	2 m
Longitud	50 mm
Condición de montaje mecánico para sensor	enrasado
Grado de protección (IP)	IP67
Material de la superficie activa del sensor	Plástico (PTFE)
Material de la carcasa	Acero inoxidable 1.4305
Material del revestimiento del cable	Plástico (PVC)
Dimensión de la rosca	M12
Temperatura ambiente	-25 - 70 °C

Otros datos

Medio / objeto de referencia	material con permitividad $\epsilon_r=81$
ardTE00_Awendungen	Niveauabfrage


Clasificación

ETIM 8	EC002715 Interruptor de proximidad capacitivo
--------	---


Más

Grupo de productos ipf	240 Sensores capacitivos
dimensiones de embalaje	190 x 125 x 25 mm
Peso bruto	80 g
Código arancelario	85365019
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

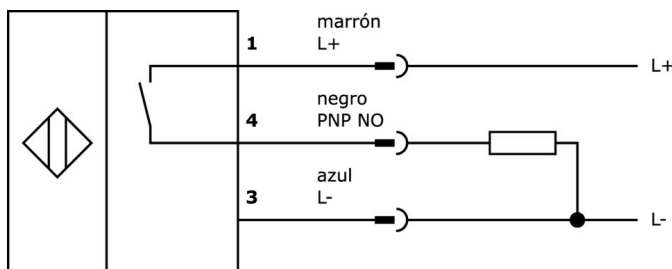

Dibujo acotado

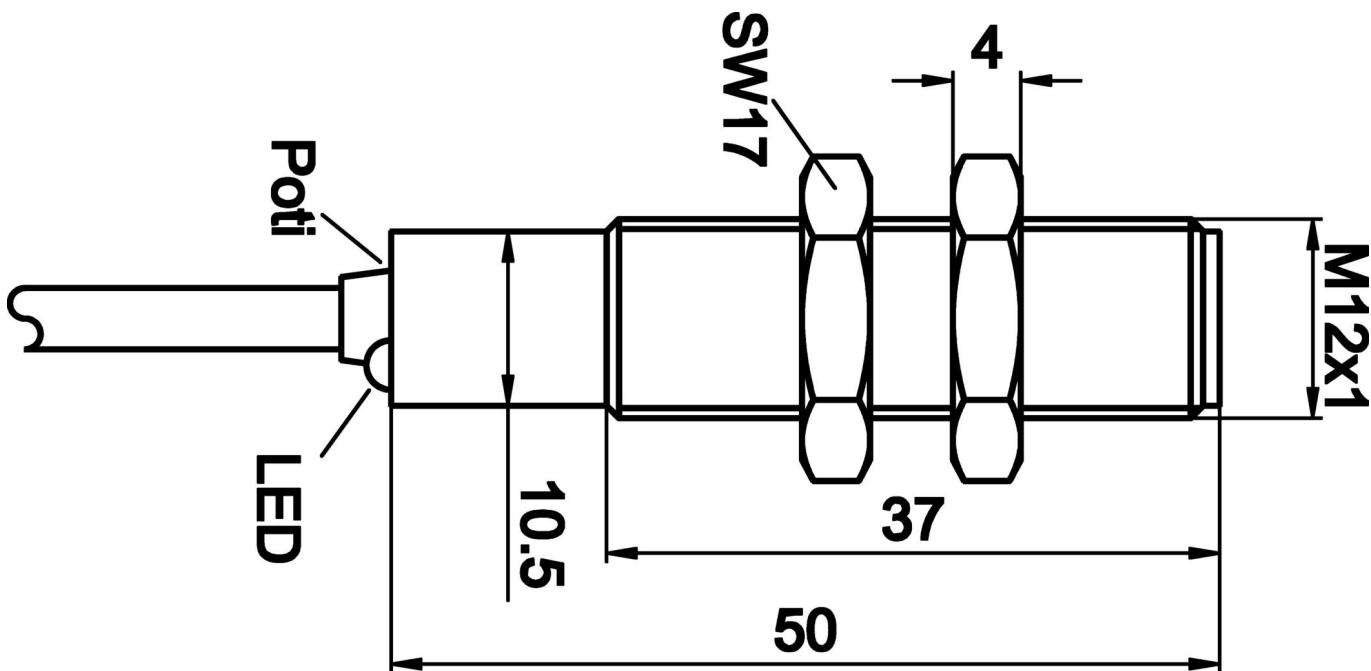

Extracto del programa de accesorios

AY000162



Accesorios, imán, Ø43mm, neodimio-hierro-boro, rosca interior M5, goma

AY000159



accesorios sensor, tubo de montaje, Ø12mm 200largo, aluminio anodizado

VK003076



conector de cable, acodado, autocofeccionable, conexión soldada, 4a, 60v, -40-85°C, m8 conector macho 3polos, ip67, latón

VK003078



conector de cable, recto, autocofeccionable, conexión soldada, Ø3,5-5mm, 4a, 60v, -40-85°C, m8 conector macho 3polos, ip67, latón

AY000115



accesorios sensor, Kit de fijación, Metal, rótula

AY000070



herramienta, atornillador de punta plana, 1,6x0,4mm, versión con asidero de 1 componente

AY000154



herramienta, set de atornilladores, orificio hexagonal 0,7mm, orificio hexagonal 0,9mm, orificio hexagonal 1,3mm, orificio hexagonal 1,5mm, orificio hexagonal 2mm, ranura 1,5mm, ranura 2mm, ranura 2,5mm, acero al cromo

AY000141



tubo de protección de plástico, Ø17mm, diámetro interno 10mm, -40-250°C, fibra óptica con caucho de silicona, resistencia breve contra salpicaduras de soldadura 1200°C, resistencia a la tracción 400n, flexible, antiinflamante, a metros

VL250100



módulo lógico, 49x80x26mm, y, 4veces, 10-35v dc, lado del sensor sujetar con bornes, lado del control sujetar con bornes, ip40, plástico

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.