

KN120420

Sensores capacitivos • Distância de comutação normal

Sensor capacitivo, M12x1 60long, não embutido, Sn: 0,5-10, 10-35V DC, 2x PNP antivalente, conector M12 de 4 pinos, IP67, VA, LED, regulação manual

incluindo Mãe, Chave de fendas



Os sensores de proximidade capacitivos são sensores sem contacto. Detectam objectos metálicos e não metálicos, independentemente de se moverem ou não. A gama de detecção alcançável dos dispositivos depende do material do objecto, das suas dimensões e da sensibilidade de resposta, que é definida através de um potenciómetro. Os sensores resistentes à vibração podem ser abordados lateralmente ou frontalmente. Os sensores de proximidade capacitivos são utilizados para a detecção de presença (por exemplo, detecção de selagem), posicionamento (por exemplo, garrafas PET), contagem (por exemplo, tampas de plástico), detecção de nível (por exemplo, lubrificante) ou medições de distância (por exemplo, medição de espessura) de materiais sólidos e líquidos.

Características eléctricas

Número de saídas de comutação	2
Ecrã	Ecrã LED
Execução da função de comutação	antivalente
Concepção da ligação eléctrica	Conector M12
Versão de saída de comutação	PNP
Corrente nominal de comutação	250 mA
Procedimento de definição	Potenciómetro
Histerese relativa	15 %
Factor de correcção (vidro)	0,6
Factor de correcção (madeira)	0,6
Factor de correcção (PVC)	0,5
Factor de correcção (óleo)	0,5
À prova de curto-circuito	Sim
Corrente em vazio	15 mA
Número de postes	4
Distância de comutação	0,5 - 10 mm
Frequência de comutação	50 Hz
Queda de tensão	2 V
Protecção contra polaridade inversa	Sim
Tensão de funcionamento (DC)	10 - 35 V
Funções de saída	Ponto de comutação

Características mecânicas

Tipo	Cilindro, rosca
Diâmetro	12 mm
Comprimento da rosca	32 mm
Passo de linha	1 mm
Comprimento	60 mm
Condições de instalação mecânica do sensor	não nivelado
Classe de protecção (IP)	IP67
Material da superfície activa do sensor	Plástico (PTFE)
Material do invólucro	Aço inoxidável 1.4305
Dimensão da rosca	M12
Temperatura ambiente	-25 - 70 °C

Outras características

Meio de referência / objecto	Material com permissividade $\epsilon_r=81$
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage


Classificação

ETIM 8	EC002715 Interruptor de proximidade capacitivo
--------	--


Mais

Grupo de produtos IPF	243 sensores capacitivos (diversos)
dimensões da embalagem	170 x 100 x 18 mm
Peso bruto	35 g
Número da pauta aduaneira	85365019
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

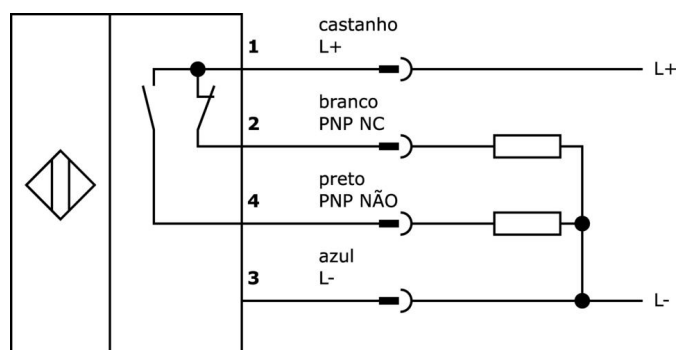

Desenho dimensional

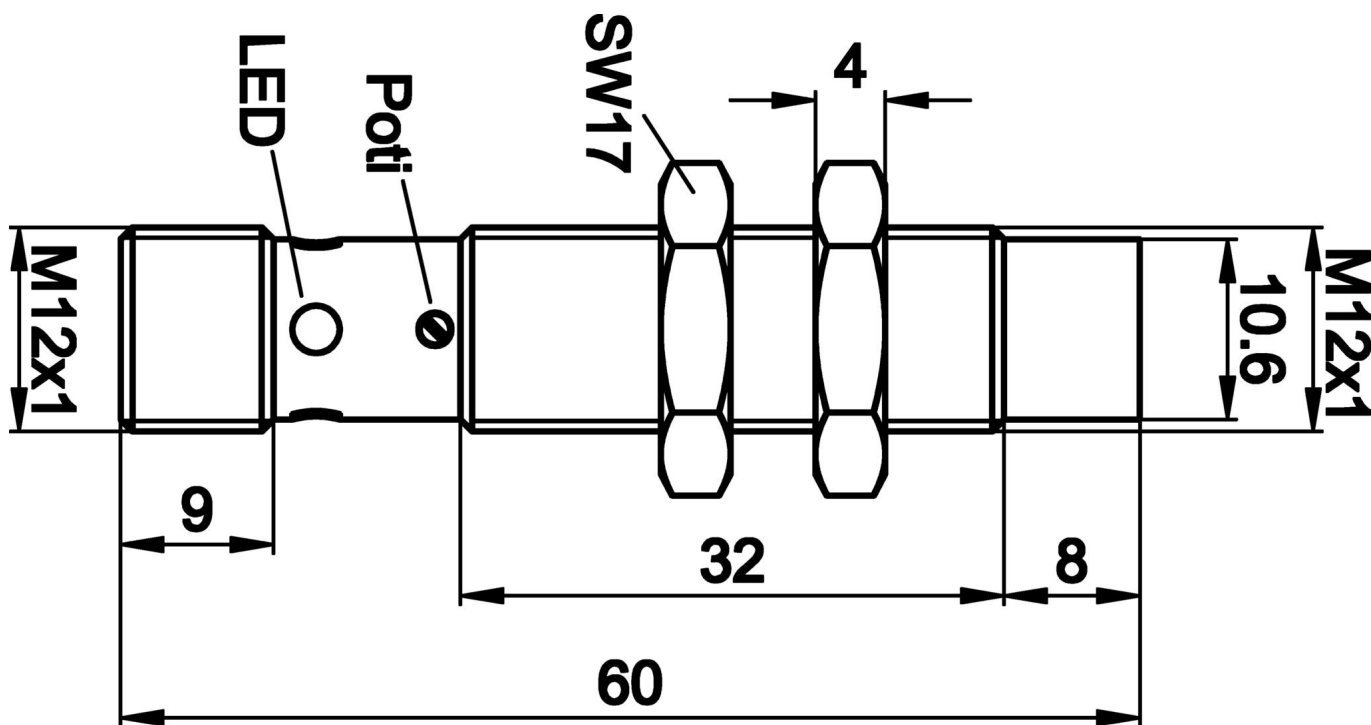

Programa de acessórios de extracção

VY030224



Inversão de sinal, 10-35V DC, 1x NC/NO, M12 3pin 0.3m, IP67, Plástico

VY031124



Inversor, PNP/NPN, 10-35V DC, 1x NA, M12 3pinos 0.3m, IP67, Plástico

VK003021



Tomada de cabo, Angular, Adequado para auto-montagem, Ligação de parafuso, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Fêmea (tomada) 5 pinos, IP67, PBT

VK003025



Tomada de cabo, recta, adequada para auto-montagem, ligação de parafuso, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 fêmea (tomada) 5 pinos, IP67, PBT

VK003020



Tomada de cabo, angular, auto-montagem, ligação de parafuso, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, tomada M12 de 4 pinos, IP67, PBT

VK003024



Tomada de cabo, recta, adequada para auto-montagem, ligação de parafuso, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 fêmea (tomada) 4 pinos, IP67, PBT

VK200021



Cabo de ligação, 2m, M12 Fêmea (tomada) 3pinos Angular, Extremidade do condutor livre, 3x0,34mm², PUR (Poliuretano), Ø4,3mm, 250V, -30-90°C, IP67, Adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Zona de soldadura, Sem silicone

VK200025



Cabo de ligação, 2m, M12 fêmea (tomada) 3 pinos rectos, extremidade do condutor livre, 3x0,34mm², PUR (poliuretano), Ø4,3mm, 250V, -30-90°C, IP67, adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, lubrificantes de óleo e de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

AY000070



Ferramenta, Chave de fendas de ponta plana, 1,6x0,4mm, Design do punho 1-componente

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!

**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.