

KN180420

Sensores capacitivos • Distancia de conmutación estándar

Detector capacitivo, M18x1 84long, no enrasable, Sn: 0,5-15, 10-35V CC, 2x PNP antivalente, conector M12 de 4 polos, IP67, latón niquelado, LED, ajuste manual

Inclusive Tuerca, Atornillador



Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), conteo (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.

Datos eléctricos

Cantidad de salidas de conmutación	2
Pantalla	pantalla LED
Ejecución de la función de conmutación	antivalente
Versión de la conexión eléctrica	Conector M12
Versión de la salida de conmutación	PNP
Corriente de conmutación asignada	250 mA
Procedimiento de ajuste	Potenciómetro
Histéresis relativa	15 %
Factor de corrección (vidrio)	0,6
Factor de corrección (madera)	0,6
Factor de corrección (PVC)	0,5
Factor de corrección (aceite)	0,5
A prueba de cortocircuitos	Sí
Corriente en vacío	15 mA
Número de polos	4
Distancia de conmutación	0,5 - 15 mm
Frecuencia de conmutación	50 Hz
Caída de tensión	2 V
Con protección contra la inversión de polaridad	Sí
Tensión de servicio (CC)	10 - 35 V
Funciones de salida	Punto de conmutación

Datos mecánicos

Diseño	Cilindro, rosca
Diámetro	18 mm
Longitud de rosca	44 mm
Paso de rosca	1 mm
Longitud	84 mm
Condición de montaje mecánico para sensor	no enrasado
Superficie	niquelado
Grado de protección (IP)	IP67
Material de la superficie activa del sensor	Plástico (PTFE)
Material de la carcasa	Latón
Dimensión de la rosca	M18
Temperatura ambiente	-25 - 70 °C

Otros datos

Medio / objeto de referencia	material con permitividad $\epsilon_r=81$
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage


Clasificación

ETIM 8	EC002715 Interruptor de proximidad capacitivo
--------	---


Más

Grupo de productos ipf	243 Sensores capacitivos (diversos)
dimensiones de embalaje	123 x 77 x 25 mm
Peso bruto	80 g
Código arancelario	85365019
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

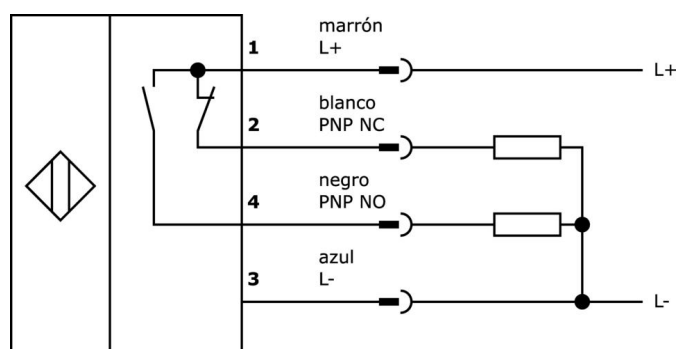

Dibujo acotado

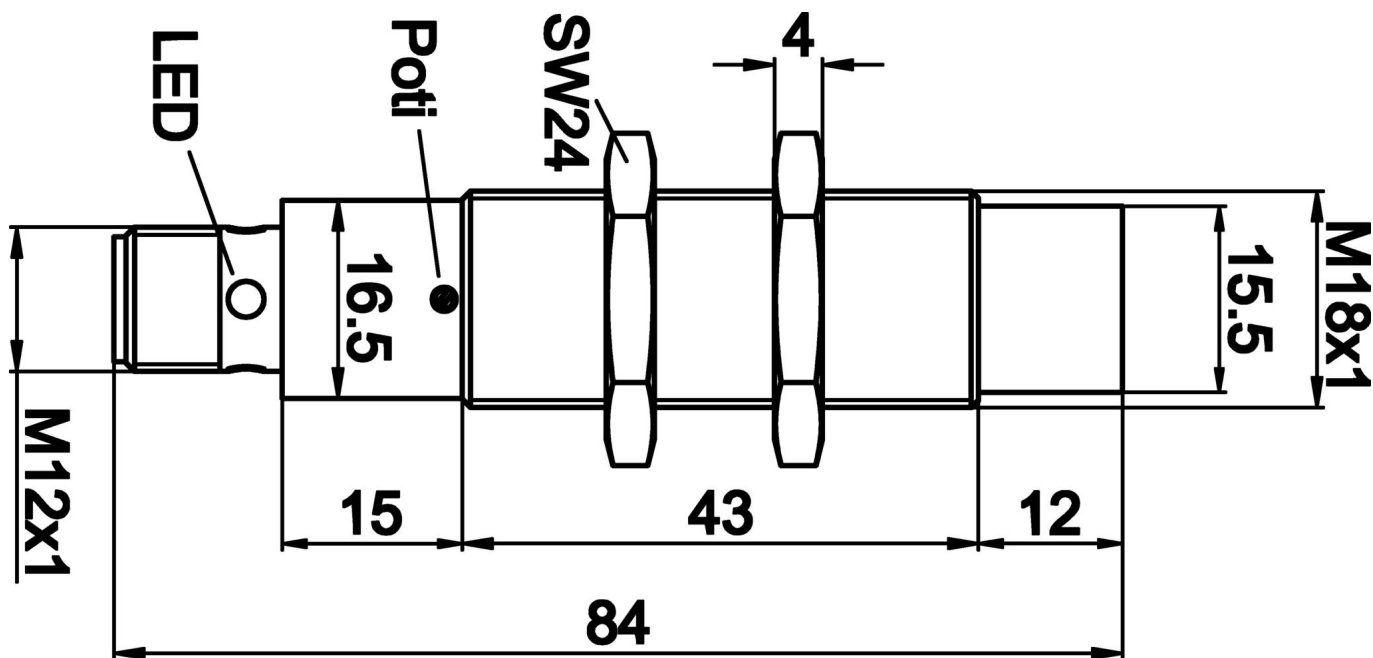

Extracto del programa de accesorios

VY030224




inversión de señal, 10-35v dc, 1x contacto nc/na, m12 3polos 0,3m, ip67, plástico

VY031124



convertidor, pnp/npn, 10-35v dc, 1x contacto na, m12 3polos 0,3m, ip67, plástico

AY000129



Accesorios, imán, Ø66mm, neodimio-hierro-boro, rosca interior M6, caucho

AY000144



accesorios sensor, Placa adaptadora, 3x30x85mm, Acero inoxidable 1.4305

AY000070



herramienta, atornillador de punta plana, 1,6x0,4mm, versión con asidero de 1 componente

AY000154



herramienta, set de atornilladores, orificio hexagonal 0,7mm, orificio hexagonal 0,9mm, orificio hexagonal 1,3mm, orificio hexagonal 1,5mm, orificio hexagonal 2mm, ranura 1,5mm, ranura 2mm, ranura 2,5mm, acero al cromo

AY000162



Accesorios, imán, Ø43mm, neodimio-hierro-boro, rosca interior M5, goma

AY000159



accesorios sensor, tubo de montaje, Ø12mm 200largo, aluminio anodizado

AY000117



accesorios sensor, Kit de fijación, Metal, rótula

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.