


KN200187

Sensores capacitivos • Distancia de conmutación estándar

Sensor capacitivo, Ø20mm 78lang, no enrasado, Sn: 1-15, PNP NO, cable, IP67, PBT, LED, ajuste manual

Inclusive Atornillador



Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), conteo (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.

Datos eléctricos

Pantalla	pantalla LED
Ejecución de la función de conmutación	Contacto NA
Versión de la conexión eléctrica	Cable
Versión de la salida de conmutación	PNP
Corriente de conmutación asignada	400 mA
Procedimiento de ajuste	Potenciómetro
A prueba de cortocircuitos	Sí
Corriente en vacío	4 mA
Distancia de conmutación	1 - 15 mm
Frecuencia de conmutación	25 Hz
Caída de tensión	1,5 V
Con protección contra la inversión de polaridad	Sí
Funciones de salida	Punto de conmutación

Datos mecánicos

Diseño	Cilindro liso
Diámetro	20 mm
Longitud	78 mm
Condición de montaje mecánico para sensor	no enrasado
Grado de protección (IP)	IP67
Material de la superficie activa del sensor	Plástico (PBT)
Material de la carcasa	PBT
Temperatura ambiente	-25 - 70 °C

Otros datos

Medio / objeto de referencia	material con permitividad $\epsilon_r=81$
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage

Clasificación

ETIM 8	EC002715 Interruptor de proximidad capacitivo
--------	---


Más

Grupo de productos ipf	243 Sensores capacitivos (diversos)
dimensiones de embalaje	125 x 70 x 40 mm
Peso bruto	170 g
Código arancelario	85365019
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí


Notas importantes

/ El potenciómetro se encuentra detrás del tornillo.

Conexión

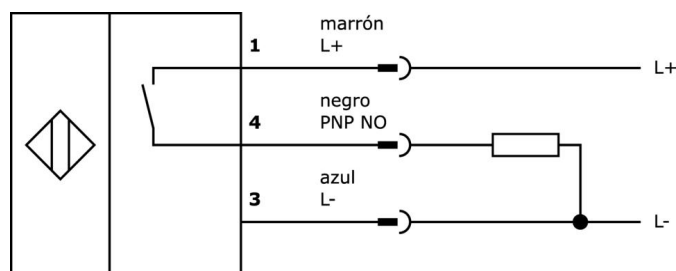

Dibujo acotado

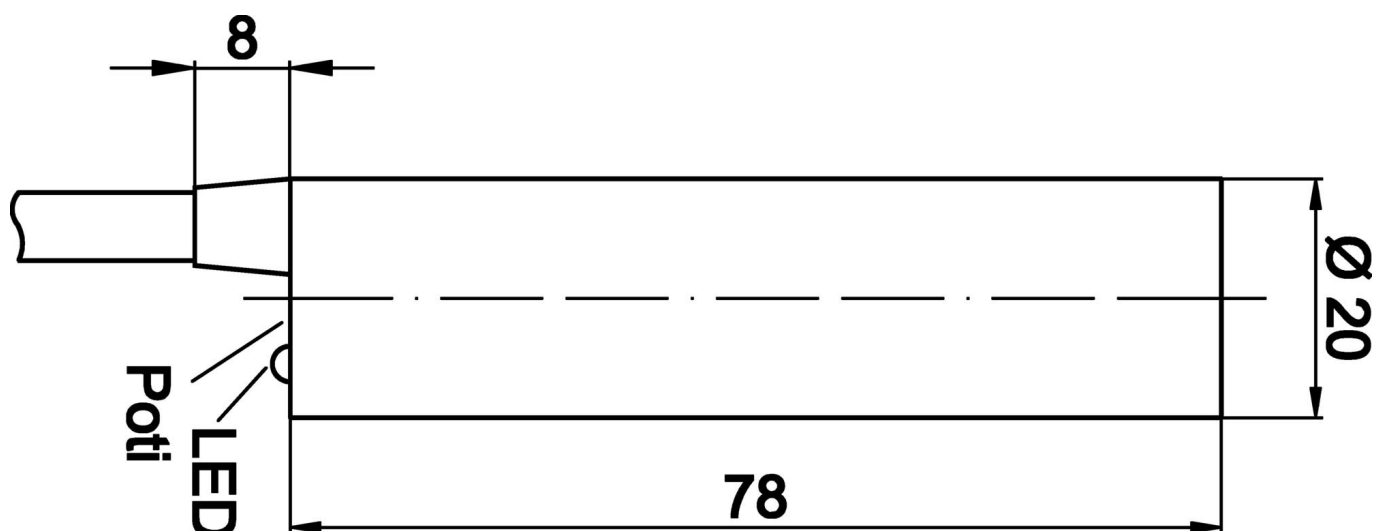

Extracto del programa de accesorios

VL250100



módulo lógico, 49x80x26mm, y, 4 veces, 10-35v dc, lado del sensor sujetar con bornes, lado del control sujetar con bornes, ip40, plástico

VL250120



módulo lógico, 49x80x26mm, o, 4 veces, 10-35v dc, lado del sensor sujetar con bornes, lado del control sujetar con bornes, ip40, plástico

AF000001



accesorios, Casquillo de montaje, 0,75" 87largo, Politetrafluoroetileno (PTFE)

NG530002



alimentación de corriente continua, monofásico, 99x114x22mm, 24v, 0,1a, cantidad de salidas de relé 2, 100-264v ac 50hz, 100-264v ac 60hz, conexión con tornillos, ip20, plástico, estabilizado, tensión de salida secuenciada

VY000004



alimentación de corriente continua, sensor tester, 120x26x72mm, 18V, 0,04a, conexión por resorte 4polos, ip20, plástico

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.