

KN320420

Czujniki pojemnościowe • Standardowa odległość robocza

Czujnik pojemnościowy, M32x1.5 82long, non-flush, Sn: 1-40, 10-35V DC, -25-70°C, 2x PNP antivalent, złącze wtykowe M12, IP67, mosiądz, LED, ustawienie ręczne

W zestawie Matka, Śrubokręt



Pojemnościowe przełączniki zbliżeniowe to czujniki bezdotykowe. Wykrywają obiekty metalowe i niemetalowe, niezależnie od tego, czy się poruszają, czy nie. Osiągalna odległość przełączania urządzeń zależy od materiału obiektu, jego wymiarów i czułości reakcji ustawionej za pomocą potencjometru. Odporne na wibracje czujniki można zbliżać z boku lub z przodu. Pojemnościowe przełączniki zbliżeniowe są wykorzystywane do wykrywania obecności (np. wykrywanie plomb), pozycjonowania (np. butelki PET), liczenia (np. plastikowe pokrywki), wykrywania poziomu (np. smary) lub pomiaru odległości (np. pomiar grubości) materiałów stałych i płynnych.

Właściwości elektryczne

Liczba wyjść przełączających	2
Wyświetlacz	Wyświetlacz LED
Wykonywanie funkcji przełączania	przeciwwartościowy
Projekt połączenia elektrycznego	Złącze wtykowe M12
Konstrukcja wyjścia przełączającego	PNP
Znamionowy prąd przełączania	250 mA
Procedura ustawiania	Potencjometr
Odporność na zwarcia	Tak
Prąd bez obciążenia	15 mA
Odległość przełączania	1 - 40 mm
Częstotliwość przełączania	50 Hz
Spadek napięcia	2 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak
Napięcie robocze (DC)	10 - 35 V
Konfigurowalne funkcje wyjściowe	Punkt przełączania

Właściwości mechaniczne

Projekt	Cylinder, gwint
Podziałka gwintu	1,5 mm
Długość	82 mm
Mechaniczne warunki instalacji czujnika	Bez spłukiwania
Klasa ochrony (IP)	IP67
Materiał aktywnej powierzchni czujnika	Tworzywa sztuczne (PTFE)
Materiał obudowy	mosiądz
Wymiar gwintu	M32
Temperatura otoczenia	-25 - 70 °C

Inne właściwości

Nośnik odniesienia / obiekt	Materiał o przenikalności $\epsilon_r=81$
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage

Klasyfikacja

ETIM 8	EC002715 Pojemnościowy przełącznik zbliżeniowy
--------	--


Więcej informacji

Grupa produktów IPF	243 Czujniki pojemnościowe (różne)
Wymiary opakowania	125 x 70 x 40 mm
Masa brutto	240 g
Numer taryfy celnej	85365019
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Ważne uwagi

/ Potencjometr znajduje się za pokrywą.

Schemat połączeń

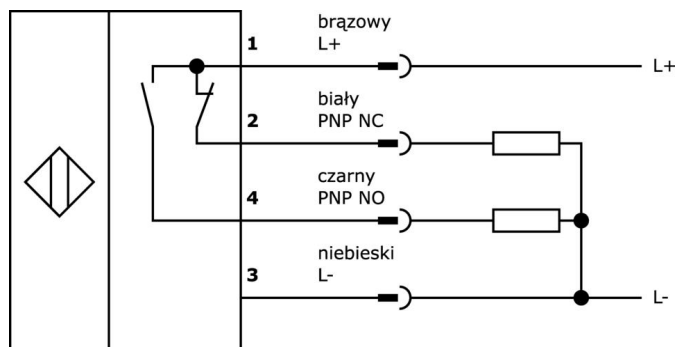

Fragment programu akcesoriów

VK000041



Adapter, gniazdo M12 4-stykowe proste, wtyczka M8 4-stykowa prosta, 24 V, -25-85°C, IP67, oleje i chłodziwa, obszar spawania

NG530002



Zasilacz DC, 1-fazowy, 99x114x22mm, 24V, 0.1A, liczba wyjść przekaźnikowych 2, 100-264V AC 50Hz, 100-264V AC 60Hz, złącze śrubowe, IP20, plastikowy, stabilizowany, napięcie wyjściowe taktowane

VY030224



Inwersja sygnału, 10-35 V DC, 1x NC/NO, M12 3-pin 0,3 m, IP67, tworzywo sztuczne

VY031124



Stopień cofania, PNP/NPN, 10-35 V DC, 1x NO, M12 3-pin 0,3 m, IP67, tworzywo sztuczne

VY000004



Zasilacz DC, tester czujników, 120x26x72mm, 18V, 0.04A, 4-pinowe złącze sprężynowe, IP20, tworzywo sztuczne

VL600104



Moduł logiczny, 42x122x60mm, AND, 4-stykowy, 10-30V DC, 4-stykowe gniazdo M12 po stronie czujnika, 4-stykowa wtyczka M12 po stronie sterowania, IP67, tworzywo sztuczne

VL600108



Moduł logiczny, 42x172x60mm, AND, 8-stykowy, 10-30V DC, 4-stykowe gniazdo M12 po stronie czujnika, 4-stykowa wtyczka M12 po stronie sterowania, IP67, tworzywo sztuczne

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej



Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

- / Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.
- / Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.