

KY98C962

Wbudowany przycisk • Pojemnościowy

Czujnik pojemnościowy, przycisk, M18x1, 22,5 mm, STOP, 19-29 V DC, -30-70°C, styk przekaźnika NC, 4-stykowe złącze wtykowe M8, IP67, tworzywo sztuczne anodowane/anodowane, LED



Pojemnościowe przełączniki zbliżeniowe to czujniki bezdotykowe. Wykrywają obiekty metalowe i niemetale, niezależnie od tego, czy się poruszają, czy nie. Osiągalna odległość przełączania urządzeń zależy od materiału obiektu, jego wymiarów i czułości reakcji ustawionej za pomocą potencjometru. Odporne na wibracje czujniki można zbliżyć z boku lub z przodu. Pojemnościowe przełączniki zbliżeniowe są wykorzystywane do wykrywania obecności (np. wykrywanie plomb), pozycjonowania (np. butelki PET), liczenia (np. plastikowe pokrywki), wykrywania poziomu (np. smary) lub pomiaru odległości (np. pomiar grubości) materiałów stałych i płynnych.

Właściwości elektryczne

Wyświetlacz	Wyświetlacz LED
Wykonywanie funkcji przełączania	Styk normalnie zamknięty (NC)
Projekt połączenia elektrycznego	Złącze wtykowe M8
Konstrukcja wyjścia przełączającego	Styk przekaźnika
Znamionowy prąd przełączania	400 mA
Prąd bez obciążenia	30 mA
Liczba biegunów	4
Spadek napięcia	2,5 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak
Napięcie robocze (DC)	19,2 - 28,8 V

Właściwości mechaniczne

Projekt	runda
Długość gwintu	10 mm
Podziałka gwintu	1 mm
Średnica otworu	22,5 mm
Maksymalny moment dokręcania	1 Nm
Typ montażu	Wątek licznika
Powierzchnia	powłoka teflonowa
Klasa ochrony (IP)	IP67
Materiał pierścienia przedniego	Metal
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wymiar gwintu	M18
Temperatura otoczenia	-30 - 70 °C

Inne właściwości

Nadruk	STOP
Z przednim pierścieniem	Tak


Klasyfikacja

ETIM 8	EC001028 Przycisk, kompletne urządzenie
--------	-----------------------------------------

Więcej informacji

Grupa produktów IPF	690 Czujniki różne
Wymiary opakowania	105 x 43 x 43 mm
Masa brutto	30 g
Numer taryfy celnej	85365019
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Schemat połączeń

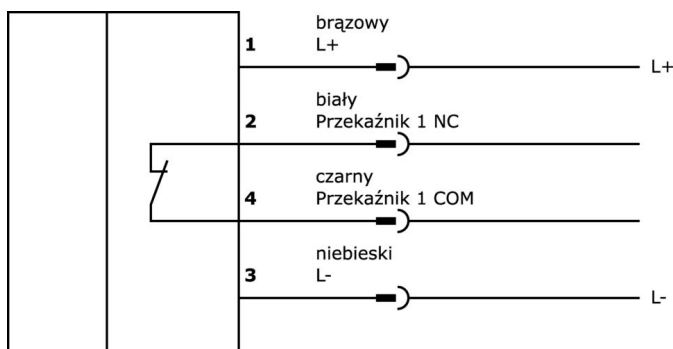

Fragment programu akcesoriów

VK000040



Adapter, gniazdo M8 4-stykowe proste, wtyczka M12 4-stykowa prosta, 24 V, -25-85°C, IP67, oleje i chłodziwa, obszar spawania

VK030F71



Kabel połączeniowy, 0,3 m, gniazdo M8 4-stykowe kątowe, wtyczka M8 4-stykowa prosta, 4-żyłowy, PUR (poliuretan), odporny na łańcuch i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

VK030F75



Kabel połączeniowy, 0,3 m, gniazdo M8 4-stykowe proste, wtyczka M8 4-stykowa prosta, 4-żyłowy, PUR (poliuretan), odporny na łańcuch i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej



Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.