

## KY98E005

### Sensor de reflexión difusa incorporado • Capacitivo

Sensor capacitivo, pulsador, M18x1, 22,5mm, símbolo "flecha", 19-29V CC, -30-70°C, contacto de relé NA, monofilar 4 polos 200m, IP67, plástico anodizado/anodizado, LED



Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), contaje (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.

#### Datos eléctricos

Pantalla	pantalla LED
Ejecución de la función de conmutación	Contacto NA
Versión de la conexión eléctrica	Conductores simples
Versión de la salida de conmutación	Contacto de relé
Corriente de conmutación asignada	400 mA
Corriente en vacío	30 mA
Número de polos	4
Caída de tensión	2,5 V
Con protección contra la inversión de polaridad	Sí
Tensión de servicio (CC)	19,2 - 28,8 V

#### Datos mecánicos

Diseño	redondo
Longitud de rosca	10 mm
Paso de rosca	1 mm
Longitud de cable	0,2 m
Diámetro de orificio	22,5 mm
Máximo par de apriete	1 Nm
Tipo de montaje	Contra rosca
Superficie	recubrimiento de teflón
Grado de protección (IP)	IP67
Material del anillo frontal	Metal
Material de la carcasa	Plástico
Dimensión de la rosca	M18
Temperatura ambiente	-30 - 70 °C

**Otros datos**

Inscripción	Símbolo «flecha»
Con anillo frontal	Sí


**Clasificación**

ETIM 8	EC001028 Pulsador, unidad completa
--------	------------------------------------

**Más**

Grupo de productos ipf	690 Sensores diversos
dimensiones de embalaje	105 x 43 x 43 mm
Peso bruto	30 g
Código arancelario	85365019
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

**Conexión**

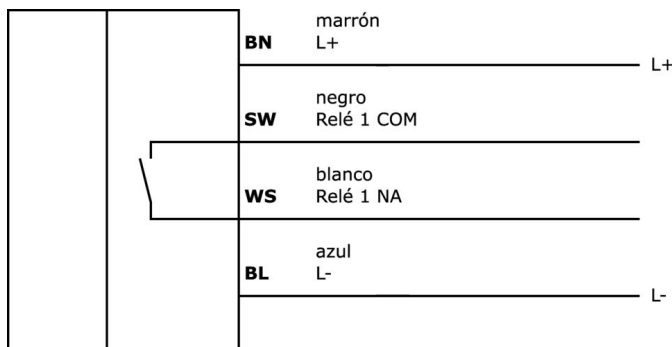

**Extracto del programa de accesorios**

**AY000141**



tubo de protección de plástico, ø17mm, diámetro interno 10mm, -40-250°C, fibra óptica con caucho de silicona, resistencia breve contra salpicaduras de soldadura 1200°C, resistencia a la tracción 400n, flexible, antiinflamante, a metros

Encontrará más accesorios en nuestra página web



**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

---

**Indicaciones de seguridad**

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.