

KY98E005

Pulsante incorporato • Capacitivo

Sensore capacitivo, pulsante, M18x1, 22,5 mm, simbolo "freccia", 19-29 V CC, -30-70°C, contatto relè NO, cavo singolo a 4 poli 200 m, IP67, plastica anodizzata/anodizzata, LED



Gli interruttori di prossimità capacitivi sono sensori senza contatto. Rilevano oggetti metallici e non metallici, indipendentemente dal fatto che siano in movimento o meno. La distanza di commutazione raggiungibile dai dispositivi dipende dal materiale dell'oggetto, dalle sue dimensioni e dalla sensibilità di risposta impostata tramite un potenziometro. I sensori resistenti alle vibrazioni possono essere avvicinati lateralmente o frontalmente. Gli interruttori di prossimità capacitivi sono utilizzati per il rilevamento della presenza (ad es. rilevamento di sigilli), il posizionamento (ad es. bottiglie in PET), il conteggio (ad es. coperchi in plastica), il rilevamento del livello (ad es. lubrificanti) o la misurazione della distanza (ad es. misurazione dello spessore) di materiali solidi e liquidi.

Proprietà elettriche

Display	Display a LED
Esecuzione della funzione di commutazione	Contatto NO (NO)
Progettazione del collegamento elettrico	Singoli core
Progettazione dell'uscita di commutazione	Contatto relè
Corrente di commutazione nominale	400 mA
Corrente a vuoto	30 mA
Numero di pali	4
Caduta di tensione	2,5 V
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì
Tensione di esercizio (CC)	19,2 - 28,8 V

Proprietà meccaniche

Design	rotondo
Lunghezza della filettatura	10 mm
Passo del filo	1 mm
Lunghezza del cavo	0,2 m
Diametro del foro	22,5 mm
Coppia massima di serraggio	1 Nm
Tipo di montaggio	Filo del contatore
Superficie	rivestimento in teflon
Classe di protezione (IP)	IP67
Materiale dell'anello anteriore	Metallo
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensione del filo	M18
Temperatura ambiente	-30 - 70 °C

Altre proprietà

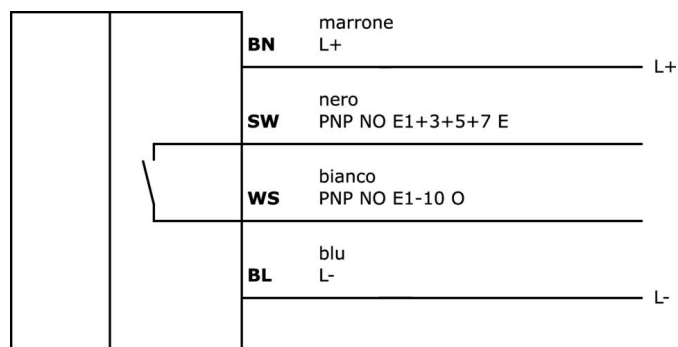
Impronta	Simbolo "freccia"
Con anello anteriore	Sì

Classificazione

ETIM 8	EC001028 Pulsante, dispositivo completo
--------	---

Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	690 Sensori vari
Dimensioni dell'imballaggio	105 x 43 x 43 mm
Peso lordo	30 g
Numero di tariffa doganale	85365019
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Schema di collegamento

Estratto del programma di accessori
AY000141


Guaina protettiva in plastica,
 Ø17mm, diametro interno 10mm,
 -40-250°C, fibra di vetro con
 gomma siliconica, resistenza a
 breve termine agli schizzi di
 saldatura 1200°C, resistenza alla
 trazione 400N, flessibile, ignifuga,
 venduta al metro

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage


Installazione

L'installazione deve essere eseguita
 esclusivamente da un elettricista qualificato!


Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:
 40951076

Istruzioni di sicurezza

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.