

LS207031

Optické vláknové senzory • Optický kabel, plastová vlákna, závora

Optická vlákna Závora, 2m, Horní část: 16dlouhé M4x0,7 Ø3, Výstup světla Axiální, vodič: Plastvlákno+Plast, -60-130°C

Včetně Matice



Optická vlákna jsou v kombinaci s vhodným zesilovačem bezdotykové a neopotřebitelné polohové spínače, které lze také použít v náročných podmínkách. Zachycují objekty bez ohledu na jejich vlastnosti (např. tvar, barvu, strukturu povrchu, materiál). Vzhledem k tomu, že optická vlákna, popř. hlavy mají malé rozměry a jsou dodatečně pružná, lze snímání objektů vyřešit velmi elegantně i v obtížně dostupných oblastech. Optická vlákna mohou být používána ve výbušných prostorech a v zónách s elektrickými a / nebo magnetickými poli (vysokonapěťové systémy, elektrická svařovací zařízení) bez zvláštních opatření, protože jejich funkce není narušena. Optická vlákna jsou k dispozici v provedení jako jednosměrná světelná závora nebo tlačítka.

Elektrické vlastnosti

Oblast ohybu snímací hlavice	0 mm
Ohybový úhel snímací hlavice	0 °
Odolné proti zkratům	Ne
Délka snímací hlavice	16 mm
Snímací rozsah	0 - 250 mm
Chráněné proti přepólování	Ne

Mechanické vlastnosti

Provedení vláken	Mono
Design	Válec hladký
Poloměr ohybu (pevný)	25 mm
Průměr 1 snímací hlavice	3
Průměr vláken	1 mm
Průměr výstupu světla	1,5
Průměr optického kabelu u přijímače	2,2
Průměr optického kabelu u vysílače	2,2
Průměr snímací hlavice	3 mm
Počet vláken	2
Délka	2000 mm
Materiál opláštění	Plast
Materiál jádra vlákna LWL	Plast
Kontrola vyhazování	Ano
Návrh připojení optických vláken	svorkové připojení
Rozměr závitu sondy 1	M4
Okolní teplota	-60 - 130 °C

Optické vlastnosti

Výstup světla	axiální
---------------	---------

Ostatní vlastnosti

Stoupání závitu snímací hlavice 1	0,7
Prívodní technika	Ano
Rozměr závitu sondy 1	M4
ardTE00_Anwendungen	Stanzwerkzeuge starke Verschmutzung


Klasifikace

ETIM 8	EC002651 Senzor/zesilovač s optickými vlákny
--------	--

Další

Skupina produktů IPF	151 Umělohmotné optické vodiče
Rozměry balení	149 x 124 x 28 mm
Hrubá váha	60 g
Číslo zboží	90011090
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Rozměrový výkres

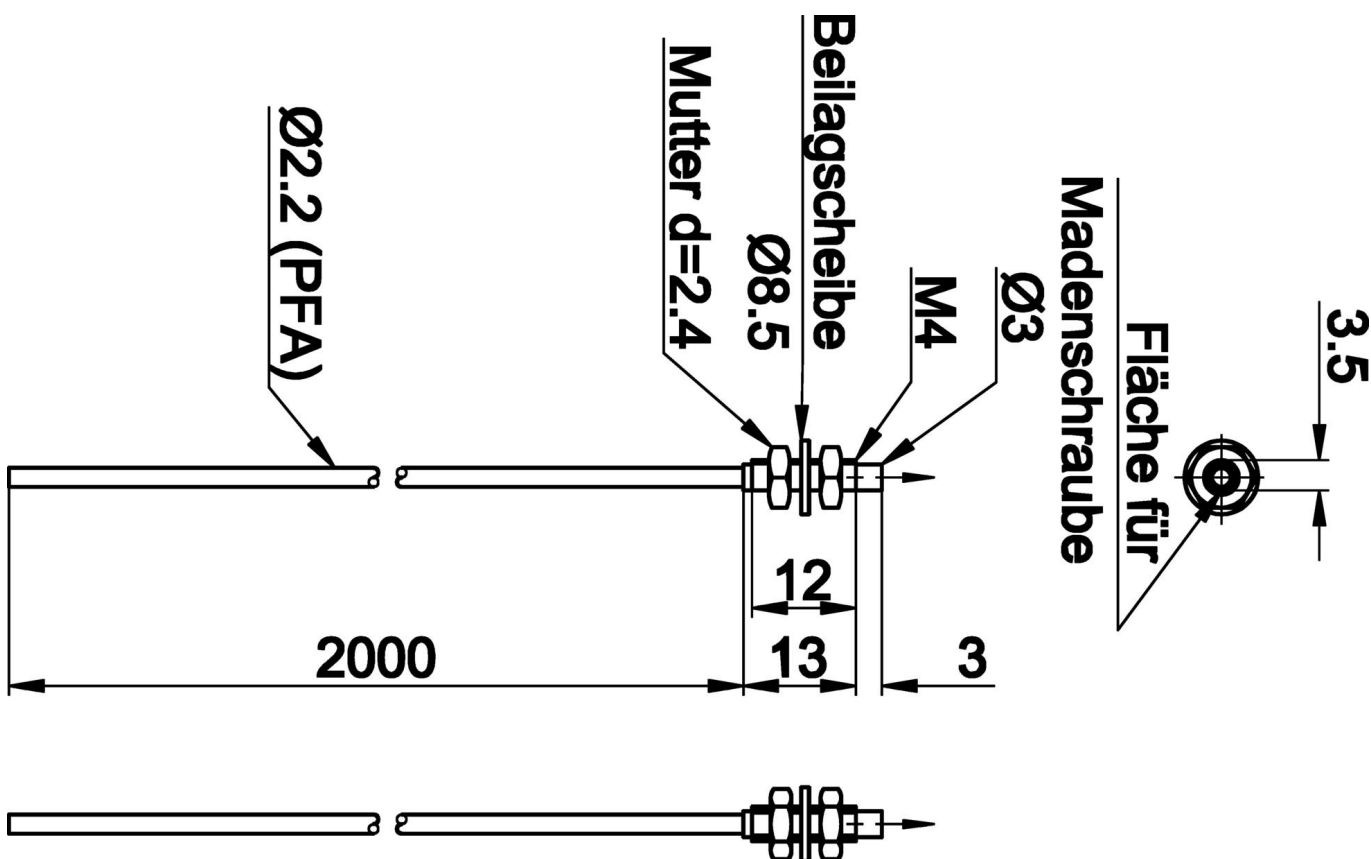

Výňatek z programu příslušenství

OL100340



Optická vlákna-Zesilovače,
30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP
Rozpínací kontakt / spínací
kontakt, Připojení konektoru
3pólový, IP40, Plast, Červené
světlo nepolarizované

OL100341



Optická vlákna-Zesilovače,
30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP
Rozpínací kontakt / spínací
kontakt, Připojení konektoru
3pólový, IP40, Plast ABS, Modré
světlo

OF500185



Snímač Optické, Barva,
32x50x50mm, Bílé světlo, True
color, Sn: 1-500, 22-26V DC, 2x
PNP/NPN Dvojčinný (Push/Pull),
Konektor M8 4pólový, IP64, Hliník
anodizovaný/eloxovaný,
S přípojkou optického vlákna, ΔE
>= 0,5, 60kHz, 3 Barvy

AL000007



Příslušenství Optická vlákna,
Vláknový oddělovač, Závora,
Difuzní snímač, 13mm vysoký,
hranatý, Ušlechtilá ocel

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.