

LS208050

Capteurs à fibre optique • Fibre optique Fibre plastique Barrière

Conducteur optique barrière, 2m, Tête : laiton 14longue M2,6 M2,6x0,45 M4x0,7, Sortie optique axiale, Conducteur : fibre synthétique+plastique 2xØ1mm, IP67, pour optique à poser

Y compris Mère, Rondelle à dents



Les fibres optiques associées à l'amplificateur à fibre optique approprié sont des interrupteurs de position fonctionnant sans contact et sans usure, qui peuvent également être utilisés dans des conditions environnementales difficiles. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (par ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Comme les extrémités ou les têtes des fibres optiques présentent de petites dimensions et que les fibres optiques sont en outre flexibles, les détections d'objets à des endroits difficiles d'accès peuvent être résolues de manière très élégante. Les fibres optiques peuvent être utilisées sans précautions particulières dans les zones à risque d'explosion et dans les zones soumises à des champs électriques et/ou magnétiques (installations à haute tension, équipements de soudage électrique), car leur fonctionnement n'en est pas affecté. Les fibres optiques sont disponibles dans des versions pour la mise en œuvre de la fonction comme barrière lumineuse unidirectionnelle ou comme bouton-poussoir.

Caractéristiques électriques

Plage de flexion de la tête de détection	0 mm
Angle de flexion de la tête de détection	0 °
Résistant aux courts-circuits	Non
Longueur de la sonde	14 mm
Distance de commutation	0 - 200 mm
Protégé contre l'inversion de polarité	Non

Propriétés mécaniques

Exécution de la fibre	Mono
Forme de construction	Cylindre, filetage
Rayon de courbure (rigide)	25 mm
Diamètre de la fibre	1 mm
Diamètre du câble optique côté récepteur	2,2
Diamètre du câble optique côté émetteur	2,2
Diamètre de la tête de détection	2,6 mm
Nombre de fibres	2
Longueur	2000 mm
Indice de protection (IP)	IP67
Matériau de l'enrobage	Plastique
Matériau du cœur de la fibre optique	Plastique
Matériau de la tête de sonde	Laiton
Contrôle de l'éjection	Oui
Exécution du raccordement de la fibre optique	Raccord à compression
Dimension du filetage de la tête de sonde 1	M2,6
Dimension du filetage de la tête de sonde	M2,6
Dimension du filetage de la tête de sonde 2	M4
Température ambiante	-25 - 70 °C

Propriétés optiques

Sortie de la lumière	axiale
Guide de lumière pour optique en saillie	Oui

Autres caractéristiques

Pas de vis de la tête de sonde 1	0,45
Pas de vis de la tête de sonde 2	0,7
Technique d'alimentation	Oui
Dimension du filetage de la tête de sonde 1	M2,6
Dimension du filetage de la tête de sonde 2	M4
ardTE00_Anwendungen	Stanzwerkzeuge starke Verschmutzung


Classification

ETIM 8	EC002651 Capteur à fibre optique/amplificateur à fibre optique
--------	----------------------------------------------------------------

Autre

Groupe de produits IPF	151 Fibres optiques en plastique
Dimensions de l'emballage	123 x 77 x 25 mm
Poids brut	40 g
Numéro de tarif douanier	90011090
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma d'encombrement

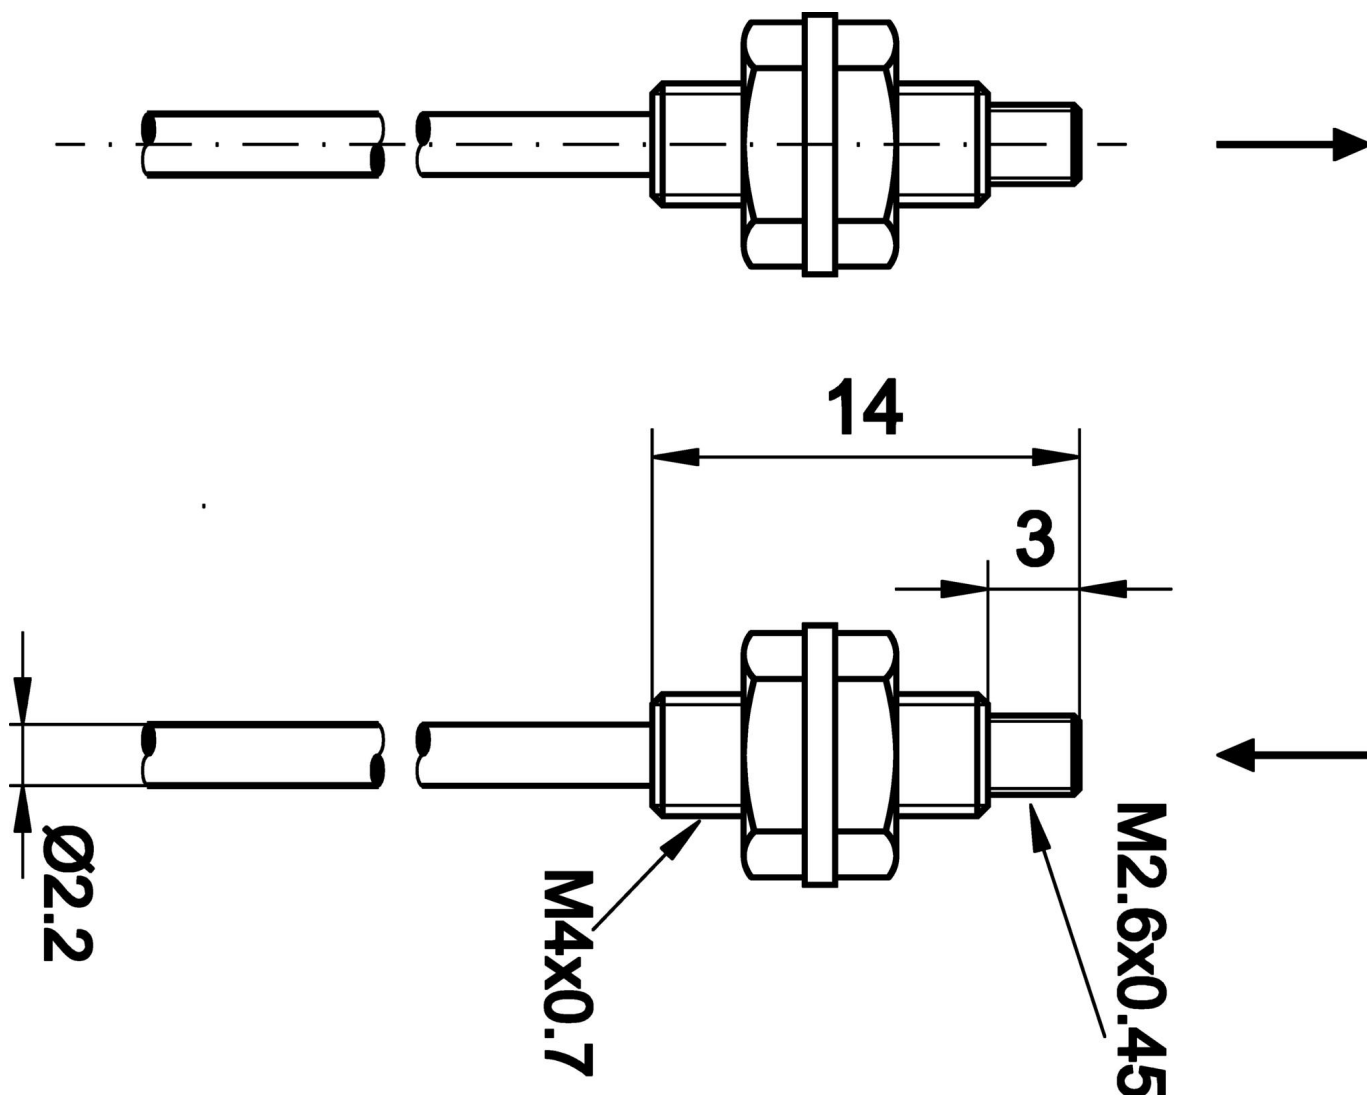

Extrait de la gamme d'accessoires

OF500185



Capteur Optique, couleur, 32x50x50mm, lumière blanche, True Color, Sn : 1-500, 22-26V DC, 2x PNP/NPN symétrique (Push/Pull), connecteur M8 4 pôles, IP64, aluminium anodisé/anodisé, Avec connexion fibre optique, ΔE >= 0, 5, 60kHz, 3 couleurs

OL100340



Amplificateur pour fibre optique, 30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP NC/NO, prise à 3 pôles, IP40, plastique, lumière rouge non polarisée

OL100341



Amplificateur pour fibre optique, 30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP NC/NO, prise à 3 pôles, IP40, plastique ABS, lumière bleue

AL000007



Accessoires Fibre optique, coupe fibre, barrière, bouton-poussoir, hauteur 13mm, parallélépipédique, VA

AL000001



Accessoires Fibres optiques, embout optique, barrière, M2,6x0, 45 8,7long, filetage intérieur, verre

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet

**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !

**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG :
40951076

Consignes de sécurité

- / Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- / En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.