

LS500916

Faseroptische Sensoren • Lichtleiter Glasfaser Schranke

Lichtleiter Schranke, 5m, Kopf: Edelstahl 29lang Ø6 Ø9, Lichtaustritt axial, Leiter: Glasfaser+Silikon, Endstück: M12x1 Messing, -40-180°C



Lichtleiter in Verbindung mit dem passenden Lichtleiterverstärker sind berührungslos und verschleißfrei arbeitende Positionsschalter, die auch unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Da die Lichtleiterenden bzw. -köpfe kleine Abmessungen aufweisen und die Lichtleiter zusätzlich flexibel sind, lassen sich Objektanfragen an schwer zugänglichen Stellen sehr elegant lösen. Lichtleiter lassen sich ohne besondere Vorkehrungen in explosionsgefährdeten Bereichen und in Zonen mit elektrischen und/oder magnetischen Feldern (Hochspannungsanlagen, elektrische Schweißeinrichtungen) einsetzen, da ihre Funktion hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Lichtleiter sind in Ausführungen zur Umsetzung der Funktion als Einweg-Lichtschranke oder Taster verfügbar.

Elektrische Eigenschaften

Biegebereich des Tastkopfes	0 mm
Biegewinkel des Tastkopfes	0 °
Kurzschlussfest	Nein
Länge des Tastkopfes	29 mm
Verpolungssicher	Nein

Mechanische Eigenschaften

Ausführung der Faser	Multi
Bauform	Zylinder glatt
Biegeradius (flexibel)	50 mm
Biegeradius (starr)	25 mm
Durchmesser 1 des Tastkopfes	6
Durchmesser der Faser	6,7 mm
Durchmesser des Tastkopfes	6 mm
Faser-Anzahl	2
Gewindesteigung des Endstücks	1 mm
Länge	5000 mm
Länge des Endstücks	15 mm
Werkstoff der Ummantelung	Silikon
Werkstoff des LWL-Faserkerns	Glas
Werkstoff des Tastkopfes	Edelstahl
Auswurfkontrolle	Ja
starke Erschütterungen/Bewegungen	Ja
Ausführung des Lichtleiteranschlusses	Verschraubung M12
Gewindemaß des Endstücks	M12
Umgebungstemperatur	-40 - 180 °C

Optische Eigenschaften

Lichtaustritt	axial
---------------	-------

Sonstige Eigenschaften

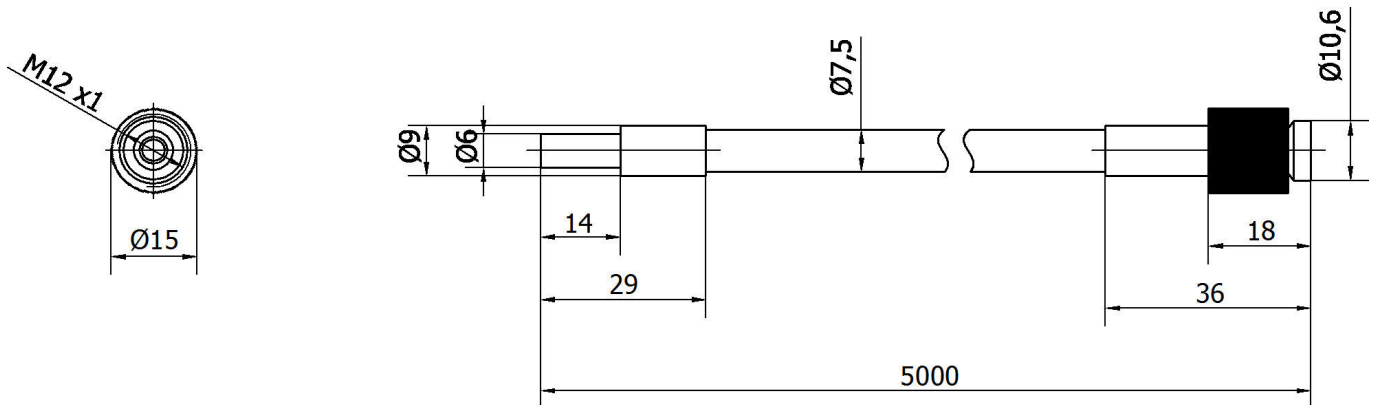
Zuführtechnik	Ja
Anwendungen	Stanzwerkzeuge starke Verschmutzung

Klassifizierung

ETIM 8	EC002651 Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker
--------	--

Weiteres

IPF Produktgruppe	150 Glasfaserlichtleiter
Verpackungsmaße	350 x 250 mm
Bruttogewicht	
Zolltarifnummer	90011090
WEEE-Nummer	40951076
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

Massbild**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

**Entsorgung**

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:
40951076

Sicherheitshinweise

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.