

LS502911

光纤传感器 • 光纤屏障

导光板，5米，头：不锈钢37即 $\varnothing 4 \varnothing 8$ ，轴向发光，导体：玻璃纤维+不锈钢，端件。M12x1黄铜，-40-300°C



光纤与适当的光纤放大器配合使用是无接触和无磨损的位置开关，也可以在恶劣的环境条件下使用。它们可以检测物体，而不管其性质如何（如形状、颜色、表面结构、材料）。由于导光板端部或头部的尺寸很小，而且导光板也很灵活，因此可以非常优雅地解决难以触及的地方的物体检测问题。导光板可以在潜在的爆炸性环境和有电场和/或磁场的区域（高压装置、电焊设备）中使用，无需特别预防措施，因为它们的功能不会因此受到影响。光纤有多种版本可供选择，以实现贯穿式光电开关或瞬间动作开关的功能。

电气特性

感应头的弯曲部分	0 mm
感应头的弯曲角度	90 °
短路保护	没有
感应头长度	37 mm
反向极性保护	没有

机械特征

纤维的类型	多功能
设计	缸体平坦
感应头直径1	4
感应头直径2	8
纤维直径	2.3 mm
端件直径	14 mm
光缆直径, 接收端	6.7
光缆直径, 发射器端	6.7
感应头直径	4 mm
纤维的数量	2
末端件螺纹间距	1 mm
长度	5000 mm
端部长度	36 mm
鞘膜材料	不锈钢
端部材料	黄铜
光纤核心材料	玻璃
感应头材料	不锈钢
弹射控制	是
强烈的振动/运动	是
光纤连接的设计	螺丝配件M12
端部螺纹尺寸	M12
环境温度	-40 - 300 °C

光学特征

光线出口	轴向
------	----

其他特点

喂养技术	是
ardTE00_Anwendungen	Stanzwerkzeuge starke Verschmutzung


种类

ETIM 8	EC002651 光纤传感器/放大器
--------	--------------------

更多

IPF产品组	150个玻璃纤维
包装尺寸	375 x 250 x 22 mm
总重量	662 g
海关税号	90011090
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

尺寸图

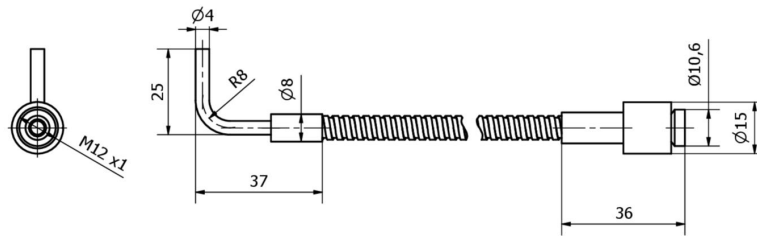

安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号 : 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。