

## LT207016

### Faseroptische Sensoren • Lichtleiter Kunststoffaser Taster

Lichtleiter Taster, 2m, Kopf: Edelstahl 30lang Ø1 Ø3, Lichtaustritt seitlich, Leiter: Kunststofffaser+Kunststoff 1xØ0,5mm, -55-80°C, IP30



Lichtleiter in Verbindung mit dem passenden Lichtleiterverstärker sind berührungslos und verschleißfrei arbeitende Positionsschalter, die auch unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Da die Lichtleiterenden bzw. -köpfe kleine Abmessungen aufweisen und die Lichtleiter zusätzlich flexibel sind, lassen sich Objektanfragen an schwer zugänglichen Stellen sehr elegant lösen. Lichtleiter lassen sich ohne besondere Vorkehrungen in explosionsgefährdeten Bereichen und in Zonen mit elektrischen und/oder magnetischen Feldern (Hochspannungsanlagen, elektrische Schweißeinrichtungen) einsetzen, da ihre Funktion hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Lichtleiter sind in Ausführungen zur Umsetzung der Funktion als Einweg-Lichtschranke oder Taster verfügbar.

#### Elektrische Eigenschaften

Biegebereich des Tastkopfes	0 mm
Biegewinkel des Tastkopfes	0 °
Kurzschlussfest	Nein
Länge des Tastkopfes	30 mm
Schaltabstand	0 - 25 mm
Verpolungssicher	Nein

**Mechanische Eigenschaften**

Ausführung der Faser	Mono
Bauform	Zylinder glatt
Biegeradius (flexibel)	10 mm
Biegeradius (starr)	2 mm
Durchmesser 1 des Tastkopfes	1,5
Durchmesser 2 des Tastkopfes	3
Durchmesser der Faser	0,5 mm
Durchmesser des Lichtleitkabels empfängerseitig	1
Durchmesser des Lichtleitkabels senderseitig	1
Durchmesser des Tastkopfes	1 mm
Faser-Anzahl	1
Länge	2000 mm
Schutzart (IP)	IP30
Werkstoff der Ummantelung	Kunststoff
Werkstoff des LWL-Faserkerns	Kunststoff
Werkstoff des Tastkopfes	Edelstahl
Auswurfkontrolle	Ja
Ausführung des Lichtleiteranschlusses	Klemmanschluss
Umgebungstemperatur	-55 - 80 °C

**Optische Eigenschaften**

Lichtaustritt	seitlich
Nennastweite	25 mm

**Sonstige Eigenschaften**

Zuführtechnik	Ja
Anwendungen	Stanzwerkzeuge starke Verschmutzung


**Klassifizierung**

ETIM 8	EC002651 Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker
--------	--

**Weiteres**

IPF Produktgruppe	151 Kunststofflichtleiter
Verpackungsmaße	123 x 77 x 25 mm
Bruttogewicht	90 g
Zolltarifnummer	90011090
WEEE-Nummer	40951076
OzDS-konform	Ja
POP-konform	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

**Massbild**

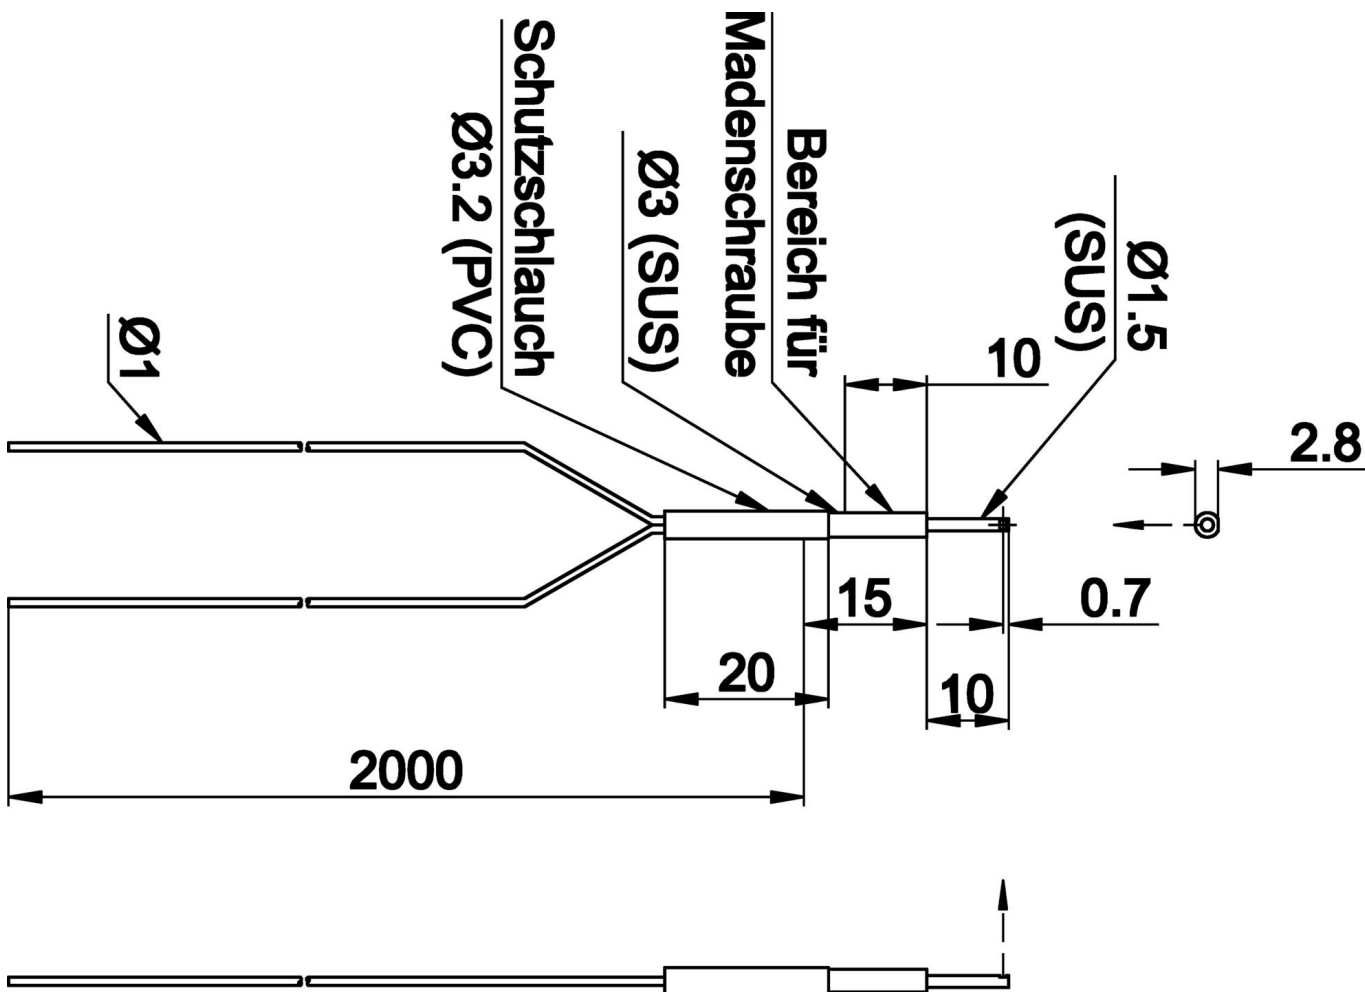

**Auszug Zubehörprogramm**

**AL000007**

Zubehör Lichtleiter,  
Faserschneider, Schranke, Taster,  
13mm hoch, quaderförmig, VA

**OL100340**

Lichtleiter-Verstärker,  
30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP  
NC/NO, Steckanschluss 3polig,  
IP40, Kunststoff, Rotlicht  
unpolarisiert

**OL100341**

Lichtleiter-Verstärker,  
30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP  
NC/NO, Steckanschluss 3polig,  
IP40, Kunststoff ABS, Blaulicht  
unpolarisiert

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage



**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine  
Elektrofachkraft erfolgen!



**Entsorgung**

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:  
40951076

**Sicherheitshinweise**

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten  
Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.