

MC050176

Magnetfeldsensoren • Näherungs-Sensoren

Sensor Magnetisch, Ganzstahl, M5x0,5 14lang, Sn: 40mm, 8-30V DC, 1x PNP NO, M8-Kabelstecker 3polig 0,3m PUR (Polyurethan), IP67, VA, LED, 2,8mT

Inklusive Mutter



Magnetische Näherungsschalter sind berührungslos arbeitende Sensoren. Sie erfassen magnetische Gegenstände bzw. Magnete, unabhängig davon, ob diese sich bewegen oder nicht. Da Magnetfelder alle nicht-magnetisierbaren Materialien durchdringen, können die Sensoren Magnete beispielsweise durch Buntmetall-, Edelstahl-, Aluminium-, Kunststoff, Holzwände oder starken Verschmutzungen hindurch erkennen. Der erreichbare Schaltabstand der Geräte ist dabei von der Stärke des einwirkenden Magnetfeldes abhängig. Magnetische Sensoren werden zur Positionierung (z.B. Positionskontrolle an Hebevorrichtungen), Drehzahlkontrolle (z.B. an Förderbändern oder an Getriebezahnrädern durch die Aluminiumgehäuse hindurch) oder zur Positionsabfrage (z.B. von Waregutträgern) verwendet.

Elektrische Eigenschaften

Anzahl der Schaltausgänge	1
Anzeige	LED-Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabelstecker M8
Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungsschaltstrom	150 mA
Absolute Hysterese	6 mm
Kurzschlussfest	Ja
Leerlaufstrom	20 mA
Magnetische Empfindlichkeit	2,8 mT
Polzahl	3
Schaltabstand	40 mm
Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsabfall	2 V
Verpolungssicher	Ja
Betriebsspannung (DC)	8 - 30 V

Mechanische Eigenschaften

Bauform	Zylinder, Gewinde
Durchmesser	5 mm
Gewindelänge	14,5 mm
Gewindesteigung	0,5 mm
Kabellänge	0,3 m
Länge	14,5 mm
Schutzart (IP)	IP67
Werkstoff der aktiven Fläche	Edelstahl 1.4305
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl 1.4305
Werkstoff des Kabelmantels	Kunststoff (PUR)
Gewindemaß	M5
Umgebungstemperatur	-25 - 70 °C

Sonstige Eigenschaften

Raue Umgebungsbedingungen	Ja
Öle und Kühlschmiermittel	Ja


Klassifizierung

ETIM 8	EC002544 Magnetischer Näherungsschalter
--------	---


Weiteres

IPF Produktgruppe	230 Magnetische Sensoren
Verpackungsmaße	120 x 100 x 17 mm
Bruttogewicht	20 g
Zolltarifnummer	85365019
WEEE-Nummer	40951076
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

Anschlussbild

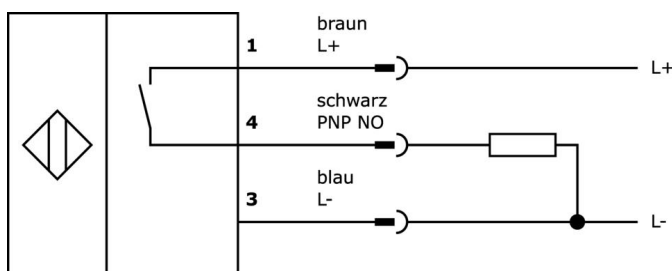

Massbild

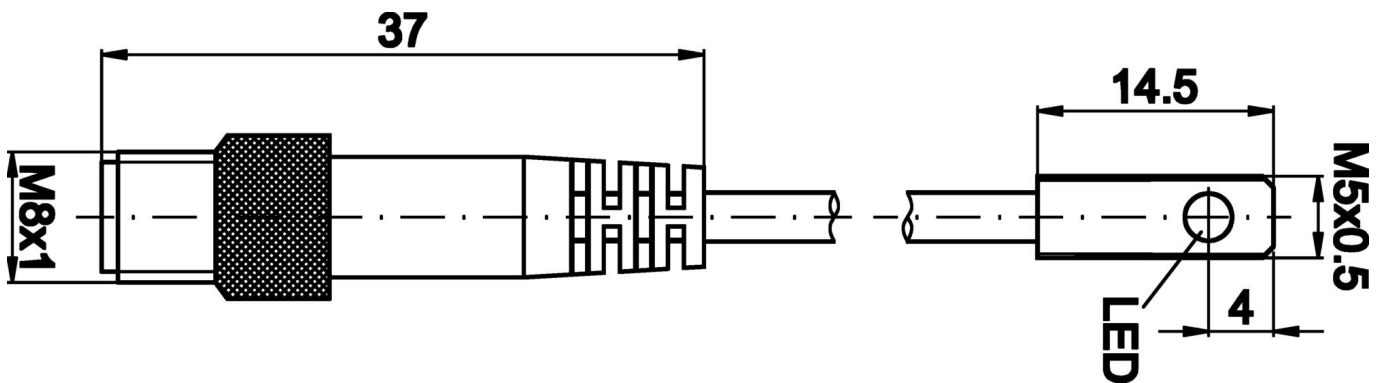

Auszug Zubehörprogramm

AY000018



Zubehör Sensor, Ø5mm, Aluminium, für Sensor 5mm, für Wandmontage, Schraubbefestigung

AY000023



Zubehör, Sechskantmutter, M5x0,5, Schlüsselweite 7mm, Messing vernickelt

VK030F70



Verbindungsleitung, 0,3m, M8 Dose 3polig abgewinkelt, M8 Stecker 3polig gerade, 3x0,34mm², PUR (Polyurethan), 60V, IP67, Schleppketten- und torsionsfähig, Öle und Kühlschmiermittel, Schweißbereich, Silikonfrei

VK030F74



Verbindungsleitung, 0,3m, M8 Dose 3polig gerade, M8 Stecker 3polig gerade, 3x0,34mm², PUR (Polyurethan), 60V, IP67, Schleppketten- und torsionsfähig, Öle und Kühlschmiermittel, Schweißbereich, Silikonfrei

AY000141



Kunststoff-Schutzschlauch, Ø17mm, Innendurchmesser 10mm, -40-250°C, Glasfaser mit Silikonkautschuk, Kurzzeitige Beständigkeit gegen Schweißspritzer 1200°C, Zugfestigkeit 400N, flexibel, Flammhemmend, Meterware

VK000038



Adaptierung, M8 Dose 3polig gerade, M8 Stecker 4polig gerade, 24V, -25-85°C, IP67, Öle und Kühlschmiermittel, Schweißbereich

VK000036



Adaptierung, M8 Dose 3polig gerade, M12 Stecker 3polig gerade, 24V, -25-85°C, IP67, Öle und Kühlschmiermittel, Schweißbereich

VY000004



Gleichstromversorgung, Sensor Tester, 120x26x72mm, 18V, 0,04A, Federzuganschluss 4polig, IP20, Kunststoff

NG530002



Gleichstromversorgung, 1-phasig, 99x114x22mm, 24V, 0,1A, Anzahl der Relaisausgänge 2, 100-264V AC 50Hz, 100-264V AC 60Hz, Schraubanschluss, IP20, Kunststoff, Stabilisiert, Ausgangsspannung getaktet

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage



Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!



Entsorgung

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG: 40951076

Sicherheitshinweise

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.